# CTN20D0002 ✔ 有效

DEUTSCH

TE 内部编号 CTN20D0002

Electronic Multi Junction Splice, -85 – 347 °C [-85 – 347 °F], Terminal Junction Modules

在 TE 官网查看>

连接器 > 端子接线模块和附件 > 端子接线模块

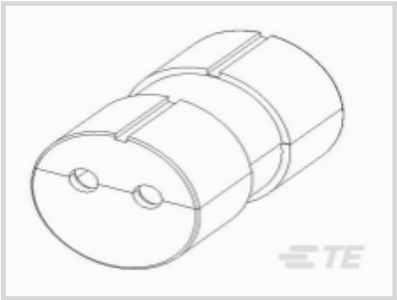

端子接线系统元件类型: **电子多接线接头**

与端子大小兼容: 20

工组温度范围: -85 – 347 °C [ -85 – 347 °F ]

## 产品特性

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 端子接线系统元件类型 | 电子多接线接头 |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 连接器密封材料 | 弹性体 |

### 接触件特性

| | |
|---|---|
| 与端子大小兼容 | 20 |

### 使用环境

| | |
|---|---|
| 工组温度范围 | -85 – 347 °C[-85 – 347 °F] |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合且适用豁免 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (1% in Component Part)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (1% in Component Part)<br>物品安全使用说明： |

使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

| | |
|---|---|
| 卤素含量 | 尚未进行卤素含量审核 |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

## 客户还购买了

TE 产品编号CTN20D0003
ELEC MODULE

TE 产品编号468514-000
D-300-12CS2813

TE 产品编号562492-000
1330-3300-15

TE 产品编号344552-000
NPVF050BN-100

TE 产品编号707830-000
NPVF050BE-100

TE 产品编号1662-202-1231
CONT SOC ASSY

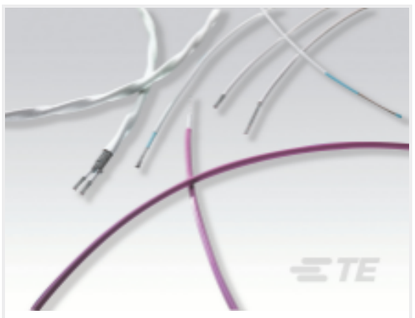

TE 产品编号522923-000
55PC2121-22-9/96-9CS2743

TE 产品编号714912-000
NPVF050GD-100

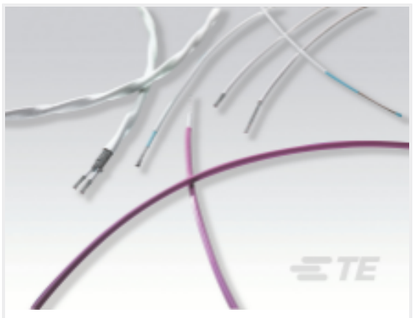

TE 产品编号EM5102-000
55A0811-22-5L-CS3476



TE 产品编号391530-000
DMVF075WE-300S4

## 文档

**产品图纸**

ELEC MODULE

英文版本

## 数据表/目录页

DEUTSCH CTJ Series Common Termination System

英文版本