

DSPL-NR3-X-30MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DSPL

TE 内部编号 CV09196001

Heat Shrink Tubing, Clear, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM DSPL

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DSPL 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 透明

收缩率: 4:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 2.4 mm [.094 in]

[所有 DSPL 热缩管 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

主体特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 流体类型   | 典型汽车液体, 水 |
| 主要产品颜色 | 透明        |
| 收缩率    | 4:1       |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃   |
| 灵活性    | 半刚性       |

尺寸

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 产品长度        | 30 mm[1.182 in]               |
| 恢复的壁厚 (公差)  | 2.14 mm[.084 in]              |
| 收缩后内径 (最大值) | 2.4 mm[.094 in]               |
| 原始内径 (最小值)  | 10.8 mm[.425 in]              |
| 热缩管尺寸范围     | 2.4 – 10.8 mm[.094 – .425 in] |

使用环境

|            |          |
|------------|----------|
| 电阻属性       | 湿度, 溅湿保护 |
| 收缩温度 (最小值) | 110 °C   |



|          |              |
|----------|--------------|
| 热缩管易燃性类型 | 非阻燃          |
| 工组温度范围   | -40 – 125 °C |
| 收缩温度     | 135 °C       |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 机械阻力 | 摩擦, 液体 |
|------|--------|

产品供货情况

|      |          |
|------|----------|
| 适用区域 | 欧洲、中东和非洲 |
|------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

DSPL-NR3-X-30MM

Heat Shrink Tubing, Clear, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM DSPL




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM DSPL



双壁热缩管(20)

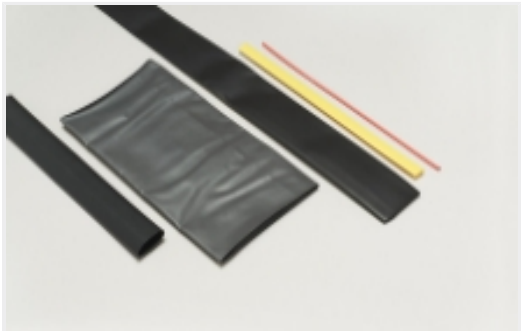

热缩管(20)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-DSPL  
DSPL 热缩管



TE 产品编号0838016006  
RBK-VWS-125-NR1-X-40MM




TE 产品编号794269-1  
02P UMNL INTERFACE SEAL



TE 产品编号794270-1  
02P UMNL WIRE SEAL



TE 产品编号926882-1  
UMNL SOK 20-14 PTPBR

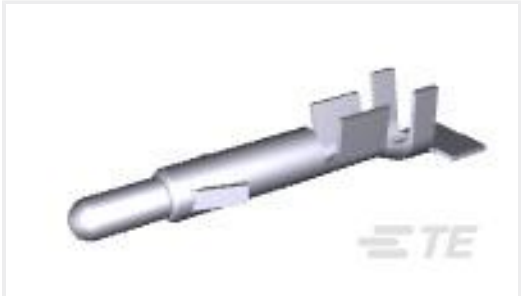

TE 产品编号926883-1  
UNIVERSAL M-N-L PIN

文档

产品图纸  
DSPL-NR3-X-30MM  
英文版本

数据表/目录页  
Measuring\_Single\_Wall\_Tubing



DSPL-NR3-X-30MM

Heat Shrink Tubing, Clear, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 2.4 mm [.094 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM DSPL



英文版本

[DSPL Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本