

QSZH-125-NR500-37MM

✓ 有效

RAYCHEM | QSZH

TE 内部编号 CV16626001

Heat Shrink Tubing, Black, 5:1, Dual Wall, Shrinks To 1.66 mm [.065 in], Irradiated Modified Polyolefin, 11 mm [.43 in] Expanded Inside, QSZH

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > QSZH 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 5:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径（最大值): 1.66 mm [.065 in]

[所有 QSZH 热缩管 \(71\)](#)

产品特性

产品类型特性

|         |     |
|---------|-----|
| 热缩管产品类型 | 热缩管 |
| 墙面类型    | 双壁  |

主体特性

|        |           |
|--------|-----------|
| 流体类型   | 典型汽车液体, 水 |
| 主要产品颜色 | 黑色        |
| 收缩率    | 5:1       |
| 主要产品材料 | 辐照改性聚烯烃   |
| 灵活性    | 半刚性       |

尺寸

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 恢复的壁厚（标称）  | 1.4 mm                      |
| 产品长度       | 37 mm                       |
| 收缩后内径（最大值) | 1.66 mm[.065 in]            |
| 原始内径（最小值)  | 11 mm[.43 in]               |
| 热缩管尺寸范围    | 1.66 – 11 mm[.065 – .43 in] |

使用环境

|      |    |
|------|----|
| 电阻属性 | 湿度 |
|------|----|



|           |              |
|-----------|--------------|
| 收缩温度（最小值） | 135 °C       |
| 热缩管易燃性类型  | 非阻燃          |
| 工组温度范围    | -40 – 125 °C |
| 收缩温度      | 135 °C       |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 机械阻力 | 摩擦, 液体 |
|------|--------|

产品供货情况

|      |    |
|------|----|
| 适用区域 | 全球 |
|------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

其他

|         |       |
|---------|-------|
| 符合低释气要求 | 否     |
| 产品来源    | 捷克共和国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

QSZH-125-NR500-37MM

Heat Shrink Tubing, Black, 5:1, Dual Wall, Shrinks To 1.66 mm [.065 in], Irradiated Modified Polyolefin, 11 mm [.43 in] Expanded Inside, QSZH



配套部件




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | QSZH



双壁热缩管(71)

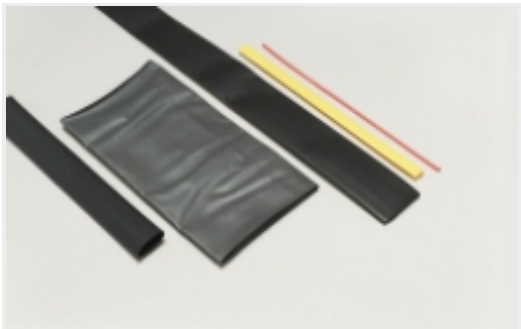

热缩管(71)

客户还购买了




TE 产品编号CH03076001  
QSZH-125-NR500-27MM



TE 产品编号6448296004  
RBK-ILS-125-NR500-0-37MM



TE 产品编号NB07566001  
HTAT-24/6-0-110MM

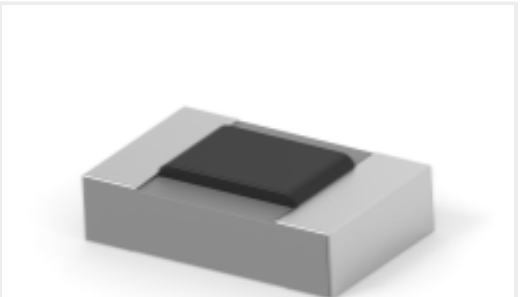


TE 产品编号2-1623707-5  
TRIMMABLE 0805 0/-10% 1K8



TE 产品编号6-1623707-5  
TRIMMABLE 1206 0/-10% 68K



TE 产品编号7-2151888-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-078F080F

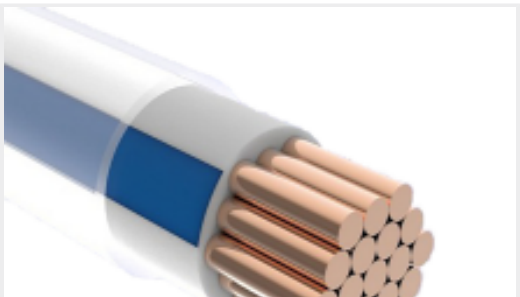


TE 产品编号CT76443001  
ACW0219-2.50-16(NS)



TE 产品编号2103168-3  
CABLE SEAL RETAINER, SIZE 2, OR, HVA280



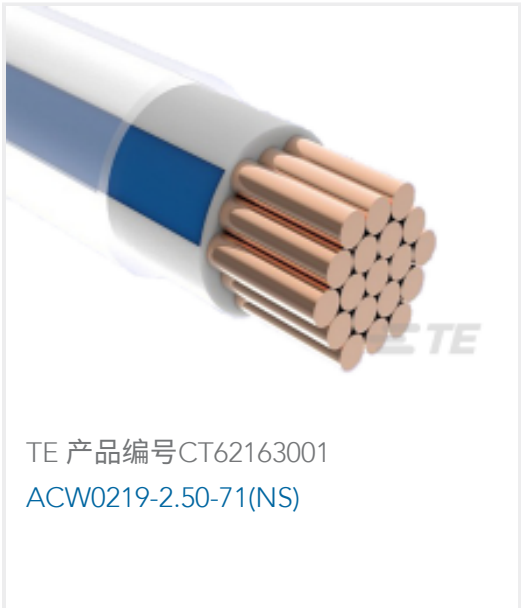

文档

产品图纸

QSZH-125-NR500-37MM

英文版本

数据表/目录页

Measuring\_Single\_Wall\_Tubing

英文版本

Selecting\_Correct\_Tubing\_1216

英文版本

QSZH-125 Pages from 1654296-3

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本