



热缩管 > RW-175 热缩管



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 透明

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 1.6 mm [.063 in]

[所有 RW-175 热缩管 \(57\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

电气特征

工作电压（最大值)	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油, 清洗剂, 航空用燃料, 解冻液
主要产品颜色	透明
收缩率	2:1
主要产品材料	交联含氟聚合物
灵活性	半刚性

尺寸

产品长度	1220 mm[48.031 in]
恢复的壁厚（公差)	.25 mm[.01 in]
收缩后内径（最大值)	1.6 mm[.063 in]
原始内径（最小值)	3.2 mm[.126 in]



使用环境

收缩温度（最小值）	155 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-55 – 175 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	-------------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	杆
------	---

其他

符合低释气要求	是
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND A




TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STANDARD

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RW-175




单壁热缩管(58)

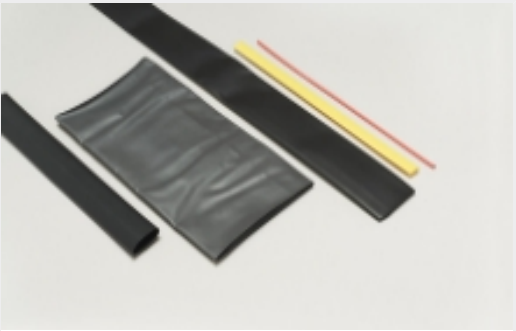

热缩管(58)

客户还购买了

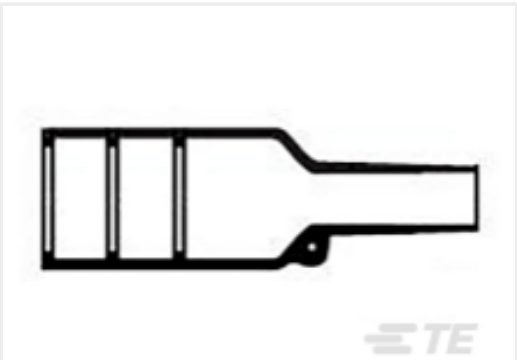


TE 产品编号CAT-R21-731072
球形热缩护套：有嘴，直形



TE 产品编号043115-000
222K152-100/86-0



TE 产品编号0059013002
RAY-101-20.0(50)

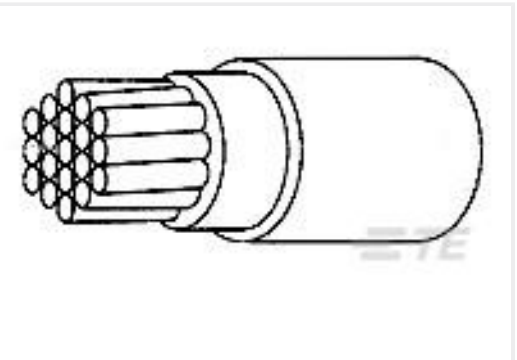

TE 产品编号9216033001
100G0111-1.00-9




TE 产品编号CV3306-000
RW-175-1/2-X-STK



TE 产品编号CAT-HST-RNF100-3
RNF-100-3 热缩管



TE 产品编号CB03454006
RW-200-E-1-1/2-0-SP



TE 产品编号1730433001
SZF-2.00-MM

文档

产品图纸

RW-175-1/8-X-STK

英文版本



数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Thin Wall, Semirigid, Fluoropolymer Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

1-1773729-9 RW-175 Heat-Shrinkable Tubing Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本