

RW-175-1/4-0-23MM ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RW-175

TE 内部编号 CV4407-000

Black, 2:1, Single Wall Tubing, Shrinks To .125 in [3.18 mm],
Crosslinked Polyvinylidene Fluoride, .25 in [6.35 mm] Inner
Diameter, RAYCHEM RW-175

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RW-175 热缩管



主要产品颜色: 黑色

墙面类型: 单壁

原始内径 (最小值): 6.35 mm [.25 in]

收缩后内径 (最大值): 3.18 mm [.125 in]

收缩率: 2:1

[所有 RW-175 热缩管 \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油, 清洗剂, 航空用燃料, 解冻液, 解冻液
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联聚偏二氟乙烯
灵活性	半刚性

尺寸

恢复的壁厚 (公差)	.1 mm[.004 in]
恢复的壁厚 (标称)	.33 mm[.013 in]
产品长度	23 mm[.906 in]
原始内径 (最小值)	6.35 mm[.25 in]
收缩后内径 (最大值)	3.18 mm[.125 in]

热缩管尺寸范围	3.18 – 6.35 mm [.125 – .25 in]
---------	--------------------------------

使用环境

收缩温度（最小值）	155 °C
热缩管易燃性类型	高阻燃性, 高阻燃性
工组温度范围	-55 – 175 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	-------------------------

产品供货情况

适用区域	全球, 全球
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	是
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局


(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RW-175

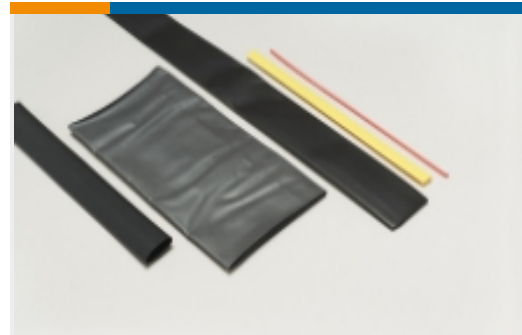


热缩管(60)

客户还购买了



TE 产品编号003127-000
55PC0212-20-9

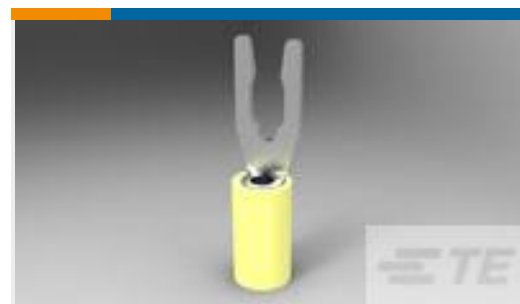


TE 产品编号52430-3
TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6



TE 产品编号2333393-7
QSFP 25GIG 30AWG 3 METER



TE 产品编号1-2600030-0
4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL

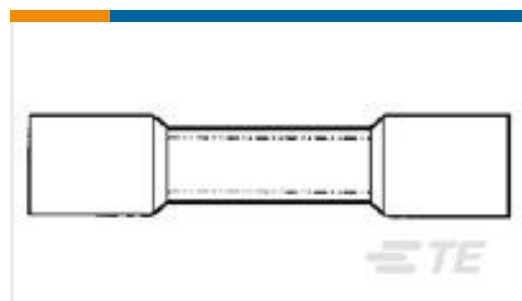

TE 产品编号55845-1
#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE



TE 产品编号1986185-1
Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2



TE 产品编号1-2373376-0
10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1776695-1
Strain Relief, D5200, Dynamic



文档

产品图纸

[RW-175-1/4-0-23MM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[1-1773729-9 RW-175 Heat-Shrinkable Tubing Flyer](#)

英文版本

产品规格

[质量规范](#)

英文版本