



线路保护与管理 > 热缩模件 > 热缩护套 > 球形热缩护套：有嘴，直形



主体方向: 直式

模制部件形状代码: 202

有嘴: 是

材料代码: 25

材料系统代码: 25

[所有 球形热缩护套：有嘴，直形 \(358\)](#)

产品特性

结构特性

有嘴	是
粘合要求	粘合剂需单独购买

主体特性

主要产品材料	耐流体改性弹性体
材料代码	25
材料系统代码	25

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

连接器或后盖外径	26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm[1.02 in][1.1 in][1.18 in][1.26 in]
兼容电缆直径（最大值）	9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm[.3 in][.35 in][.43 in][.47 in][.55 in][.63 in]
兼容电缆直径范围	8.4 – 19 mm[8.4 – 20 in]

使用环境

工组温度范围	-75 – 150 °C[-103 – 302 °F]
电阻保护	高温下长期暴露在液体中

其他



模制部件形状代码	202
----------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 657863-000
[S1125-KIT-8](#)

客户还购买了






TE 产品编号NB-PTCO-165
Pt1000, 2.0x2.3, Class T, PTFC102T1A0



TE 产品编号2857523006
44A0111-26-2

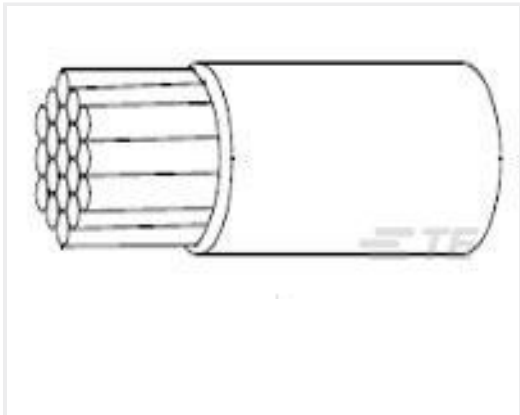

TE 产品编号216264-000
55A0111-26-3



TE 产品编号CV7361-000
202K132-25L-0




TE 产品编号1532211-2
M83513/01-CC, MCKS-C2-B-21PS




TE 产品编号1811902-7
PLUG,N KEY,SZ 19,FREE HANGING



TE 产品编号2120892-1
RJ45 CONNECTOR CAT6A, IP20 PLUG

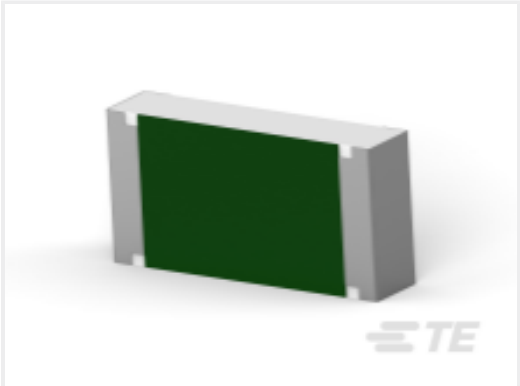

TE 产品编号7-2176397-6
3502 1K3 1%

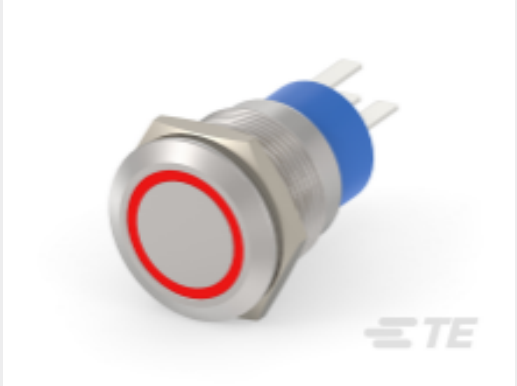

TE 产品编号2-2213764-5
AV19 SPL 3A FIX RING LED RED 12V



TE 产品编号2418214-1
FSA Cord 1.8mm x 10m L

文档

产品图纸

202K153-25L-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_-25

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本

产品规格

RAYCHEM BRAND MOULDED COMPONENTS, LIGHT WEIGHT, FLAME RETARDED, SEMI-RIGID, HEAT SHRINKABLE, ELASTOMER (-25L)

英文版本