

SHF260-0113-4-9

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM SHF 系列

TE 内部编号 CW5504-000

1000 VAC, -65 – 260 °C, 4 AWG, Nickel-Coated Copper, RAYCHEM

SHF Series, Power Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 电力电缆 > Flexible Power Cable, 1000 VAC



电缆类型: SHF260

工作电压: 1000 VAC

线缆绝缘材料: 改型 PFA

工组温度范围: -65 – 260 °C

线径: 4 AWG

[所有 Flexible Power Cable, 1000 VAC \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

股数	1665
导体数量	1

电气特征

工作电压	1000 VAC
------	----------

主体特性

电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	改型 PFA
导体材料	镀镍铜

尺寸

股尺寸	36 AWG
电缆外径	8.2 mm[.323 in]
导体直径范围	6.73 mm[.265 in]
线径	4 AWG

使用环境



电缆类型	SHF260
工组温度范围	-65 – 260 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)




TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM SHF 系列](#)



电力电缆(28)

客户还购买了

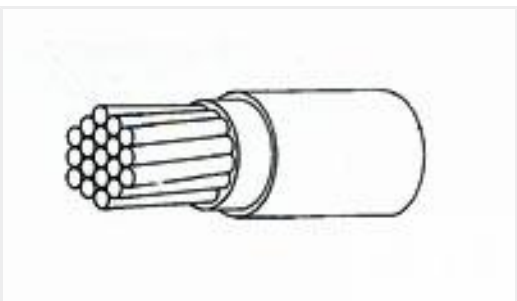

TE 产品编号218553-001
22759/41-6-9



TE 产品编号K1060327
Relay 26-55-21-903



TE 产品编号ZPF000000000106057
DMC-M 01-08 BA-GQ



TE 产品编号768838-000
CM-SCE-TP-1/4-4H-9



TE 产品编号K1060724
Relay 26-55-01-905



TE 产品编号342186-1
12-10 F.E.P.G. RING TONGUE NO.




TE 产品编号1577634-1
TERMINAL RT PIDG PEEK STRATO 18-16 AWG



TE 产品编号1616081-1
A1077B (FAA/PMA)=RELAY



TE 产品编号1616109-4
A700AQ4=RELAY



TE 产品编号E22426-000
HTCM-SCETP-1/4-4H-9-34034

文档

产品图纸

SHF260-0113-4-9

英文版本

数据表/目录页

SHF-260 Highly Flexible Wire

英文版本

产品规格



Wire, Electric, Modified Perfluoroalkoxy Copolymer Resin-Insulated, Nickel-Coated Copper

英文版本