




热缩管 > HRHF 热缩管

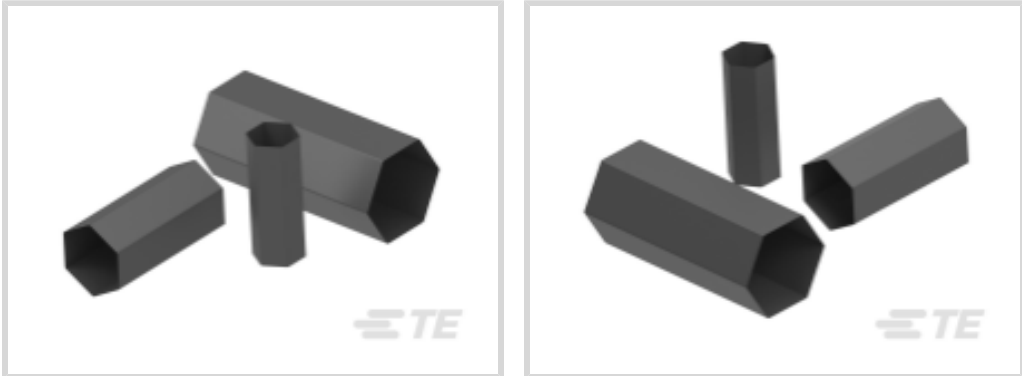

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 5.6:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 12.8 mm [.5 in]

[所有 HRHF 热缩管 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	5.6:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	非常具有柔性

尺寸

恢复的壁厚（公差)	1.5 mm[.059 in]
收缩后内径（最大值)	12.8 mm[.5 in]
原始内径（最小值)	63.5 mm[2.5 in]

使用环境

收缩温度（最小值)	80 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	121 °C



操作/应用

机械阻力	摩擦
------	----

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2326489-1
MODEL 105 TUNNEL OVEN, 36" ENTRY, STAND

TE 产品编号 2394980-1
MOD 105 TUN OVEN, 69" ENTRY, STARDARD

TE 产品编号 955018-000
CLTEQ-M105-TUNNEL-OVEN

客户还购买了

TE 产品编号884857-000
55PC1132-20-3/6/9-9

TE 产品编号984713-000
D-500-0465-1-612-078

TE 产品编号C73863-000
CMC-0553-000-9

TE 产品编号218035-003
55A0811-10-9

TE 产品编号CW8753-000
HRHF-125FR-10/226-NM

TE 产品编号1410140-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP FULL CNT

TE 产品编号1218638-1
ARINC ASSY,MME1P57P-2301(204)

TE 产品编号621836-000
SO63-3-55-22-90

TE 产品编号1218639-1
ARINC ASSY,MME1R57S-0001(204)

TE 产品编号CA8237-000
55A1813-16-9-9-F871

文档

[HRHF-250FR-10/226-NM](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[HRHF HRNF HRSR Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

CW8755-000

Heat Shrink Tubing, Black, 5.6:1, Single Wall, Shrinks To 12.8 mm [.5 in], Irradiated
Modified Polyolefin, 63.5 mm [2.5 in] Expanded Inside



英文版本

应用规格

英文版本