



端子和接头 > 接头



线径: 5.26 – 8.6 mm²

可密封: 是

接头特性: 锯齿

压线筒内径: 4.45 mm [.175 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	4
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘材料	热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯
接头特性	锯齿

接触件特性

端子电镀材料	镍
端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

壳体特性

外壳材料	聚乙烯
------	-----



尺寸

恢复的内径	4.45 mm[.175 in]
外径	6.99 mm[.275 in]
线径	5874 – 13100 CMA
压线筒内径	4.45 mm[.175 in]
产品长度	63.2 mm[2.4 in]

使用环境

流体阻力	浸入
绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
[DEUTSCH Solid Contacts](#)



TE 产品编号CAT-D487-WV416
[Wedgelocks: DEUTSCH DT](#)




TE 产品编号DT04-2P
[REC, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号DT06-2S
[PLG, 2P, GRY, N](#)



TE 产品编号206070-8
[CABLE CLAMP KIT #17](#)

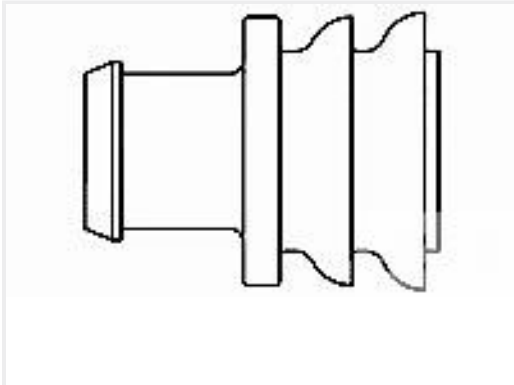

TE 产品编号281934-2
[SINGLE WIRE SEAL](#)



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
[AMP SUPERSEAL 1.5MM](#)，[连接器壳体](#)

文档

产品图纸
[D-436-96](#)

英文版本

数据表/目录页
[1654025_Sec8_D-436](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)
英文版本