




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > MXSU-T MV Size Transition Joints

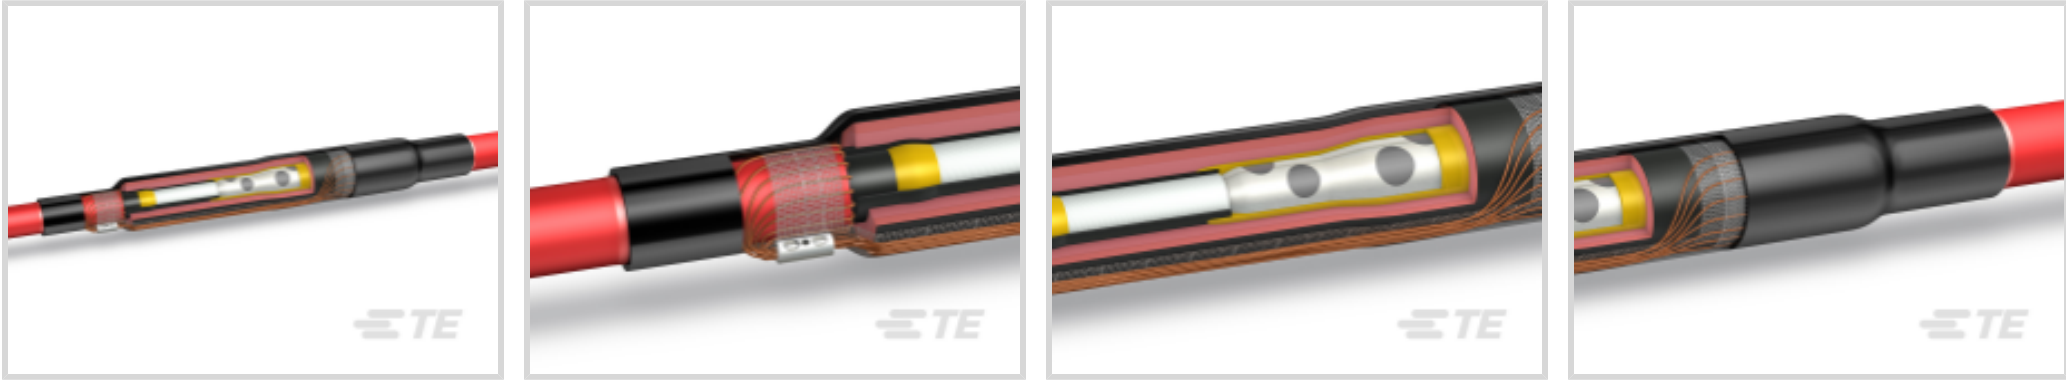

安装技术: 热收缩

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 德语

接头和拼接件产品类型: 转接接头

电压等级: ≤ 24 kV

所有 MXSU-T MV Size Transition Joints (34)

产品特性

产品类型特性

接头连接器类型	机械
电源元件选项	包含机械式接管
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	转接接头
电缆屏蔽种类	导线

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 24 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	聚合物
------	-----

尺寸

兼容的导体截面范围	630 – 1000 mm ²
兼容的绝缘直径范围	39.2 – 44.7 mm, 49.4 – 53.2 mm[1.94 – 2.09 in][1.54 – 1.75 in]
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	1000 mm ²



兼容电缆截面 - 主线（最小值）	630 mm ²
兼容导体直径范围	38.5 – 39.2 mm, 29 – 32.5 mm[1.51 – 1.54 in] [1.14 – 1.28 in]
护套外径	50 mm[1.96 in]

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
-------------	-------------------------------

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

安装说明	德语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) Orange lead (.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值



标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM MXSU



客户还购买了



文档

MXSU-5181-T8

英文版本

数据表/目录页

MXSU-TX DUAL RANGE JOINTING SYSTEM

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

