

D369-P33-NP0 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH 369

TE 内部编号 D369-P33-NP0

Standard Rectangular Connectors, Connector Assembly, Plug, Mating Alignment, Keyed Mating Alignment Type, Mating Retention, Crimp, DEUTSCH 369

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Rectangular Connectors: 3-Way Plug



连接器产品类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **插头**

接合对准: **带有**

接合对准类型: **键控**

接合固定: **带有**

[所有 Rectangular Connectors: 3-Way Plug \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	三重密封
连接器壳体尺寸	03
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	3
端子预装	Yes
电源位置数量	3
列数	3
信号位置数量	3
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	400 VAC
------	---------

主体特性

连接器密封件颜色	土黄色
密封类型	垫圈密封件, 接口密封
出线角度	180°
密封材料	氟硅橡胶, 氟硅橡胶
连接器和键控代码	N

接触件特性

端子大小	尺寸 22
端子类型	插针
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流 (最大值)	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
接合对准	带有
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合固定类型	按钮锁闭

壳体特性

外壳材料	复合材料
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
兼容的绝缘直径范围	.71 – 1.37 mm[.028 – .054 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 175 °C[-67 – 347 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用

电源和信号

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 D369-R33-NS0
369 3 WAY REC, NO CONTACTS, SKT




TE 产品编号 CAT-D369-B33
Rectangular Connectors: 3-Way Panel Mount, 90PCB



TE 产品编号 CAT-D369-G33
PCB Mount Receptacle: 3-Way Inline

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH 369](#)

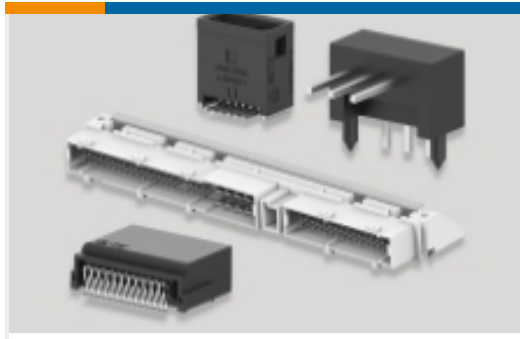

PCB 板端连接器及母端(60)



标准矩形连接器(425)

客户还购买了



TE 产品编号D369-R99-NS0
369 9 WAY REC, NO CONTACTS, SKT



TE 产品编号D369-R33-NP1
369 3 WAY REC, CRIMP, PIN



TE 产品编号YD369-B33-NP000000
369 3 WAY PANEL MNT REC, NO CONTACTS,PIN



TE 产品编号1-6609028-8
10VK6=F7356 S0



TE 产品编号204519-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,4




TE 产品编号204517-2
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,3




TE 产品编号6-2213766-3
AV19 DPL 5A POWER LED WHITE 24V



TE 产品编号D369-STB-3
369 3 WAY BACKSHELL STRAIGHT TIE WRAP



TE 产品编号17106-37S-7076
PLUG ASSY



TE 产品编号ZPF000000000114107
DBAS 74-7-0 SN 090 SCC

文档

产品图纸

[369 3 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D369-P33-NP0_A_c-d369-p33-np0-a.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D369-P33-NP0_A_c-d369-p33-np0-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_D369-P33-NP0_A_c-d369-p33-np0-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。