




线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

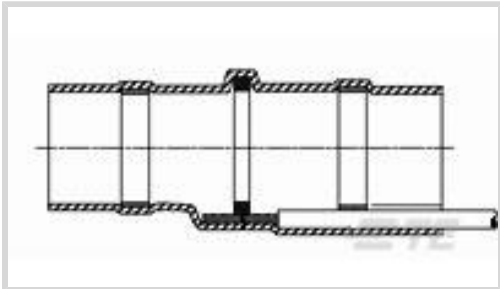

工作温度（最大值）： 125 °C [257 °F]

预装引线: 否

电线温度（最大值）： 65 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

兼容护套直径范围	7 mm[.276 in]
电介质外径（最大值）	3.9 mm[.155 in]
屏蔽外径（最小值）	3.7 mm[.145 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电线温度（最大值）	65 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了



TE 产品编号ASU603-03SD-HE
PLUG ASSY AS 3 WAY




TE 产品编号ZPF00000000011514
BJE 130



TE 产品编号ASU603-03SB-HE
PLUG ASSY AS 3 WAY



TE 产品编号3-1670901-1
12POS,AMP MCP2.8,REC HSG,ASSY

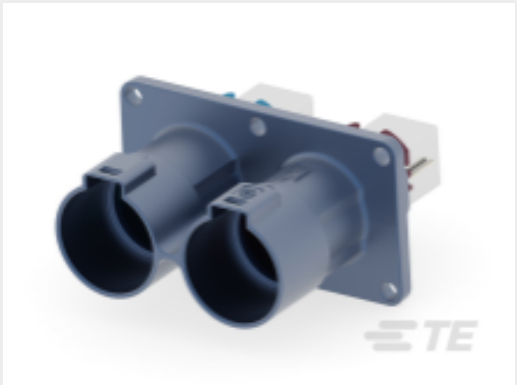

TE 产品编号2-2399607-2
2POS,HVP1400,ASSY,180DEG,COD C /D



TE 产品编号2399666-6
HS HIGH FLEX,120MM2,INNER SPACER




TE 产品编号367751-000
KTKK-1184



TE 产品编号2318822-1
5POS,5.8X0.8,TAB INNER HSG



TE 产品编号826884-3
HOUSING.



TE 产品编号827257-1
HYLSHUS M-T 35-POL



文档

产品图纸

[B-155-4059-35-22-5/9](#)

英文版本

产品规格

[SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products](#)

英文版本