

# DWP-125-0.450-0-35MM ✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM DWP-125

TE 内部编号 D82024-000

Black, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 3.05 mm [.12 in], Polyester, 11.4 mm [.449 in] Expanded Inside, Non-Flame-Retardant, Box, RAYCHEM DWP-125

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > DWP-125 热缩管



主要产品颜色: 黑色

收缩率: 3:1

墙面类型: 双壁

收缩后内径 (最大值): 3.05 mm [.12 in]

主要产品材料: 聚酯

[所有 DWP-125 热缩管 \(87\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

墙面类型	双壁
------	----

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
收缩率	3:1
主要产品材料	聚酯
灵活性	半柔性

### 尺寸

收缩后内径 (最大值)	3.05 mm [.12 in]
原始内径 (最小值)	11.4 mm [.449 in]

### 使用环境

收缩温度 (最小值)	80 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 110 °C
收缩温度	125 °C

### 操作/应用

机械阻力	机械损害
------	------



## 产品供货情况

适用区域	全球
------	----

## 包装特性

封装方法	Box
------	-----

## 其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




TE 产品编号 EG1114-000  
CV1981-ST-230V1600W-EU

## 该系列中的其他产品 | RAYCHEM DWP-125



双壁热缩管(86)

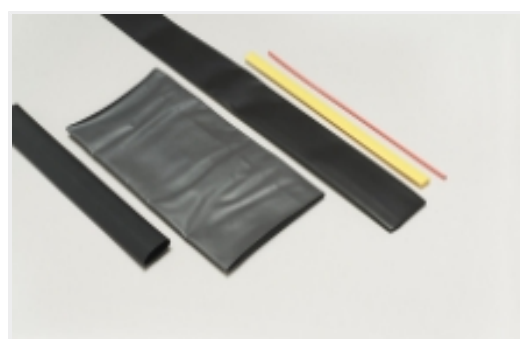

热缩管(88)

## 客户还购买了



TE 产品编号NB20084001  
VERSAFIT-1/4-4-SP



TE 产品编号2098762-1  
Contact,female0.64, 20-22AWG,



TE 产品编号NB14832001  
DWP-125-1/2-0-STK



TE 产品编号1718760-3  
MCON 1.2 LL TAB SWS AG



TE 产品编号NB20364001  
VERSAFIT-3/16-4-SP

## 文档

### 产品图纸

[DWP-125-0.450-0-35MM](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[Measuring\\_Single\\_Wall\\_Tubing](#)

英文版本



[DWP-125 Pages from 9-1773447-9](#)

英文版本

[Selecting\\_Correct\\_Tubing\\_1216](#)

英文版本

[Flexible, Flame-Retardant, Adhesive-lined, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

---

[产品规格](#)

[应用规格](#)

英文版本