

DRC12-40PB ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DRC

TE 内部编号 DRC12-40PB

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 40 Position, .216 in [5.49 mm] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power & Signal, DEUTSCH DRC

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > DEUTSCH DRC Housings



连接器系统: **线到线**

位数: 40

连接器和壳体类型: **公端子护套**

中心线 (间距) : 5.49 mm [.216 in]

可密封: **是**

[所有 DEUTSCH DRC Housings \(112\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	触点固定器

结构特性

空白孔位	0
位数	40
行数	4

电气特征

工作电压	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

连接器和键控代码	B
----------	---

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流 (最大值)	13 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	按附件添加
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PPS GF
中心线 (间距)	5.49 mm[.216 in]

尺寸

连接器高度	53.29 mm[2.098 in]
产品宽度	97.54 mm[3.84 in]
产品长度	43.15 mm[1.699 in]
行间距	5.49 mm[.216 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

封装数量	60
------	----

封装方法 Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 0411-291-1405
EXT TOOL, SIZE 16, 14-16 AWG, N, GRN



TE 产品编号 DRC40-GKT
GASKET, 40P, BLK, DRC16



TE 产品编号 0411-204-1605
EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, N, DRK BLU



TE 产品编号 DRC40-BT
BOOT, 40P, 16SZ, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号 2300908-1
0460-003-16329, PIN, SOLID, 20-24AWG, AU



TE 产品编号 DRC40-BT-90DEG
BOOT, 40P, 16SZ, PLG/REC, RA, BLK

TE 产品编号 0504-001-4001
DUST CAP, 40P, REC, BLK, DRC16

TE 产品编号 0515-001-4005
PROTECT CVR, 40P, PLG, WHT, DRC16

TE 产品编号 0515-002-4005
PROTECT CVR, 40P, REC, WHT, DRC16

TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DRC



PCB 板端连接器及母端(44)



插入和拔出工具(7)



汽车连接器护套(112)



连接器后盖(6)



连接器应力消除(3)


客户还购买了



TE 产品编号DRC12-24PA
DEUTSCH DRC Housings




TE 产品编号DT04-12PA-BE03
REC, 12P, BLK, N, ENH KEY, CAP, A

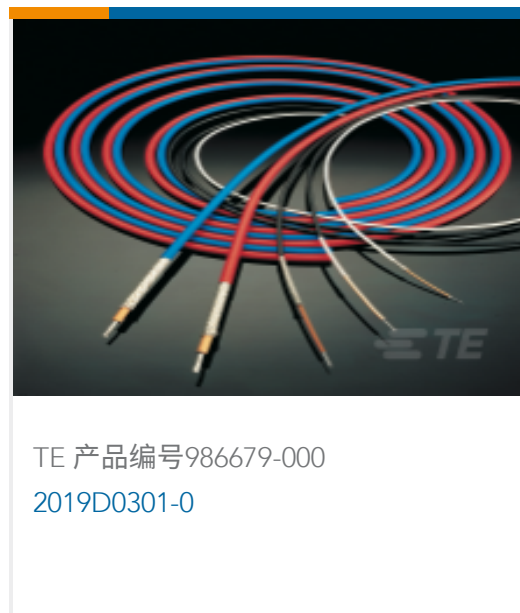

TE 产品编号986679-000
2019D0301-0



TE 产品编号HD10-5-GKT
GASKET, 5SZ, BLK, HD10

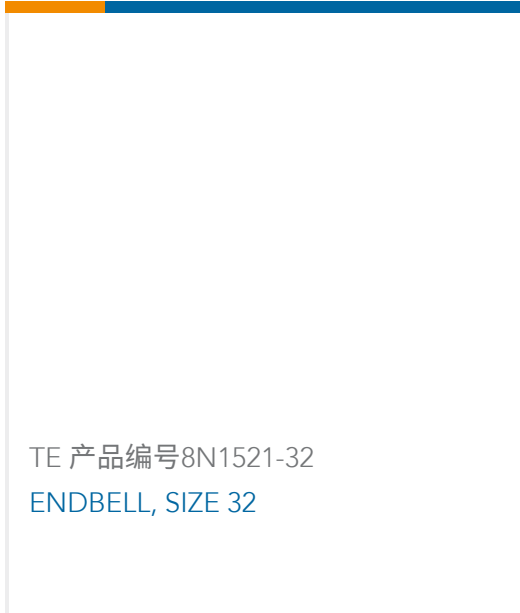

TE 产品编号8N1521-32
ENDBELL, SIZE 32




TE 产品编号4060-001-16141
PIN, SOLID, SIZE 16, 16-18AWG, NI



TE 产品编号7G7918-12
SEAL PLUG, SIZE 12, YEL



TE 产品编号7G7919-10
SEAL PLUG, SIZE 8, WHT

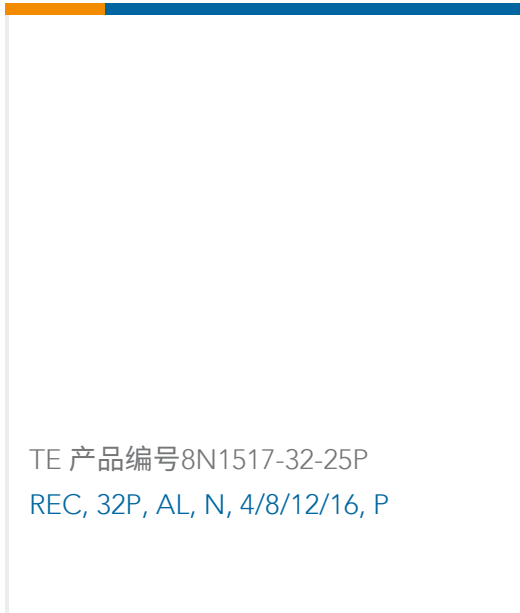

TE 产品编号8N1517-32-25P
REC, 32P, AL, N, 4/8/12/16, P

文档

产品图纸

[REC, 40P, BLK, N, FLANGE, B](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DRC12-40PB_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DRC12-40PB_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DRC12-40PB_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本