

DRC20-60P06

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DRC

TE 内部编号 DRC20-60P06

Vertical, Wire-to-Board, 60 Position, 6 Rows, 4.42mm [.174in]


Centerline, Gold (Au), Sealable, Wire & Cable, 7.5A Contact

Current Rating (Max)

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH DRC Headers

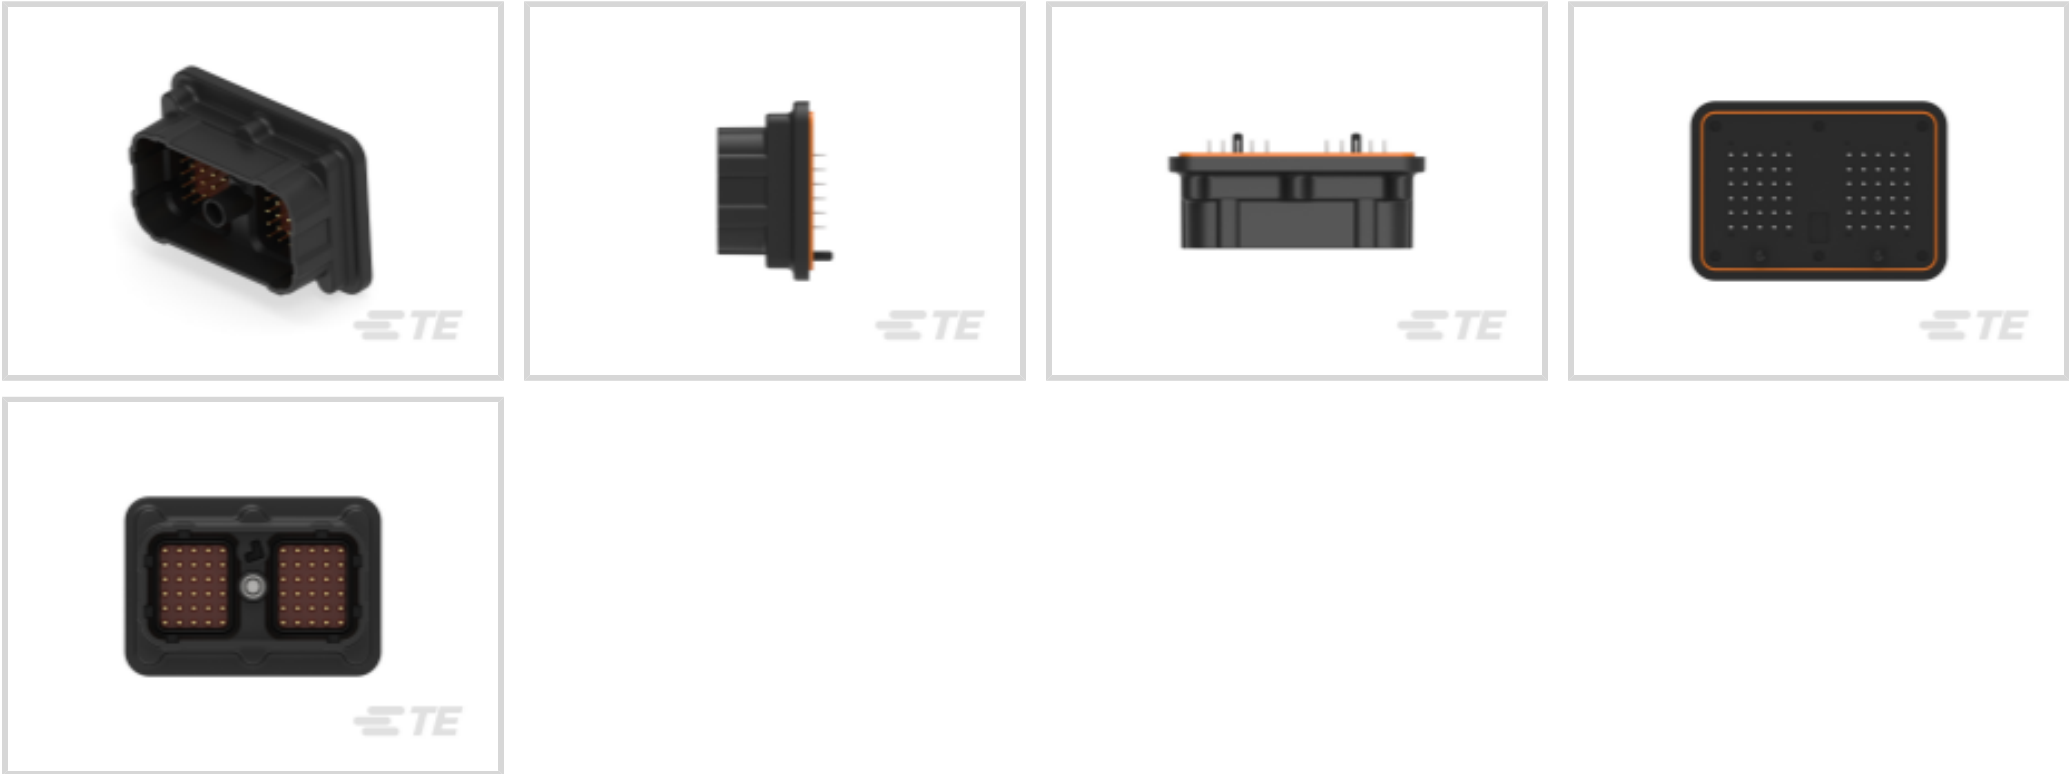

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）：7.5 A

[所有 DEUTSCH DRC Headers \(44\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	60
节数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

--	--



连接器和键控代码	06
----------	----

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	带有
--------	----

接合固定类型	锁定接口
--------	------

安装孔	带有
-----	----

PCB 安装固定类型	安装螺钉
------------	------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

连接器宽度	78.59 mm[3.094 in]
-------	--------------------

PCB 厚度（建议）	.78 – 2.36 mm[.031 – .093 in]
------------	-------------------------------

PCB 的外形高度	28.32 mm[1.115 in]
-----------	--------------------

连接器长度	54.86 mm[2.161 in]
-------	--------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

IP 等级	未经测试
-------	------

包装特性

封装数量	64
------	----

其他

接口编号	DRC20-60PXX
------	-------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 30862102856) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 30862102856) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 30862102856) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D799-H342
[DEUTSCH DRC Headers](#)



TE 产品编号 DRC26-60S06
[PLG, 60P, BLK, N, 06](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DRC](#)



插入和拔出工具(7)



汽车接头(44)



汽车连接器护套(117)



连接器后盖(6)



连接器应力消除(3)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D9934-A75E
Header Assembly: Wire-to-Board, 15A, gold or tin plated



TE 产品编号DRC20-60P05
HDR, 60P, BLK, ST, AU/NI/CU, 05



TE 产品编号1-5745967-5
25 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号7-1625890-4
2W SM M/OX 5% 2K7



TE 产品编号1241050-7
2x7P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



TE 产品编号2-1879338-9
CPF 0603 52K3 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号5050863-5
SOCKET,MIN-SPR SN-AU SER-2



TE 产品编号TAA755A1611-002
M12A5-MS-FS-PVC-1.0M



TE 产品编号DTP10-4P
HDR, 4P, BLK, ST, SN/NI/CU

文档



[HDR, 60P, BLK, ST, AU/NI/CU, 06](#)

[英文版本](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_DRC20-60P06_99_c-drc20-60p06-99.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_DRC20-60P06_99_c-drc20-60p06-99.3d_igs.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_DRC20-60P06_99_c-drc20-60p06-99.3d_stp.zip](#)

[英文版本](#)

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

[英文版本](#)

[CONNECTOR SELECTOR](#)

[英文版本](#)

[产品规格](#)

[英文版本](#)