

DRC40-GKT

✓ 有效

TE 内部编号 DRC40-GKT

Gasket, -57 – 107 °C [-71 – 225 °F], Black, Closed Cell Sponge

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **密封圈**

工组温度范围: -57 – 107 °C [-71 – 225 °F]

主要产品颜色: **黑色**

主要产品材料: **闭合电池海绵**

工作温度（最大值）: 107 °C [225 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
-------------	-----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	闭合电池海绵

使用环境

工组温度范围	-57 – 107 °C[-71 – 225 °F]
工作温度（最大值）	107 °C[225 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HBF
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

包含润滑剂	否
-------	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-D799-CH8172
DEUTSCH DRC Housings

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D799-CH8172
DEUTSCH DRC Housings

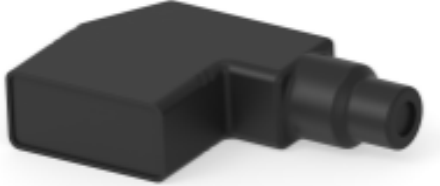

TE 产品编号DRC40-BT-90DEG
BOOT, 40P, 16SZ, PLG/REC, RA, BLK



TE 产品编号DRC24-GKT
GASKET, 24P, BLK, DRC16




TE 产品编号K1160589
Emergency Switch ES-2002-T312-081E

DRC40-GKT

Gasket, -57 – 107 °C [-71 – 225 °F], Black, Closed Cell Sponge






TE 产品编号374343-E
CCA PC M12 * F * * * * * J 3 22553



TE 产品编号DRC70-GKT
GASKET, 70P, BLK, DRC16



TE 产品编号DRC24-BT
BOOT, 24P, 16SZ, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号DRC40-BT
BOOT, 40P, 16SZ, PLG/REC, ST, BLK



TE 产品编号2-1625984-8
HSA50 200R 5%

文档

产品图纸

GASKET, 40P, BLK, DRC16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC40-GKT_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC40-GKT_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DRC40-GKT_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

DRC40-GKT

Gasket, -57 – 107 °C [-71 – 225 °F], Black, Closed Cell Sponge

