

DT04-3P-LE14 ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 DT04-3P-LE14

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 3 Position, .394 in [10.01 mm] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power & Signal, DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Receptacle Connectors

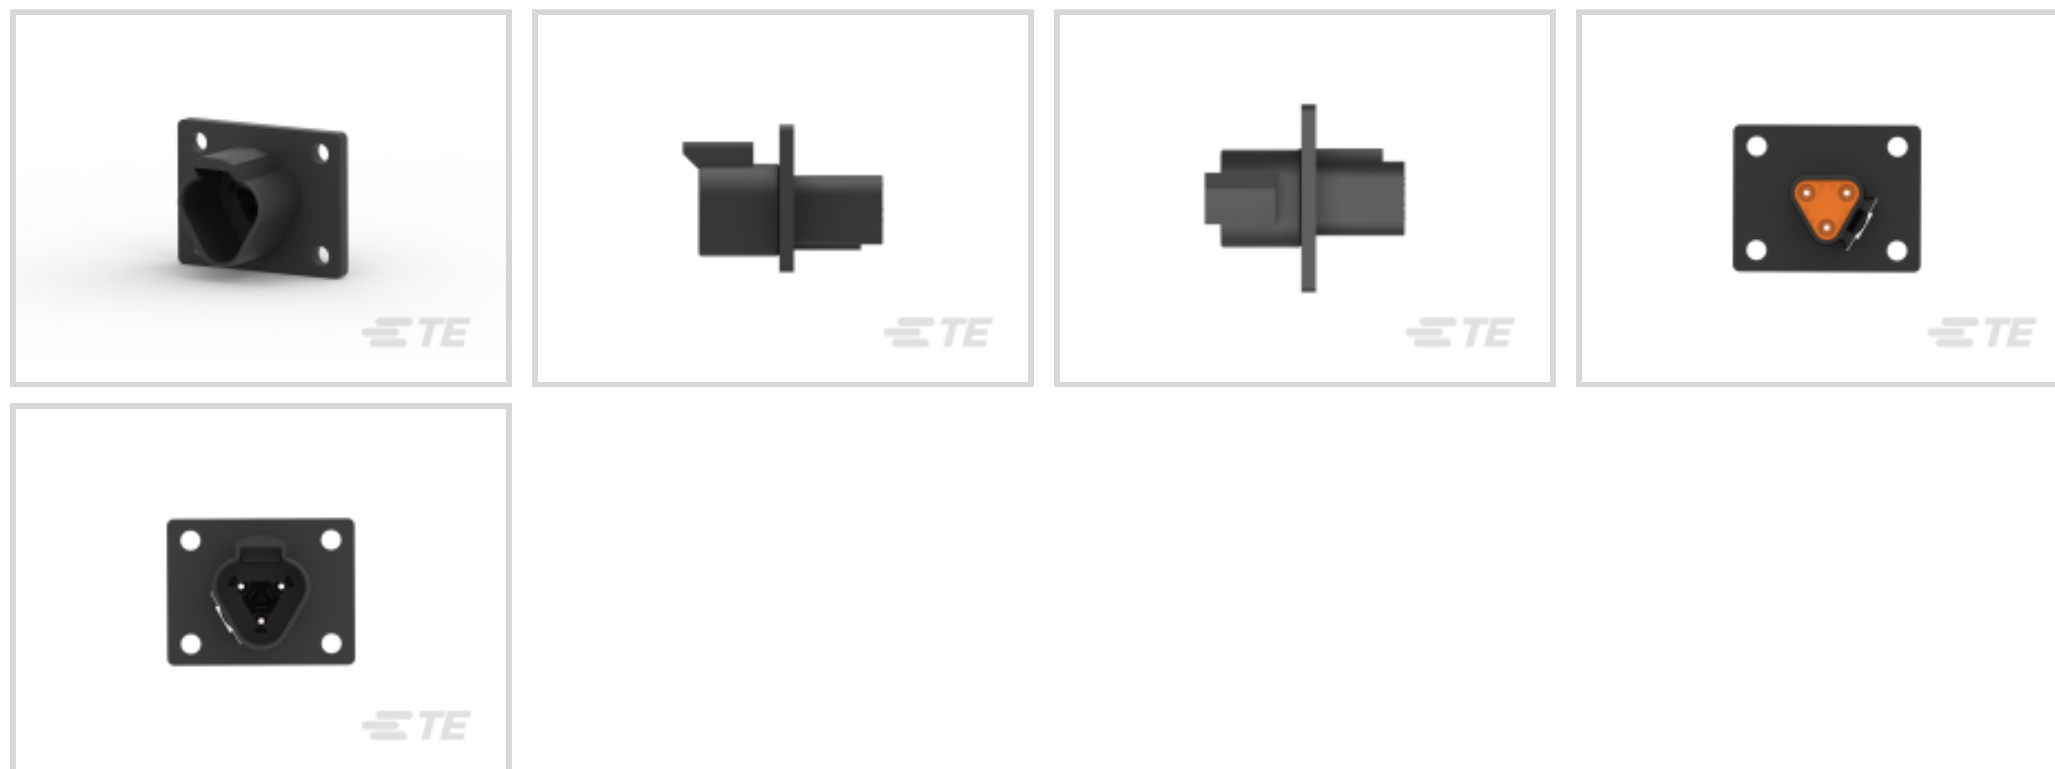

连接器系统: 线到线

位数: 3

连接器和壳体类型: 公端子护套

中心线 (间距): 10.01 mm [.394 in]

可密封: 是

[所有 DEUTSCH DT Receptacle Connectors \(241\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	三角形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

空白孔位	0
位数	3

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插针
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流 (最大值)	13 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	10.01 mm[.394 in]

尺寸

连接器高度	31.75 mm[1.25 in]
产品宽度	40.51 mm[1.595 in]
产品长度	43.13 mm[1.698 in]
兼容的绝缘直径范围	2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	400
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)</p> <p>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号 DT3P-DC
PROTECT CVR, 3P, REC, GRY, DT



TE 产品编号 CAT-D487-B128
DEUTSCH DT Backshells



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16
DEUTSCH 16号压接端子



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 DT3P-L012-GKT
GASKET, 3P, BLK, DT/DTM



TE 产品编号 DT3P-BT-BK
BOOT, 3P, REC, ST, BLK



TE 产品编号 DT3P-BT
BOOT, 3P, REC, ST, GRY



TE 产品编号 2300908-1
0460-003-16329, PIN, SOLID, 20-24AWG, AU



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



PCB 板端连接器及母端(103)



其他汽车连接器附件(27)




插入和拔出工具(3)



汽车连接器护套(659)



汽车连接器盖帽(19)

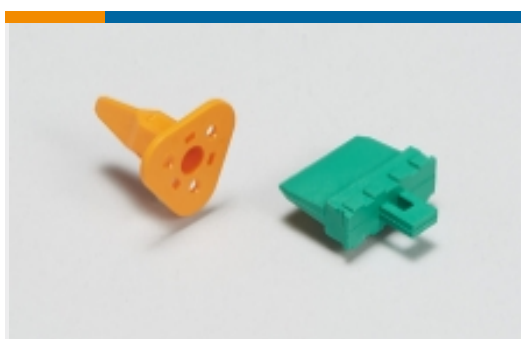

汽车连接器锁和位置保证(74)



连接器后盖(60)



连接器密封件和盲堵(6)



连接器应力消除(28)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P-RT25
REC, 2P, BLK, 27K OHM RESISTOR, NI




TE 产品编号DRC12-70PA
REC, 70P, BLK, N, FLANGE, A



TE 产品编号HDP24-24-31SE
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号DTP04-2P-E003
REC, 2P, GRY, N, CAP

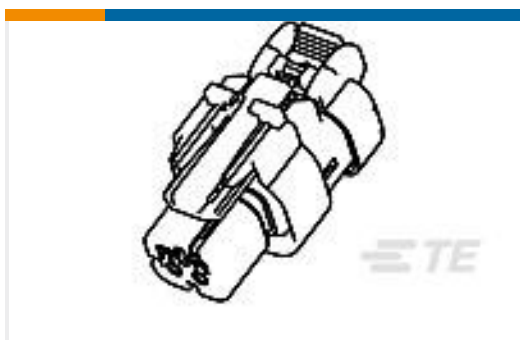

TE 产品编号776523-3
AS 16, 3P PLUG ASSY, RD, KEY 3



TE 产品编号DT04-08PA-E005
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号HD10-9-96PE-B009
SQ FG REC ASM



TE 产品编号DRC70-BT
BOOT, 70P, 16SZ, PLG/REC, ST, BLK

文档

产品图纸

REC, 3P, BLK, N, FLANGE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT04-3P-LE14_99.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT04-3P-LE14_99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT04-3P-LE14_99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本