

DT06-12SD-EP06

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT


TE 内部编号 DT06-12SD-EP06

12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
4.44 mm [.175 in] Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power,
DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Plug Connectors

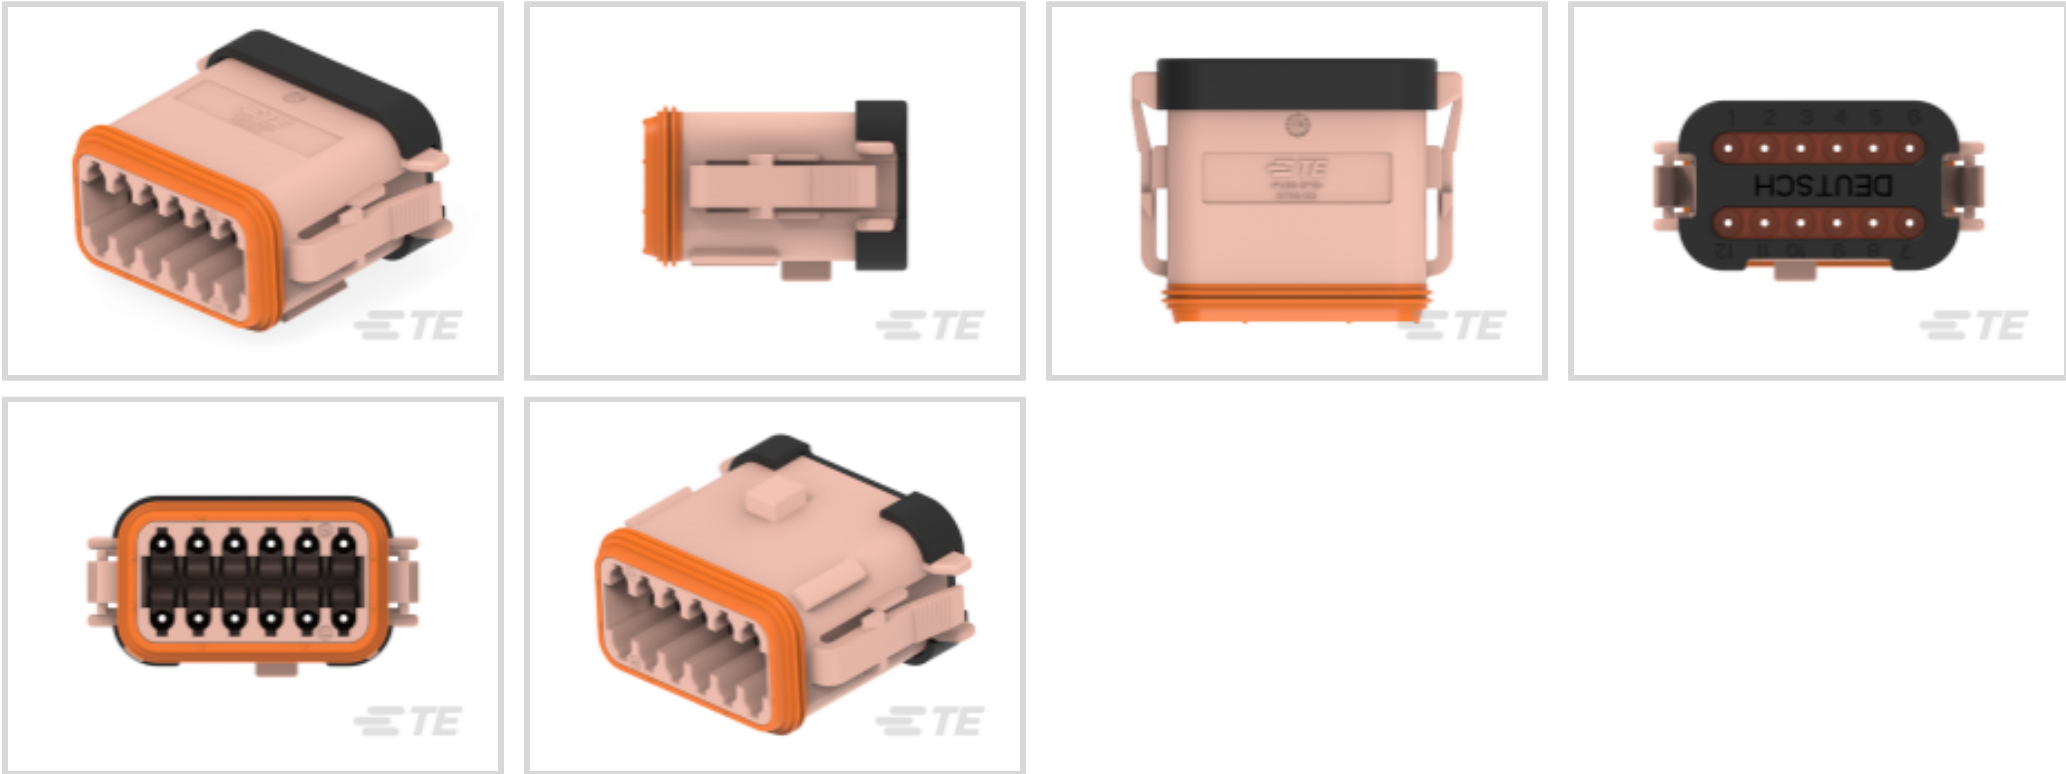

位数: 12

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 4.44 mm [.175 in]

[所有 DEUTSCH DT Plug Connectors \(195\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	增强型密封保持，端盖
位数	12
行数	2



电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	褐色
连接器和键控代码	D

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.44 mm[.175 in]

尺寸

行间距	4.45 mm[.175 in]
兼容的绝缘直径范围	2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in]
产品宽度	20.83 mm[.82 in]
产品长度	32.21 mm[1.268 in]
连接器高度	40.56 mm[1.597 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----



行业标准

IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

包装特性

封装数量	450
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-J41-DDFRC
DEUTSCH DT Flange Receptacle Connector

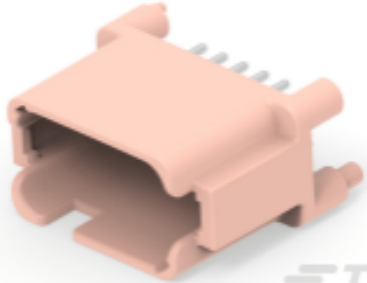

TE 产品编号 DTF15-12PD-G003
HDR, 12P, BRN, ST, AU/Ni/CU, D



TE 产品编号 776363-1
SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY



TE 产品编号 DTF13-12PD-G003
HDR, 12P, BRN, RA, AU/Ni/CU, D



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 1010-058-1206
SEAL, INTF, 12P, RED-ORG, SL RET, DT



TE 产品编号 1062-14-0177
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN



TE 产品编号 1062-16-1422
SOC, SF, SIZE 16, 12-16, SLVLES, Ni/Ni



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 CAT-D487-P729
Dust Caps — DEUTSCH DT




TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

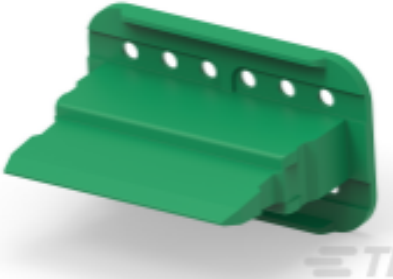

TE 产品编号 W12S-P012
WEDGE LOCK, 12P, PLG, GRN, SL RET, DT



TE 产品编号 CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号 CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



Automotive Seals & Cavity Plugs(18)




其他汽车连接器附件(28)



汽车接头(107)



汽车连接器护套(740)

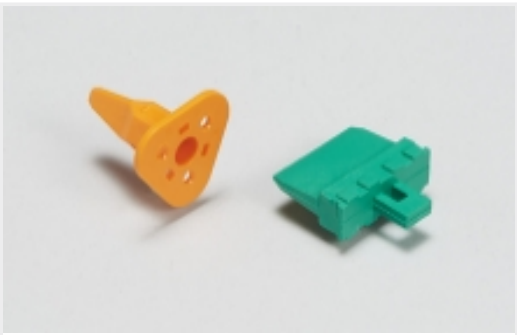

汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(18)



连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号DT48S-BT
BOOT, 48P, PLG, ST, GRY



TE 产品编号CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号7-1415054-1
SR4D4005



TE 产品编号2329383-4
PB OFF/ON FC GRE M1 TERM. IP68



TE 产品编号4060-003-08141
PIN, SOLID, SIZE 8, 8AWG, NI

文档

产品图纸

PLG, 12P, BRN, N, SEAL RET,ENH KEY,CAP,D

英文版本

PLG, 12P, BRN, N, SEAL RET,ENH KEY,CAP,D

英文版本

CAD 文件

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-12SD-EP06_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-12SD-EP06_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT06-12SD-EP06_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[TERMINALS AND CONNECTORS](#)

英文版本

[DEUTSCH DT Enhanced Seal Retention Connectors](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本