



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DT Plug Connectors



位数: 4

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.59 mm [.063 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4.44 mm [.175 in]

[所有 DEUTSCH DT Plug Connectors \(203\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 否     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 空白孔位 | 0 |
| 位数   | 4 |
| 行数   | 2 |

电气特征

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                  |
|--------|------------------|
| 工作电压   | 250 VDC          |
| 标称电压架构 | 12 V, 24 V, 48 V |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 出线角度   | 180° |
| 主要产品颜色 | 灰色   |

接触件特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 端子大小        | 尺寸 16            |
| 端子类型        | 插座               |
| 接合插针直径      | 1.59 mm[.063 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A             |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 应力消除    | 按附件添加      |
| 端子位置保证  | 是          |
| 接合对准类型  | 极化         |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | PA GF            |
| 中心线（间距） | 4.44 mm[.175 in] |

尺寸

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 行间距       | 9.12 mm[.359 in]               |
| 兼容的绝缘直径范围 | 2.23 – 3.68 mm[.088 – .145 in] |
| 产品宽度      | 18.19 mm[.716 in]              |
| 产品长度      | 30.94 mm[1.218 in]             |
| 连接器高度     | 18.39 mm[.724 in]              |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|       |              |
|-------|--------------|
| IP 等级 | IP68, IP6K9K |
|-------|--------------|



|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 与机构/标准产品兼容 | SAE J2030                |
| UL 阻燃性等级   | 按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试 |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1200 |
| 封装方法 | Box  |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27520126675)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520126675)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



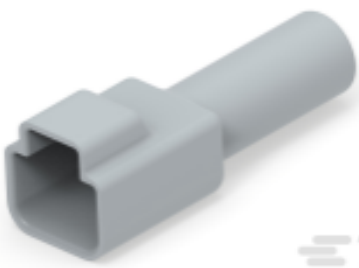

TE 产品编号 DT4S-BT  
BOOT, 4P, PLG, ST, GRY



TE 产品编号 1010-066-0406  
SEAL, INTF, 4P, RED-ORG, SL RET, DT




TE 产品编号 776363-1  
SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172  
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 1062-14-0177  
SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN



TE 产品编号 CAT-J41-DDCC  
DEUTSCH DT 彩色连接器




TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16  
DEUTSCH 16 号压接端子



TE 产品编号 CAT-D487-B128  
DEUTSCH DT Backshells



TE 产品编号 CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 YDT04-4P-P08600000  
DT04-4P-P086, REC, 4P, FEEDTHRU



TE 产品编号 CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D487-H342  
DEUTSCH DT Headers



TE 产品编号 CAT-J41-DDRC  
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE 产品编号 DT4S-BT-EXT  
BOOT, 4P, PLG, ST, LONG, GRY




TE 产品编号 CAT-J41-DDPC  
DEUTSCH DT Plug Connectors



TE 产品编号 1011-346-0405  
DUST CAP, 4P, PLG, BLK, DT



TE 产品编号 DT4S-BT-BK  
BOOT, 4P, PLG, ST, BLK

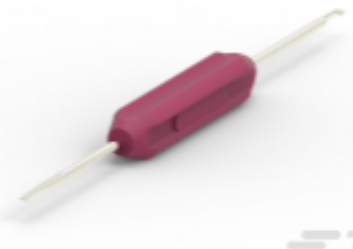


TE 产品编号 DT-RT1  
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-D48-SP729  
DEUTSCH Sealing Plugs

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



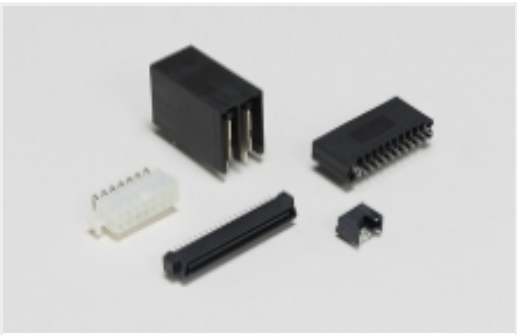

标准矩形连接器(1)



汽车连接器护套(735)



汽车连接器盖帽(19)



矩形后壳和夹具(3)



矩形连接器壳体(1)



连接器盖帽(1)


客户还购买了




TE 产品编号CH04396001  
RBK-RTP-125-NR500-2-27MM




TE 产品编号1-1414632-0  
V23132B2002X025

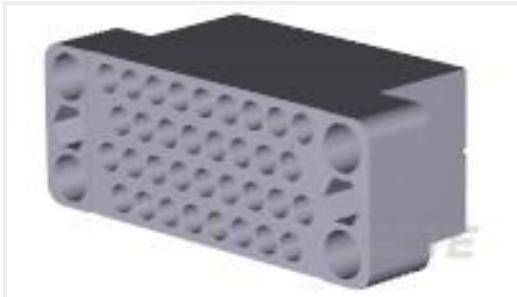

TE 产品编号200838-2  
BLOCK,34 POSN,M SERIES

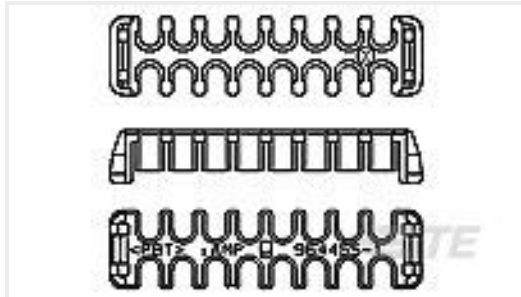

TE 产品编号964455-1  
KONTAKTSICHERUNG16P

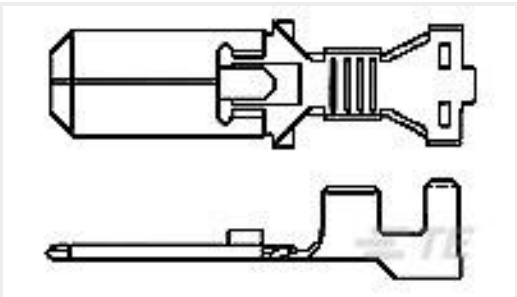

TE 产品编号344069-1  
.250"SPEC. F.TAB.(PLATED)



TE 产品编号DTM06-08SA-E007  
PLG, 8P, GRY, N, XCAP, A



TE 产品编号DT04-2P-P004  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-12SA-CE11  
PLG, 12P, BLK, E, SEAL RET,ENH KEY, CAP,A



TE 产品编号DTP06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号SRK-BS-MD-ST-001  
BKSHL, MED, BLK, ST, NW 17/22

文档



产品图纸

PLG, 4P, GRY, N

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DT06-4S-P004\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DT06-4S-P004\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_DT06-4S-P004\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本