

DT15-12PC-B016

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT

TE 内部编号 DT15-12PC-B016


Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 2 Rows, 1.45mm [.175in]

Centerline, Nickel (Ni), Sealable, Wire & Cable, DEUTSCH DT

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH DT Headers

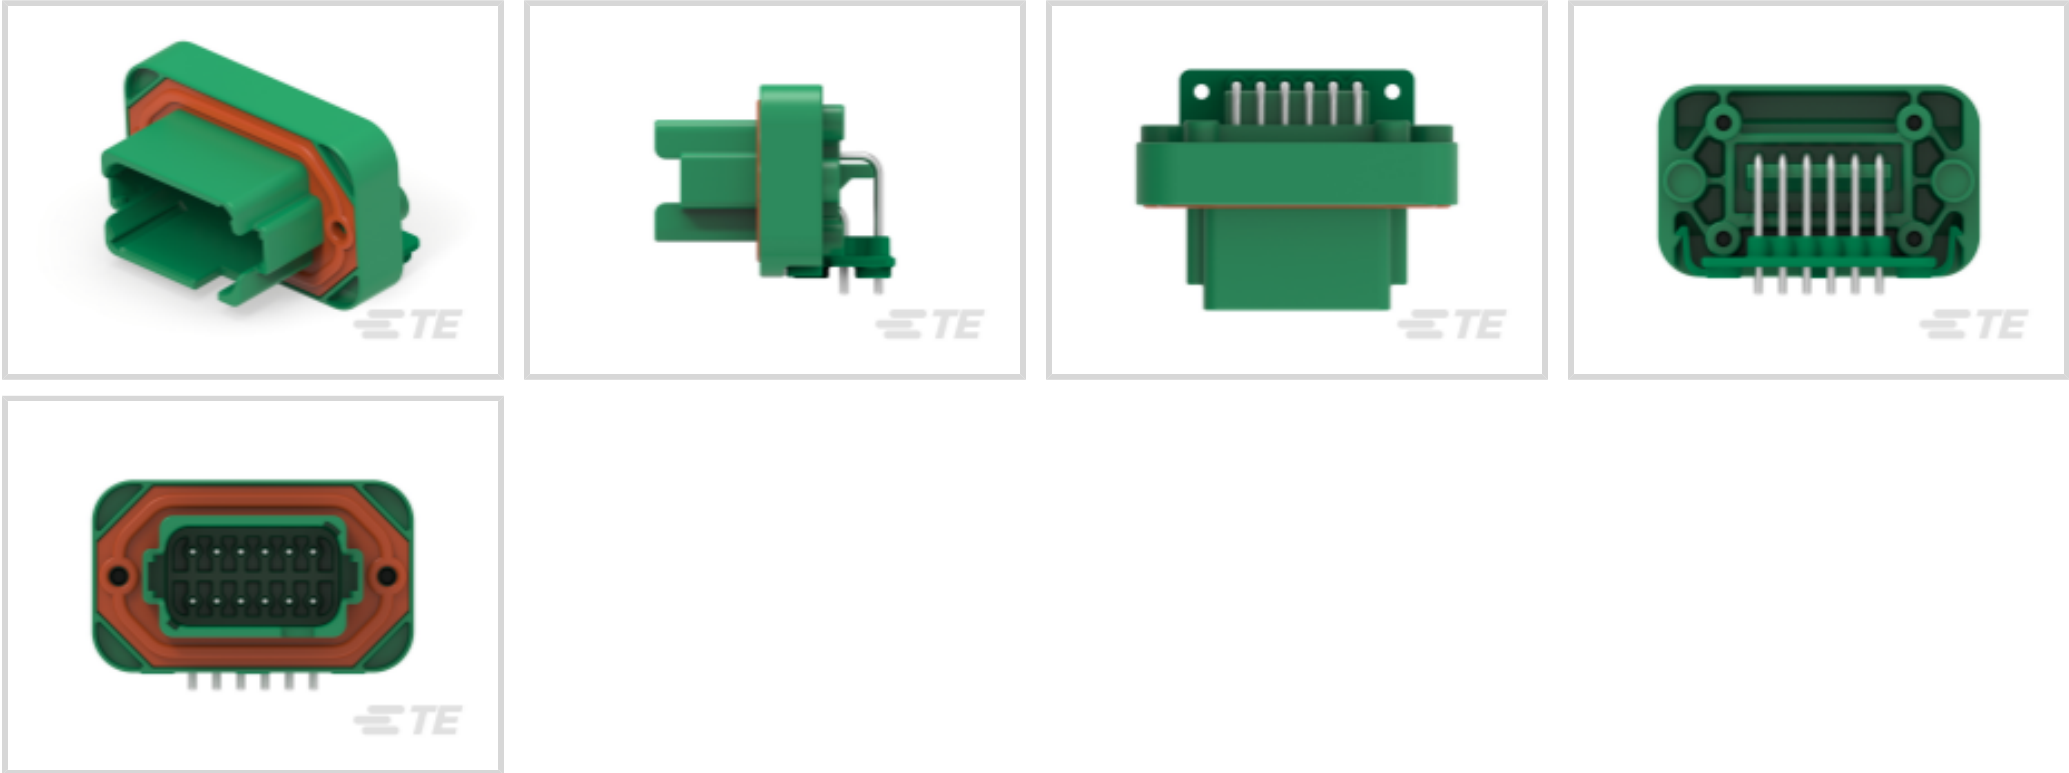

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 13 A

[所有 DEUTSCH DT Headers \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	12
节数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性



连接器和键控代码	C
主要产品颜色	绿色
接触件特性	
接合插针直径	1.59 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	13 A
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
面板安装特性	带有
接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	安装螺钉
连接器安装类型	面板安装
尺寸	
连接器宽度	59.21 mm[2.331 in]
PCB 厚度（建议）	.78 – 2.36 mm[.031 – .093 in]
PCB 的外形高度	35.26 mm[1.388 in]
连接器长度	39.5 mm[1.555 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
屏蔽	否
电路应用	电源和信号
行业标准	
IP 等级	未经测试
包装特性	
封装数量	100
其他	
接口编号	DT04-12PC-B016



产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in 27519855180) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519855180) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519855180) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

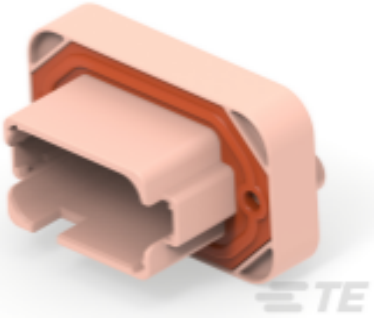 TE 产品编号 CAT-J41-DDPC DEUTSCH DT Plug Connectors	 TE 产品编号 DT15-12PD-B016 HDR, 12P, BRN, ST, ENH KEY, NI/CU, D	 TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE	TE 产品编号 1013-006-1206 SEAL, FLANGE, 12P, DT13/15
--	--	---	---



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



Automotive Seals & Cavity Plugs(18)




其他汽车连接器附件(28)



汽车接头(107)



汽车连接器护套(740)

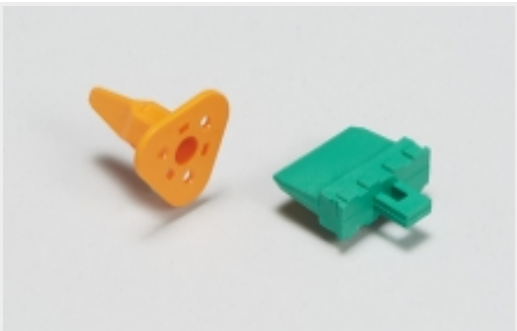

汽车连接器锁和位置保证(92)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(18)



连接器应力消除(31)



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号EEC-5X650B
ENCLOSURE, 5 X 6.50, BLK, NO VENT



TE 产品编号CAT-D487-H342
DEUTSCH DT Headers



TE 产品编号CAT-D799-H342
DEUTSCH DRC Headers



TE 产品编号DT04-6P-E003
REC, 6P, GRY, N, CAP

DT15-12PC-B016

Vertical, Wire-to-Board, 12 Position, 2 Rows, 1.45mm [.175in] Centerline, Nickel (Ni),
Sealable, Wire & Cable, DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-08SB-P012
PLG, 8P, BLK, N, SEAL RET, B

TE 产品编号2-32950-1
PG R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

TE 产品编号1217156-1
187 FASTON,PCB TAB,TNBR

TE 产品编号T4140412051-010
M12,REAR MOUNTING,M,B CODE,5P (STU)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT15-12PC-B016_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT15-12PC-B016_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DT15-12PC-B016_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本