

DT48S-BT

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM


TE 内部编号 DT48S-BT

Boot, PVC, Gray, 12mm Flame Test per Standard UL-94, DEUTSCH DTM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器应力消除 > DEUTSCH DT Connector Strain Relief

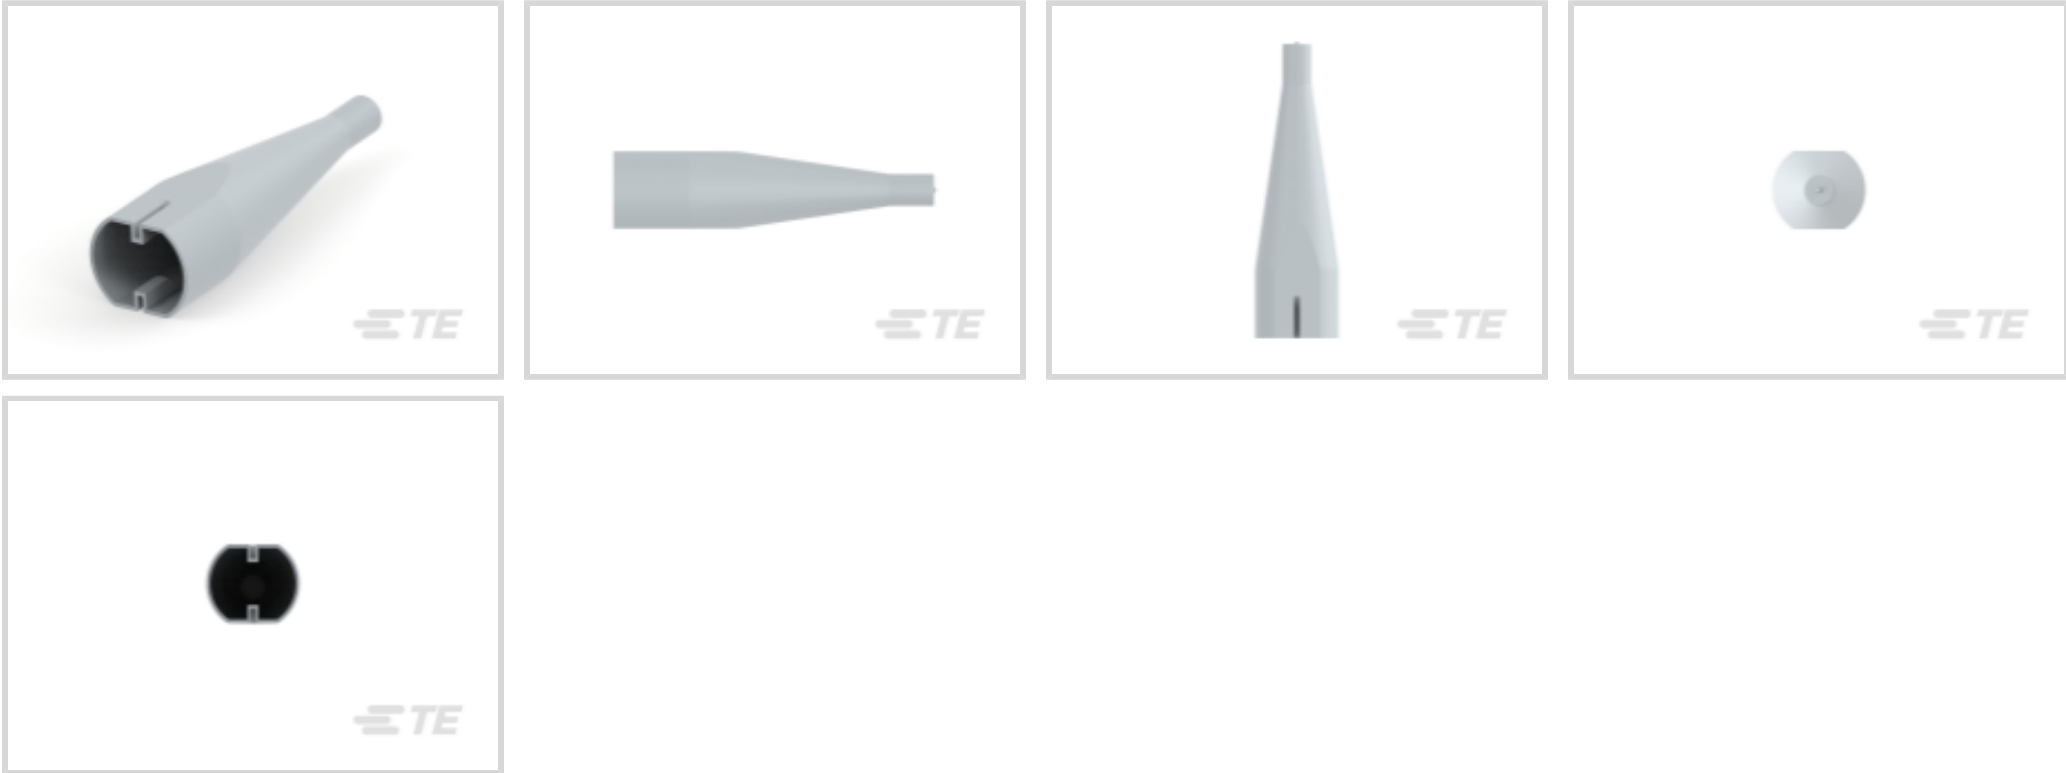

应力消除附件类型: **防护罩**

主要产品材料: PVC

主要产品颜色: 灰色

可密封: 否

UL 阻燃性等级: 按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试

[所有 DEUTSCH DT Connector Strain Relief \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

应力消除附件类型	防护罩
可密封	否

主体特性

出线角度	180°
主要产品材料	PVC
主要产品颜色	灰色

尺寸

兼容电缆直径范围	0 – 14.61 mm[0 – .575 in]
----------	---------------------------

使用环境

工组温度范围	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]
--------	----------------------------

行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 12mm 火焰测试



包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 DT06-12S-B031
PLG, 12P, BLK, SEAL RET, BLOCKED, A


TE 产品编号 DT04-48P-B016
REC, 48P, GRY, N, FLANGE, ABCD

TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)

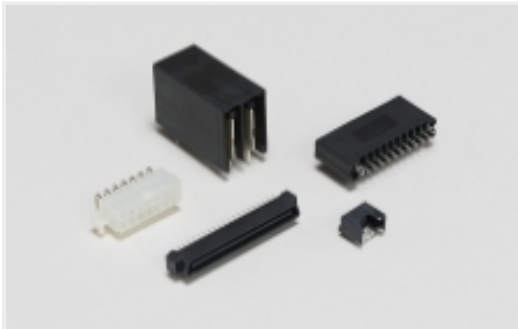

标准矩形连接器(1)



汽车连接器盖帽(8)



电路连接器后壳和夹具(2)



矩形连接器壳体(1)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)




其他汽车连接器附件(8)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(124)

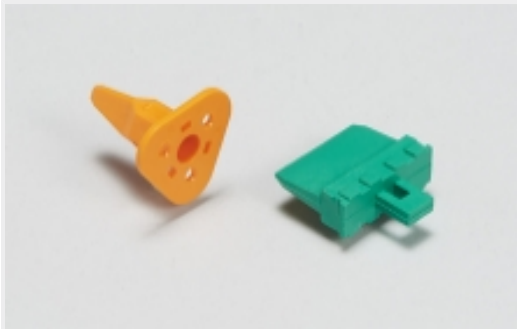

汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器应力消除(46)

客户还购买了



TE 产品编号HDC16-5-LA
DUST CAP, 5P, REC, GRY, LANYARD, HD10

TE 产品编号CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings

TE 产品编号DRC16-24SAE
PLG, 24P, BLK, E, A

TE 产品编号DT04-12PA-BE02
REC, 12P, GRY, N, ENH KEY, CAP, A

TE 产品编号CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors

文档

产品图纸
BOOT, 48P, PLG, ST, GRY
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_DT48S-BT_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_DT48S-BT_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_DT48S-BT_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页
TERMINALS AND CONNECTORS
英文版本
ICT Terminals and Connectors Catalogue
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

DT48S-BT

Boot, PVC, Gray, 12mm Flame Test per Standard UL-94, DEUTSCH DTM

