

DT4S-BT-BK

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 DT4S-BT-BK

4 Position, Black, Boot, PVC, 180 ° Cable Exit, -29 – 100 °C [-20 – 212 °F], DEUTSCH DTM

[在 TE 官网查看>](#)



汽车零件 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 4

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 防护罩

主要产品材料: PVC

出线角度: 180° °

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	防护罩
-------------	-----

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PVC
出线角度	180° °

机械附件

应力消除	不带
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]

包装特性

封装方法	包装
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-J41-DDCC
DEUTSCH DT 彩色连接器

TE 产品编号 DT06-4S-P012-COMP
PLG, 4P, BLK, N, SEAL RET, WEDGE CONT


TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE

TE 产品编号 CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号 DT4S-BT
BOOT, 4P, PLG, ST, GRY




该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)

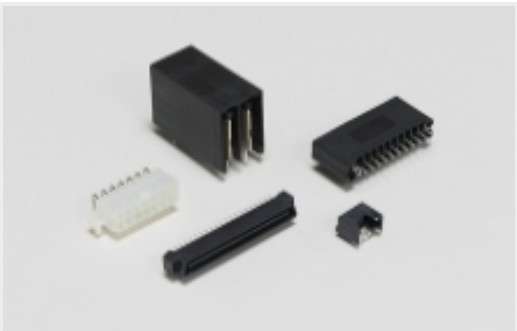

标准矩形连接器(1)



汽车密封件和盲堵(2)

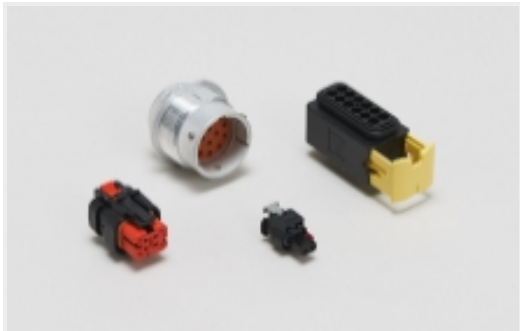

汽车连接器护套(124)



汽车连接器盖帽(62)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车连接器护套(124)



汽车连接器盖帽(62)

客户还购买了



TE 产品编号DT6S-BT-BK
BOOT, 6P, PLG, ST, BLK



TE 产品编号DT3P-BT-BK
BOOT, 3P, REC, ST, BLK



TE 产品编号DT3S-BT-BK
BOOT, 3P, PLG, ST, BLK



TE 产品编号DT12S-BT-BK
BOOT, 12P, PLG, ST, BLK


DT4S-BT-BK

4 Position, Black, Boot, PVC, 180 ° Cable Exit, -29 – 100 °C [-20 – 212 °F], DEUTSCH
DTM







TE 产品编号DT2P-BT-BK
[BOOT, 2P, REC, ST, BLK](#)



TE 产品编号DT4P-BT-BK
[BOOT, 4P, REC, ST, BLK](#)

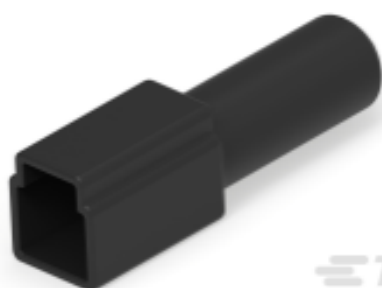


TE 产品编号DT2S-BT-BK
[BOOT, 2P, PLG, ST, BLK](#)

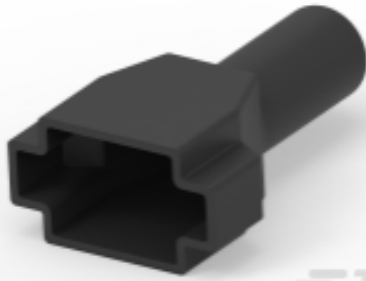

TE 产品编号DT8S-BT-BK
[BOOT, 8P, PLG, ST, BLK](#)



TE 产品编号DT8P-BT-BK
[BOOT, 8P, REC, ST, BLK](#)



TE 产品编号K1163352
[Micro Switch MZX1 361 304 931](#)

文档

产品图纸

[BOOT, 4P, PLG, ST, BLK](#)

英文版本

[BOOT, 4P, PLG, ST, BLK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT4S-BT-BK_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT4S-BT-BK_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DT4S-BT-BK_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH DTM SEALED FLANGE RECEPTACLE](#)

英文版本

[CONNECTOR SELECTOR](#)

英文版本

产品规格



应用规格

英文版本