

DTM06-12SD

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 DTM06-12SD

12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.81 mm [.15 in] Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DTM Housings



位数: 12

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.02 mm [.04 in]

连接器系统: **线到线**

中心线 (间距) : 3.81 mm [.15 in]

[所有 DEUTSCH DTM Housings \(113\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	12
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	褐色
--------	----

连接器和键控代码	D
----------	---

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------

端子类型	插座
------	----

接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF15
------	------------

中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	7.11 mm[.28 in]
-----	-----------------

兼容的绝缘直径范围	1.35 – 3.05 mm[.053 – .12 in]
-----------	-------------------------------

产品宽度	15.2 mm[.6 in]
------	----------------

产品长度	37.8 mm[1.49 in]
------	------------------

连接器高度	29.9 mm[1.18 in]
-------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

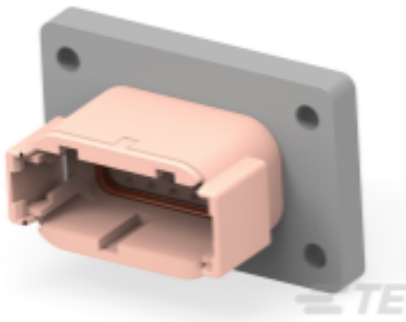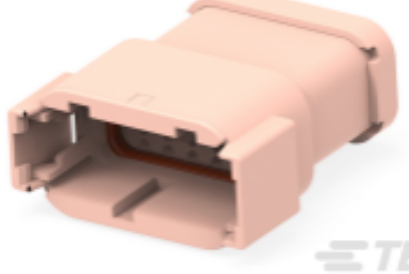 TE 产品编号 DTM04-12PD-L012 REC, 12P, BRN, N, FLANGE, D	 TE 产品编号 1062-20-0622 SOC, SF, SIZE 20, 14-16, NI/NI	 TE 产品编号 1062-20-0222 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI	 TE 产品编号 1062-20-0344 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, AU /SN
 TE 产品编号 CAT-D485-H342 DEUTSCH DTM Headers	 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs	 TE 产品编号 1062-20-0277 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN	 TE 产品编号 1062-20-0177 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN
 TE 产品编号 DTM12S-BT-BK BOOT, 12P, PLG, ST, BLK	 TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE	 TE 产品编号 DTM12S-BT BOOT, 12P, PLG, ST, GRY	 TE 产品编号 1062-20-0322 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SLEVLESS, NI /NI
 TE 产品编号 DTM04-12PD-E005 REC, 12P, BLK, N, CAP, D	 TE 产品编号 1062-20-0122 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI	 TE 产品编号 1062-20-0144 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN	 TE 产品编号 1062-20-0244 SOC, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN
 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号 CAT-D485-CH8172 DEUTSCH DTM Housings	 TE 产品编号 CAT-D485-W416 DEUTSCH DTM Wedgelocks	 TE 产品编号 DTM04-12PD-E003 REC, 12P, BRN, N, CAP, D

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



标准矩形连接器(1)



汽车连接器盖帽(7)



矩形后壳和夹具(1)




矩形连接器壳体(1)



连接器应力消除(28)


该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)

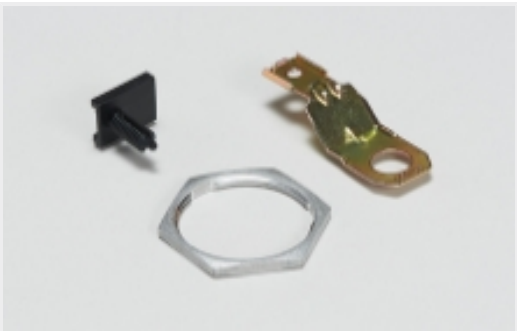

其他汽车连接器附件(7)



汽车连接器盖帽(7)

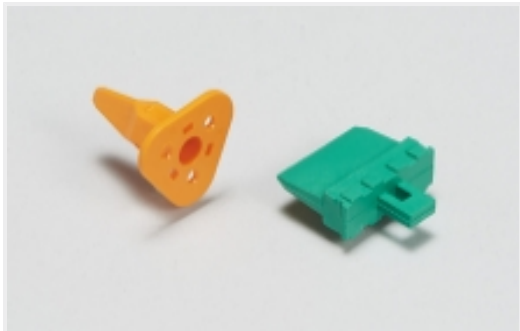

汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)




连接器应力消除(28)

客户还购买了

DTM06-12SD

12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.81 mm [.15 in]
Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power, Hybrid



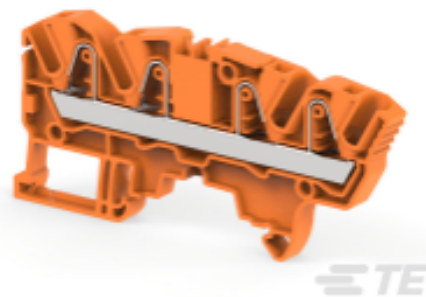

TE 产品编号1SNK706032R0000
[ZK4-4P-OR](#)



TE 产品编号1-480401-0
[01P CMNL CAP HSG F/H BLK](#)



TE 产品编号DTF13-12PA
[HDR, 12P, GRY, RA, SN/NI/CU, A](#)




TE 产品编号DTM06-12SB
[PLG, 12P, BLK, N, B](#)




TE 产品编号WM-12S
[WEDGE LOCK, 12P, PLG, ORG, DTM](#)



TE 产品编号EL8094-000
[D-CT-50M-6.4-OUT-4](#)

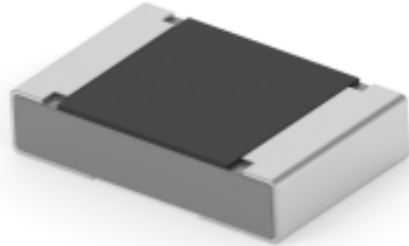

TE 产品编号7-2176477-4
[RA73F 2A 3K16 0.1% 1K RL](#)

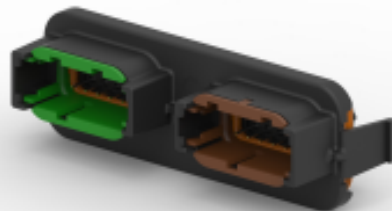

TE 产品编号DTM1312PC12PDR008
[HDR, 24P, BLK, RA EEC, NI/CU, CD](#)



TE 产品编号5-160506-8
[250 FASTON REC 20-16 AWG TPBZ](#)



TE 产品编号3-2176177-2
[CRGH0603 1% 56K 0.2W](#)

文档

[PLG, 12P, BRN, N, D](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM06-12SD_99_c-dtm06-12sd-99.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM06-12SD_99_c-dtm06-12sd-99.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTM06-12SD_99_c-dtm06-12sd-99.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本



CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本