

DTM13-12PA-12PD-R008

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

TE 内部编号 DTM1312PA12PDR008

Right Angle, Wire-to-Board, 24 Position, 2 Rows, 4.19mm [.165in]

Centerline, Nickel (Ni), Sealable, Wire & Cable, DEUTSCH DTM

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > DEUTSCH DTM Headers



PCB 安装方向: 直角

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 7.5 A

[所有 DEUTSCH DTM Headers \(38\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	24
节数	2
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性



连接器和键控代码	AD
----------	----

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1.02 mm[.04 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
--------	----

接合固定类型	锁定接口
--------	------

安装孔	带有
-----	----

PCB 安装固定类型	安装螺钉
------------	------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

尺寸

连接器宽度	101 mm[3.976 in]
-------	------------------

PCB 厚度（建议）	.78 – 1.57 mm[.031 – .062 in]
------------	-------------------------------

PCB 的外形高度	25.71 mm[1.012 in]
-----------	--------------------

连接器长度	36.91 mm[1.453 in]
-------	--------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67, IP6K9K
-------	--------------

包装特性

封装数量	105
------	-----

其他

接口编号	DTM04-12P
------	-----------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-D485-EN17
[DEUTSCH PCB Enclosures](#)



TE 产品编号 CAT-D485-CH8172
[DEUTSCH DTM Housings](#)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(2)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器密封件和盲堵(1)




连接器应力消除(28)



连接器盖帽(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)

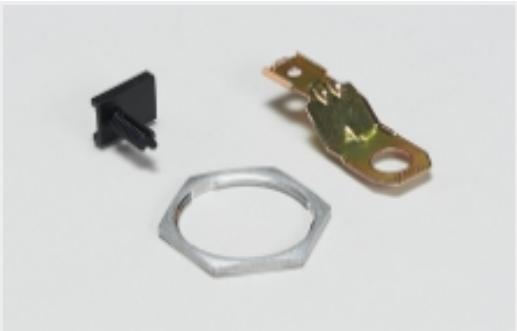

其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(2)




汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)

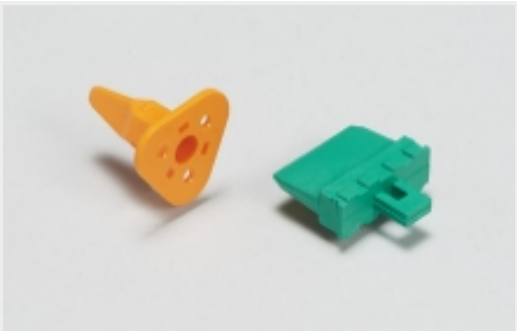

汽车连接器锁和位置保证(26)

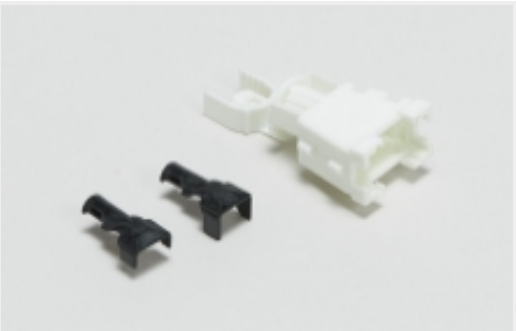

矩形后壳和夹具(1)



连接器后盖(7)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(28)

文档

产品图纸

HDR, 24P, BLK, RA EEC, NI/CU, AD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM1312PA12PDR008_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM1312PA12PDR008_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTM1312PA12PDR008_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

工程报告

英文版本