

DTMH04-4PA

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM


TE 内部编号 DTMH04-4PA

4 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4.19 mm [.165 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH DTM Housings

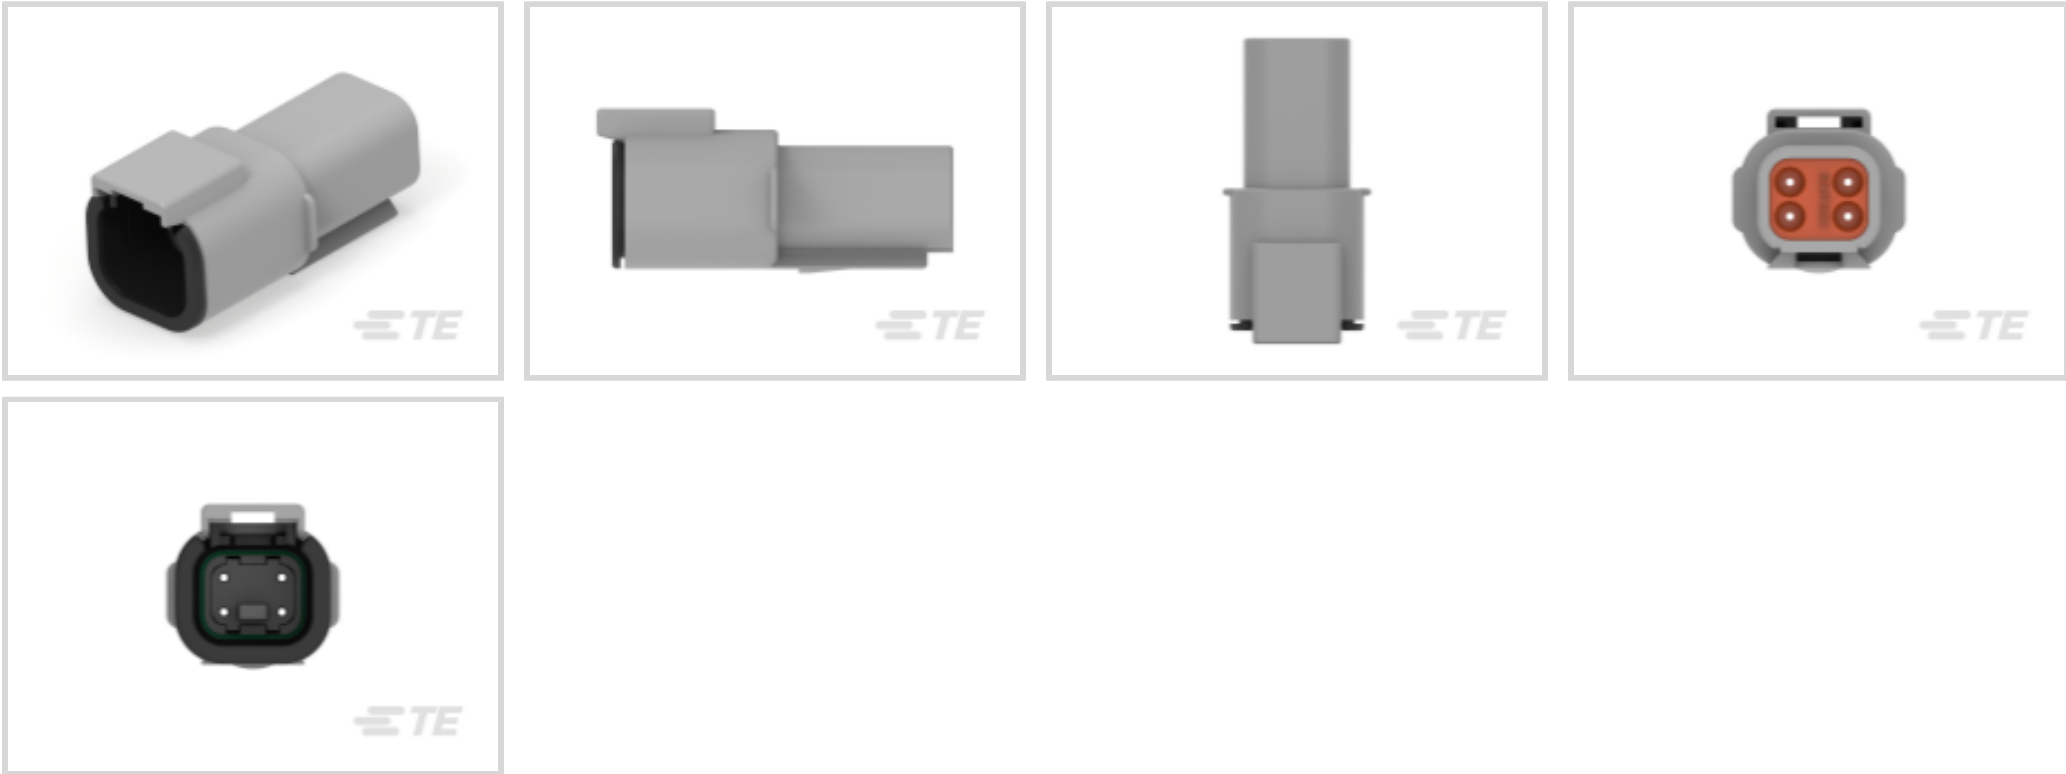

连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 4

可密封: 是

工组温度范围: -55 – 150 °C [-67 – 302 °F]

行数: 2

[所有 DEUTSCH DTM Housings \(103\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	4
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
------	---------

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子大小	尺寸 20
------	-------

端子类型	插针
------	----

接合插针直径	1 mm[.04 in]
--------	--------------

端子额定电流（最大值）	7.5 A
-------------	-------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	是
--------	---

接合对准类型	键控
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

中心线（间距）	4.19 mm[.165 in]
---------	------------------

尺寸

行间距	7.11 mm[.28 in]
-----	-----------------

兼容的绝缘直径范围	1.3 – 3 mm[.053 – .12 in]
-----------	---------------------------

产品宽度	19.6 mm[.772 in]
------	------------------

产品长度	21.2 mm[.836 in]
------	------------------

连接器高度	43.7 mm[1.72 in]
-------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
-----------	----------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准



IP 等级	IP68, IP6K9K
与机构/标准产品兼容	SAE J2030
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号 CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed Contacts



TE 产品编号 1924487-2
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号 DT-RT1
EXT TOOL, FRONT RELEASE



TE 产品编号 CAT-D48-SP729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 CAT-D487-M8649
DEUTSCH DT Mounting Clips



TE 产品编号 1028-027-0405
BKSHL, 4P, BLK, REC, ST, NW 8.5




TE 产品编号 DTMH06-4SA
PLG, 4P, BLK, N, HI TEMP, A

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)

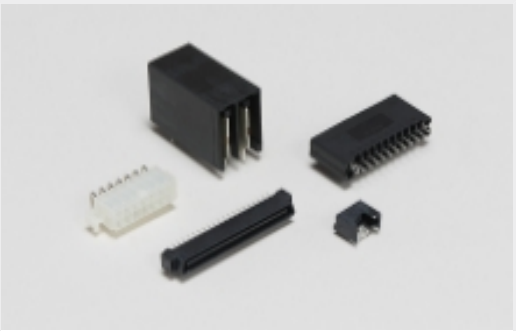

标准矩形连接器(1)



汽车连接器盖帽(8)



电路连接器后壳和夹具(2)



矩形连接器壳体(1)



线到板连接器组件和护套(1)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)



汽车连接器护套(124)



汽车连接器盖帽(8)



电路连接器后壳和夹具(2)



矩形后壳和夹具(1)




连接器应力消除(46)


客户还购买了




TE 产品编号1060-20-0122
PIN, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI

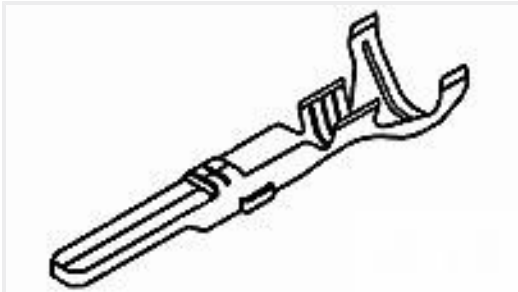

TE 产品编号171661-1
E-J MK-2 070 TAB CONT

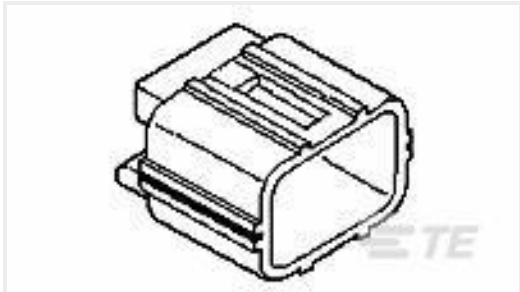

TE 产品编号174355-7
070 ECONOSEAL MARK-2 P/CAP 2P

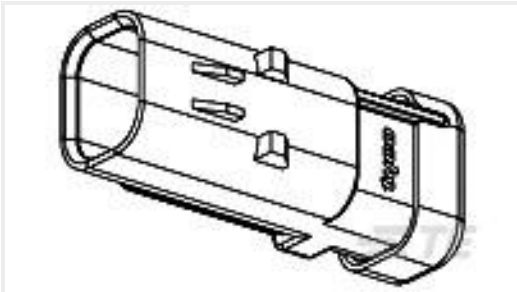


TE 产品编号776534-2
AS16,CAP ASSY,ST,02P,E SEAL,CODE B



TE 产品编号965785-1
ABDECKKAPPE 180GRD




TE 产品编号2-1718643-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

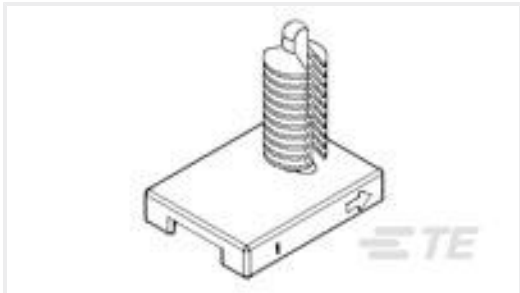


TE 产品编号1924487-1
MOUNTING CLIP, AMPSEAL 16



TE 产品编号2356631-1
4POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号5-2435322-1
SWS,AMP MCP 2.8,CVTY DIA,5,WHT

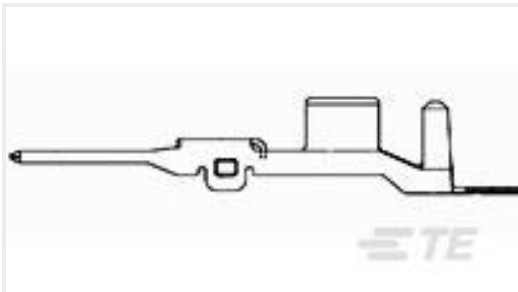

TE 产品编号936262-1
090 SLD TAB CONT(2.0)

文档



产品图纸

REC, 4P, BLK, N, HI TEMP, A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTMH04-4PA_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTMH04-4PA_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_DTMH04-4PA_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本