

DTSK04-1-08PC ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTHD


TE 内部编号 DTSK04-1-08PC

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 1 Position, Sealable, Brown, Wire & Cable, Power, Cable Mount (Free-Hanging) / Panel Mount, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套

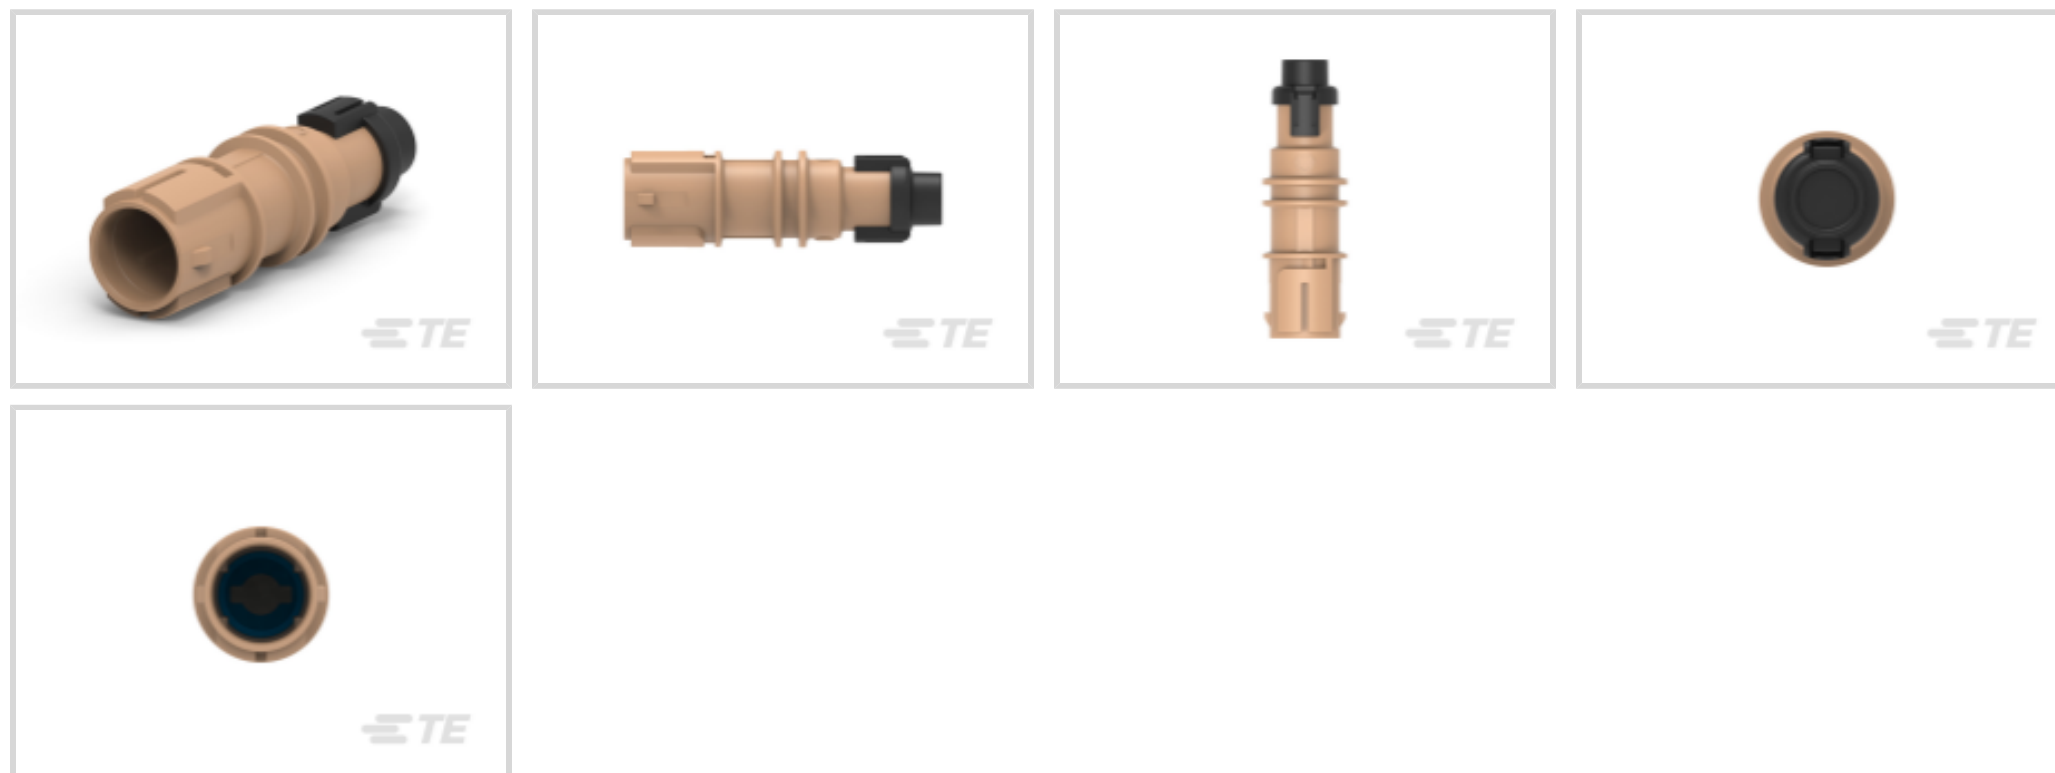

连接器系统: **线到线**

位数: 1

连接器和壳体类型: **公端子护套**

可密封: **是**

接合插针直径: 8 mm [.315 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	圆形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	1
行数	0

电气特征

工作电压	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	褐色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	尺寸 8
端子类型	插针
接合插针直径	8 mm[.315 in]
端子额定电流 (最大值)	150 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	按附件添加
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂), 面板安装

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

尺寸

连接器高度	27.7 mm[1.091 in]
产品宽度	27.7 mm[1.091 in]
产品长度	80.41 mm[3.166 in]
兼容的绝缘直径范围	8.17 – 9.66 mm, 9.49 – 10.52 mm, 10.59 – 11.59 mm[.322 – .38 in][.374 – .414 in][.417 – .456 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

保护等级	IP68, IP6K9K
UL 阻燃性等级	未经测试

包装特性

封装数量	150
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE</p>	 <p>TE 产品编号 DTSK06-1-08SC PLUG, INLINE, KEY C</p>	 <p>TE 产品编号 2289235-1 DTSKF-1, DTSK FLANGE MOUNT</p>	 <p>TE 产品编号 SRK-PC-080-25-601 PIN, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG</p>
---	---	---	---



该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT



该系列中的其他产品 | DEUTSCH DTHD



其他汽车连接器附件(1)



汽车连接器护套(22)

客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-19SN-L015
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号SRK02-FLA-64A-001
REC, 64P, BLK, E, FLANGE, A



TE 产品编号DT04-12PA-C015
REC, 12P, GRY, E, A



TE 产品编号SRK-BS-FL-90-001
BKSHL, FULL, BLK, RA, NW 22/26



TE 产品编号2500005-1
SRC Pwr 60+6AG Female Recp Hsg
Assy



TE 产品编号2500033-1
SRC Power Blind Cavity Plug



TE 产品编号DTM3S-DC
PROTECT CVR, 3P, PLG, GRY, DTM



TE 产品编号SRK-SC-080-25-601
SOC, SOLID, SIZE M8, 25mm2, AG



TE 产品编号2236369-1
61103 DVI LOCKING SEALING PLUG
#16

文档

产品图纸

[RECEPTACLE, INLINE, KEY C](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTSK04-1-08PC_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTSK04-1-08PC_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_DTSK04-1-08PC_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DEUTSCH DTSK Connectors Series Brief](#)

英文版本

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

[DEUTSCH DTSK Components Infographic](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本