




热缩管 > 单壁 NT MIL：热缩管，1.75:1 收缩比

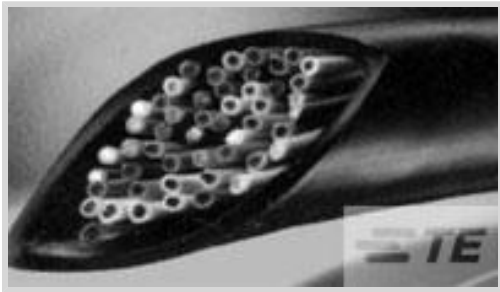

热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 1.75:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 2.6 mm [.102 in]

[所有 单壁 NT MIL：热缩管，1.75:1 收缩比 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	20
流体类型	化学制品/溶剂, 地面车辆燃料, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	1.75:1
主要产品材料	氯化聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.84 mm[.033 in]
收缩后内径（最大值)	2.6 mm[.102 in]
原始内径（最小值)	4.8 mm[.189 in]
热缩管尺寸范围	2.6 – 4.8 mm[.102 – .189 in]

使用环境

收缩温度（最小值)	135 °C
-----------	--------



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-70 – 121 °C
收缩温度	135 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	US

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


客户还购买了

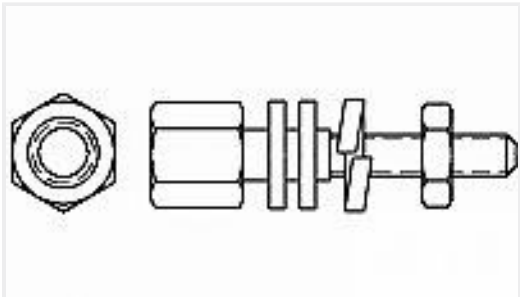

TE 产品编号5747223-3
AMPLI FEM S'LOCK KIT



TE 产品编号213500-1
RECPT HSG,8 POWER,METRIMATE

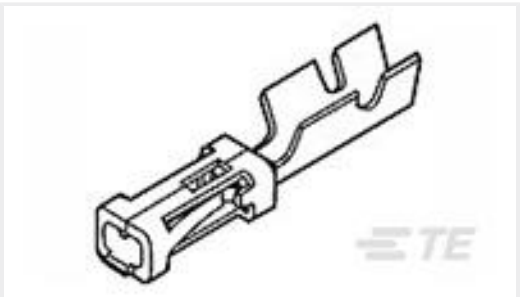

TE 产品编号86016-1
MOD IV RECP LP



TE 产品编号ABC03N-20P
IN-LINE RECP



TE 产品编号1-480273-0
06P CMNL PLUG HSG P/M NATL




TE 产品编号8-34104-1
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 4



TE 产品编号33115
TERMINAL,SOLIS R 4 5/16



TE 产品编号2-165008-1
P.G. SPADE

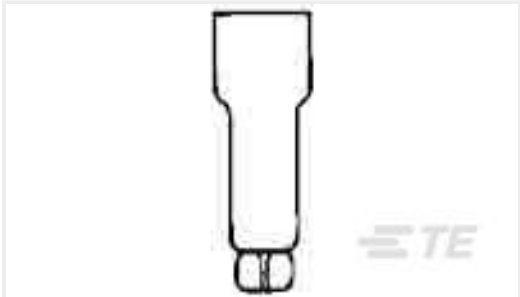

TE 产品编号34304
SPLICE,CE 22-14



TE 产品编号66098-7
III+ PIN,18-16,TIN-LEAD,STRIP

文档

产品图纸

NT-MIL-3/16-0-SP

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec3_NT-MIL

英文版本

Flexible, Rugged, Modified Elastomeric Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

产品规格

Raychem NT-MIL Tubing Modified Chlorinated Polyolefin, Elastomeric, Flexible, Flame Retarded, Heat-Shrinkable

英文版本