

HX-SCE-1K-2.4-50-S1-4

✓ 有效

HX-SCE

TE 内部编号 E46987-000

Ladder, Low Fire Hazard, 2:1, Yellow, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 25.4 mm [1 in] Length, HX-SCE, Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)



标识和标签 > 可打印套管 > HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves



- 可打印套管类型: 分段套管
- 可打印套管等级: 低火灾隐患
- 收缩率: 2:1
- 主要产品颜色: 黄色
- 前期划痕数量: 1

[所有 HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves \(53\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	低火灾隐患

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	黄色
每个套管的标记数	2

尺寸

产品长度	25.4 mm[1 in]
原始内径（最小值）	2.4 mm[.094 in]
收缩后内径（最大值）	1.9 mm[.047 in]
兼容电缆直径范围	1.27 – 1.9 mm[.05 – .075 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
前期划痕数量	1



包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2186501-1 T3212-SWARE-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186500-1 T3212-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186502-1 T3224-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186503-1 T3224-SWARE-PRINTER
--	---	--	--

该系列中的其他产品 | [HX-SCE](#)



可打印套管(53)

客户还购买了



TE 产品编号1-1337415-0
N Str Plg Hex 50Ohm Silver Pltd RG9B /U,




TE 产品编号2-1609969-3
KEH 42A 2S SP DELTA BS 440VAC



TE 产品编号1-1337414-0
N Str Jk Hex 50Ohm Silver Pltd PSF 1 /4M,



TE 产品编号323061
TERMINAL,SOLIS R HR 12-10 8

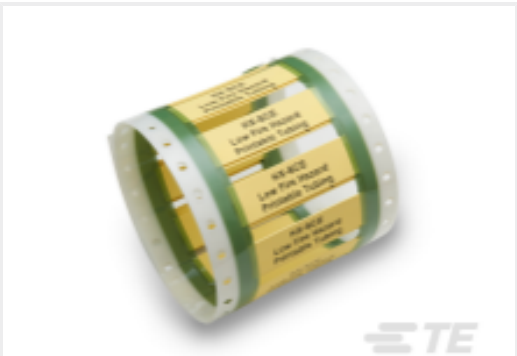

TE 产品编号CAT-T3437-H99
HX-SCE Low Fire Hazard Sleeves



TE 产品编号1103019-1
MDL2.2+2.STI.C



TE 产品编号2-1105300-1
HVT-C-Sti.Ag.0,75-1,0 qmm

文档

数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

Technical Datasheet for HX-SCE Heat Shrink Marker Sleeves

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

HX-SCE-1K-2.4-50-S1-4

Ladder, Low Fire Hazard, 2:1, Yellow, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 25.4 mm [1 in] Length, HX-SCE, Printable Tubing

