



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C [257 °F]
原始内径（最小值）： 4.57 mm [.18 in]
收缩后内径（最大值): 1.78 mm [.07 in]
预装引线: 否
电线温度（最大值）： 85 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	4.57 mm[.18 in]
收缩后内径（最大值)	1.78 mm[.07 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号9097616016
[LSTT-4.8-0-30MM](#)

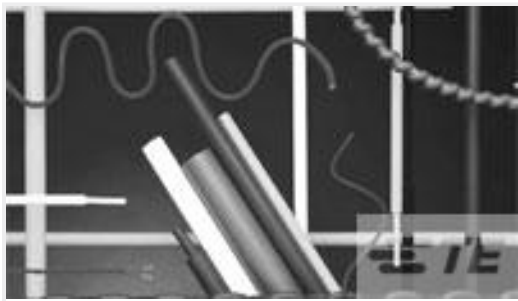

TE 产品编号5068204006
[CGPT-9.5/4.8-4-SP](#)



TE 产品编号85CV-030A-5C
[NISO,CV,1/4 BSP,3/4 HX,CON](#)



TE 产品编号834819-000
[CTC-0062-22-9/5-9](#)



TE 产品编号2029047-2
[2P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE](#)



TE 产品编号2150008-1
[OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F-REM](#)



TE 产品编号2151030-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F110F-RSM](#)



TE 产品编号1-2176459-5
[SMW 7W R39 5% Taped](#)





TE 产品编号2359615-2

LUMAWISE ENDURANCE N+ Lt Gray

Short Dome



TE 产品编号1544434-1

BOITIER PC 2 VOIES

文档

产品图纸

B-155-9003

英文版本