



ZHD-SCE

TE 内部编号 EC9859-000

Ladder, Fluid Resistant & Low Fire Hazard, 2:1, Yellow, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 25 mm [1 in] Length, ZHD-SCE, Printable Tubing

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 可打印套管 > Fluid Resistant Sleeves, ZHD-SCE



可打印套管类型: 分段套管

可打印套管等级: 耐流体和低火灾隐患

收缩率: 2:1

主要产品颜色: 黄色

前期划痕数量: 1

[所有 Fluid Resistant Sleeves, ZHD-SCE \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	分段套管
可打印套管等级	耐流体和低火灾隐患

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	黄色
每个套管的标记数	2

尺寸

产品长度	25 mm[1 in]
原始内径（最小值）	12.7 mm[.5 in]
收缩后内径（最大值）	6.3 mm[.25 in]
兼容电缆直径范围	6.9 – 10.7 mm[.26 – .449 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
-------	-----



前期划痕数量

1

包装特性

封装数量	1000
------	------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

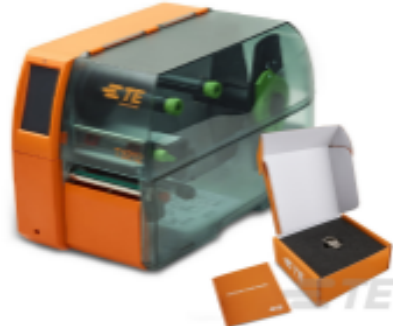 TE 产品编号 1-2186501-1 T3212-SWARE-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186500-1 T3212-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186502-1 T3224-PRINTER	 TE 产品编号 1-2186503-1 T3224-SWARE-PRINTER
--	--	--	--

该系列中的其他产品 | [ZHD-SCE](#)

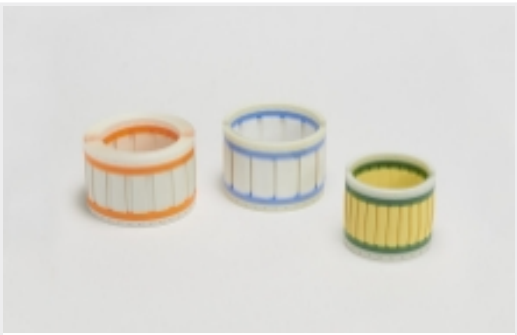


可打印套管(59)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

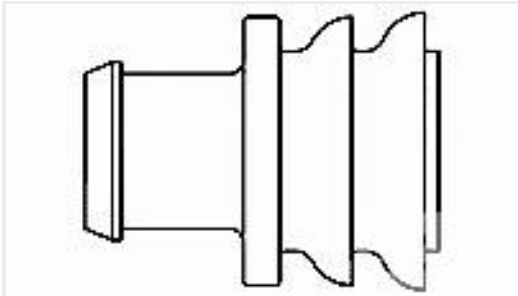

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

文档

数据表/目录页

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本

TTDS for ZHD-SCE, LOW FIRE HAZARD, DIESEL RESISTANT

英文版本

Cable Identification Product Shelf Life

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

IDENTIFCATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

ZHD-SCE-1K-12.7-50-S1-4

Ladder, Fluid Resistant & Low Fire Hazard, 2:1, Yellow, 1 Prescores, 2 Markers per Sleeve, 25 mm [1 in] Length, ZHD-SCE, Printable Tubing

