



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 灌封树脂



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

电压等级: ≤ 1 kV

灌封树脂产品类型: 铸造材料

灌封树脂包装方式: Can

机械阻力: 绝缘, 高延长

产品特性

产品类型特性

灌封树脂产品类型	铸造材料
材料系统	双组份碳氢化合物树脂

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

使用环境

可燃性性能	非阻燃
环境阻力	水解稳定, 防水

操作/应用

灌封树脂应用类型	低中压电缆附件，适用于交联聚乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯和纸填充的绝缘电缆, 灌胶
机械阻力	绝缘, 高延长

行业标准

UL 阻燃性等级	否
与已批准的标准产品兼容	EN 50393, HD 631.1 S2

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新
--------	--------------------------



西兰和太平洋岛屿, 美洲

包装特性

产品体积	5 l
封装数量	1
灌封树脂包装方式	Can

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2015年6月（163） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 EE3382-000
GUROFLEX-N-C385



TE 产品编号 EE3380-000
GUROFLEX-N-C215



TE 产品编号 EE3391-000
GUROFLEX-N-D140



TE 产品编号 EE3480-000
GUROFLEX-N-C055



TE 产品编号 EE3388-000
GUROFLEX-N-D055



TE 产品编号 EE3389-000
GUROFLEX-N-D080



TE 产品编号 EE3386-000
GUROFLEX-N-C570



TE 产品编号 EE3379-000
GUROFLEX-N-C170



TE 产品编号 EE3394-000
GUROFLEX-N-D215



TE 产品编号 EE3387-000
GUROFLEX-N-D035



TE 产品编号 EE3381-000
GUROFLEX-N-C245



TE 产品编号 EE3484-000
GUROFLEX-N-C120



TE 产品编号 EE3390-000
GUROFLEX-N-D100



TE 产品编号 EE3383-000
GUROFLEX-N-C400



TE 产品编号 EE3384-000
GUROFLEX-N-C490



TE 产品编号 EE3392-000
GUROFLEX-N-D160



TE 产品编号 EE3482-000
GUROFLEX-N-C100



TE 产品编号 EE3393-000
GUROFLEX-N-D170



TE 产品编号 EE3490-000
GUROFLEX-N-C550




TE 产品编号 EE3378-000
GUROFLEX-N-C160

该系列中的其他产品 | **GURO GUROFLEX-N**



接头和拼接件(5)

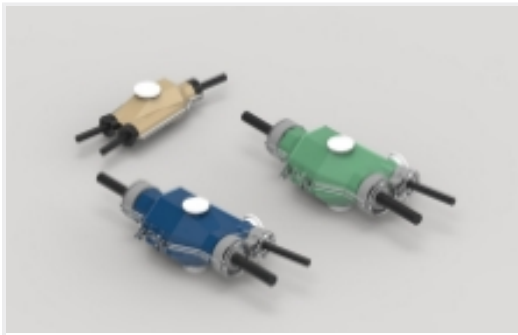

灌封树脂(26)

客户还购买了




TE 产品编号CY8277-000
LJSM-B-4X035-150



TE 产品编号CZ0820-000
LJSU-4X095-240



TE 产品编号576842-000
HMY-700-GC1500

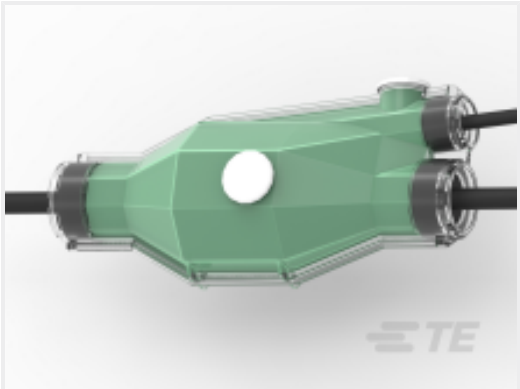

TE 产品编号583396-000
BAV-C5-GD375



TE 产品编号E98482-000
MM-C7-GC620



TE 产品编号956268-000
HMY-540-EM




TE 产品编号C44894-044
MXSU-5121



TE 产品编号985043-000
CRSM-84/20-750/239(S8)



TE 产品编号C52918N001
502K016/S(S5)



TE 产品编号415594-001
VMY-405-EM

文档

产品图纸
GUROFLEX-N-C500
英文版本

数据表/目录页
GUROFLEX-N KENNZEICHNUNGSFREIER VERGUSSTOFF
德语
GUROFLEX-N LABEL-FREE, TWO COMPONENT CASTING MATERIAL
英文版本

EE3385-000

≤ 1 kV, Casting Material, Can, High Elongation / Insulation, Two-Part Hydrocarbon Resin, GURO GUROFLEX-N, Potting Resin

