




能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电气绝缘子外壳和附件 > Busbar Connection Covers BMOD

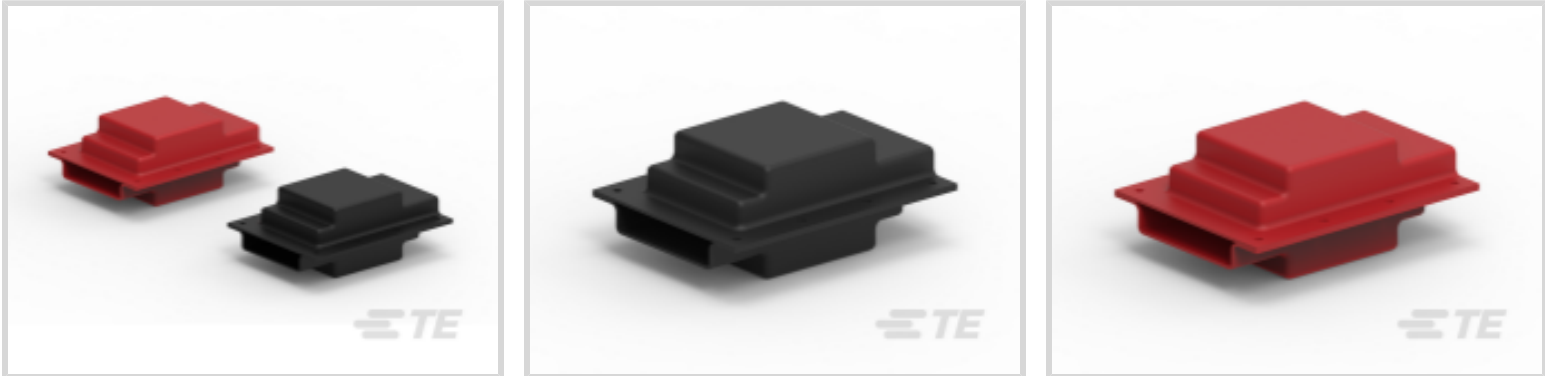

安装技术: 冷缩断电

电压等级: ≤ 36 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 外壳

兼容设备: 汇流条

所有 Busbar Connection Covers BMOD (10)

## 产品特性

### 产品类型特性

|                 |      |
|-----------------|------|
| 安装技术            | 冷缩断电 |
| LV/MV 绝缘保护罩产品类型 | 外壳   |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 36 kV |
|------|---------|

### 主体特性

|        |       |
|--------|-------|
| 主要产品颜色 | 红色    |
| 主要产品材料 | 交联聚乙烯 |

### 使用环境

|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C |
|--------|--------------|

### 操作/应用

|      |     |
|------|-----|
| 兼容设备 | 汇流条 |
|------|-----|

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 未进行合规性审核    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CS5522-000  
[HVBT-14-A\(B10\)](#)

TE 产品编号 419641-000  
[BBIT-150/60-A/U\(B50\)](#)

TE 产品编号 481539-000  
[BPTM-120/50-A/U\(B50\)](#)

该系列中的其他产品 | RAYCHEM BMOD

[电气绝缘子外壳和附件\(10\)](#)

客户还购买了



文档

数据表/目录页

BUSBAR CONNECTION COVERS BMOD

英文版本