



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 高压终端：户外、复合



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 冷应用, 冷缩

电压等级: ≤ 145 kV

电缆屏蔽种类: CAS, 引线, 铜导线, 铝导线

兼容的绝缘直径范围: 34 – 108 mm [2.83 – 3.27 in]

[所有 高压终端：户外、复合 \(126\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用, 冷缩
电缆屏蔽种类	CAS, 引线, 铜导线, 铝导线
电源元件选项	包含机械式接管

电气特征

电压等级	≤ 145 kV
------	----------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	34 – 108 mm[2.83 – 3.27 in]
-----------	-----------------------------

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	受限材料超出阈值

业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM OHVT

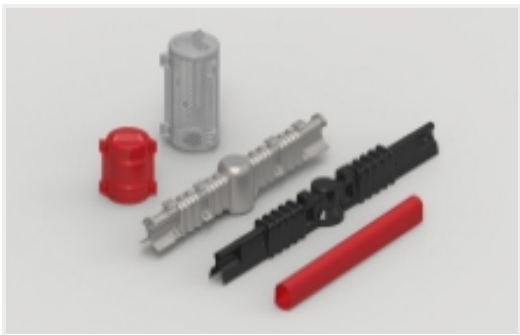

电气绝缘子外壳和附件(1)




电源电缆端接(187)

客户还购买了



TE 产品编号D11309-070
POLJ-12/3X25-70

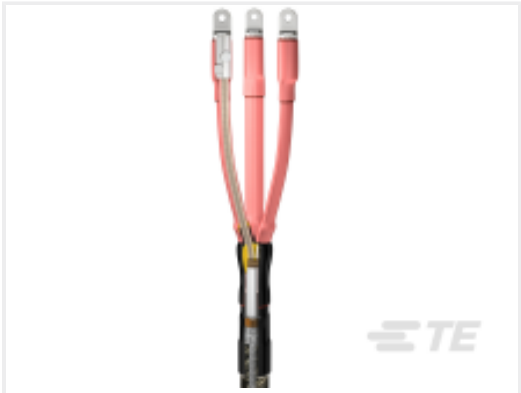

TE 产品编号A31452-070
GUST-12/70-120/800-L12



TE 产品编号555340-070
RICS-5123



TE 产品编号C47372-064
GUST-12/25-50/800





TE 产品编号E67139-069
POLJ-24/1X120-240



TE 产品编号E92435-063
POLT-12D/3XIH1



TE 产品编号CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号EN6028-000
HDA-33M-B3-NFF



TE 产品编号CN5946-000
EN-CGAT-6/2-0-1200

文档

产品图纸
OHVT-145CW-C45A-83-B2A
英文版本

数据表/目录页
High Voltage Outdoor Terminations (OHVT)
英文版本

使用说明书
使用说明书 (非美国)
法语
使用说明书 (非美国)
英文版本
使用说明书 (非美国)
德语
使用说明书 (非美国)
使用说明书 (非美国)
使用说明书 (非美国)
使用说明书 (非美国)