



传感器 > 力传感器 > 多轴力传感器



力传感器类型: **多轴称重传感器**

力作用方向: **压力, 拉力**

满量程范围: 10 – 100 lbf

工组温度范围: -20 – 80 °C [-4 – 176 °F]

[所有 多轴力传感器 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

力传感器类型	多轴称重传感器
--------	---------

电气特征

满量程范围	10 – 100 lbf
电源电压范围	2 – 12 VDC

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
精确度	±.1 % of FS

操作/应用

输出信号类型	±2 V
--------	------

行业标准

IP 等级	IP50
-------	------

其他

力作用方向	压力, 拉力
CTR 零点漂移	±.5 %FS/°C
灵敏度漂移	1/50 %FS/°C

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EFMX-7M
[FICHE MOBILE JAEGER 7B MINI /M](#)



TE 产品编号 EFN71-50N-C00001
[FN7110-A1-50N-500N](#)

该系列中的其他产品 | [MEAS FN7110](#)

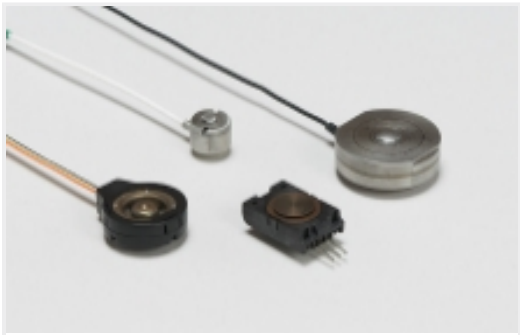

力传感器(7)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

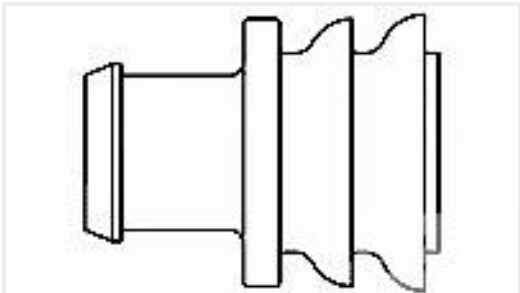

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

数据表/目录页

FN7110

法语

FN7110

英文版本