



线路保护与管理 > 互连器件 > 缆到缆接续



接头类型: 电缆接头

接头导体的数量: 3

屏蔽电镀材料: 镍

每侧接续电缆数: 2

屏蔽直径（最大值）: 12.2 mm [.48 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
接头类型	电缆接头

结构特性

接头导体的数量	3
---------	---

主体特性

绝缘套管材料	ETFE, 聚酰亚胺/聚四氟乙烯
屏蔽电镀材料	镍
每侧接续电缆数	2

尺寸

兼容的导线外径	4.32 mm[.17 in]
线径	12 – 16 AWG
屏蔽直径（最大值）	12.2 mm[.48 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	12.7 mm[.5 in]

使用环境

电缆温度额定值	150 °C
工作温度（最大值）	200 °C
工组温度范围	-65 – 200 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM D-200](#)

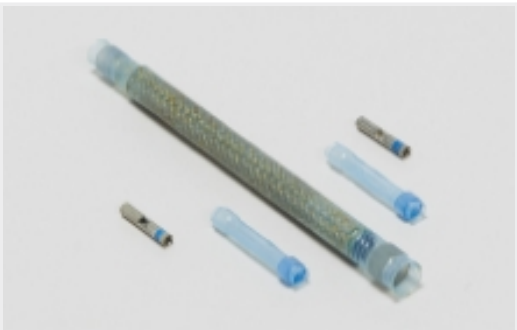

缆到缆接续(6)

客户还购买了



TE 产品编号YDTS26W15-18PNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS24W09-35PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS26F19-32SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号727844-000
D-150-0175



TE 产品编号YDTS26W13-35PNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS26W25-35PCV001
PLUG ASSY




TE 产品编号YDTS26F11-35SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS26W11-99SNV001
PLUG ASSY



TE 产品编号YDTS32F17RV0010000
DTS CAP ASSY, NICKEL, SIZE 17 PLUG



TE 产品编号569741-000
000W280-TAPE

文档

产品图纸

D-200-0238-RT

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-200

英文版本

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

D-200-0238-RT

Cable Splice, 3 Conductor, Nickel, 2 Cables Spliced Per Side, 12.7 mm [.5 in]
Insulation Diameter (Max), RAYCHEM D-200

