



热缩管 > 单壁 ZH 150：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **黑色**

收缩率: **2:1**

墙面类型: **单壁**

收缩后内径（最大值): **1.5 mm [.059 in]**

[所有 单壁 ZH 150：热缩管，2:1 收缩比 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	100, 25
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	弹性体
灵活性	柔性

尺寸

收缩后内径（最大值)	1.5 mm[.059 in]
原始内径（最小值)	3 mm[.118 in]
热缩管尺寸范围	1.5 – 3 mm[.059 – .118 in]

使用环境

热缩管易燃性类型	高阻燃性
工组温度范围	-75 – 150 °C
收缩温度	175 °C



操作/应用

机械阻力	液体
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



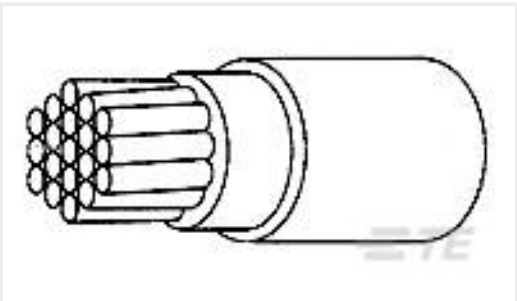


TE 产品编号7402913001
[99M0111-22-0](#)



TE 产品编号A88975-000
[B-155-07](#)



TE 产品编号E99092-000
[B-155-05-35-22-5](#)

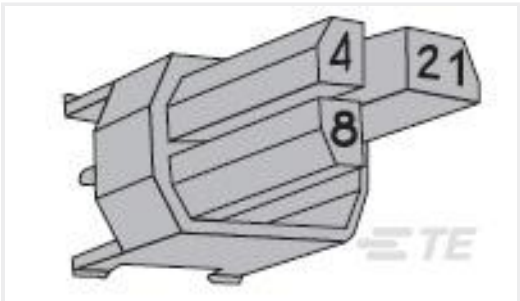

TE 产品编号2-100525-0
[Z-PACK M.CODING KEY](#)



TE 产品编号130516
[PIDG SPADE](#)



TE 产品编号140814-2
[250 FASTON, TAB, TPBR](#)




TE 产品编号150730
[22-16 PIDG TAB 3, 3/3](#)



TE 产品编号1050525-1
[2001 5003 02, SMA CABLE PLUG](#)



TE 产品编号1757823-9
[AMPLIMITE, ASY, PLUG, STD, 90, ZN, 3, CT](#)



TE 产品编号MS27488-20-2
[SEALING PLUGS](#)

文档

产品图纸

[ZH150-3/1.5-0-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec3_ZH-100](#)

英文版本

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

产品规格

[Installation instructions for ZH150 tubing](#)

英文版本