




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 冷缩终端

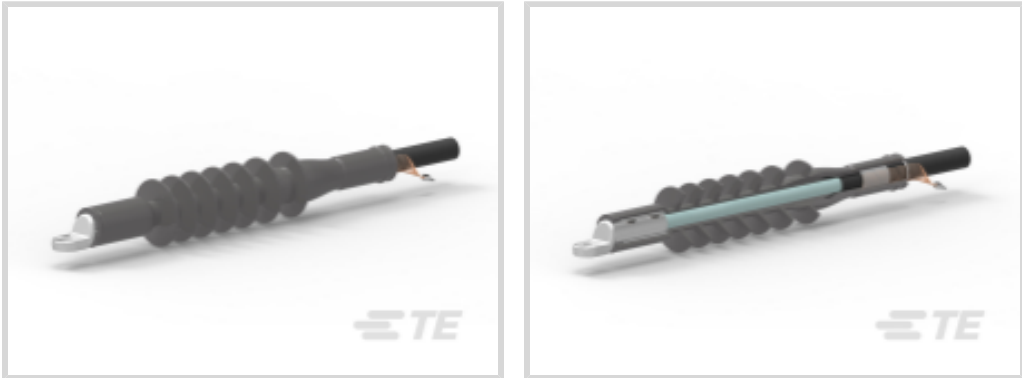

产品供货情况: 美洲

安装说明: 英语

安装技术: 冷应用, 冷缩

电压等级: ≤ 28 kV

电缆屏蔽种类: 胶带

[所有 冷缩终端 \(184\)](#)

产品特性

产品类型特性

保存期限	3 年
安装技术	冷应用, 冷缩
电缆屏蔽种类	胶带
端接长度	380 mm

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 28 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	XLPE/EPR
伞数	4

尺寸

兼容导体直径范围	500 – 1250 AWG/kcmil
兼容的绝缘直径范围	32.5 – 52. mm[1.28 – 2.04 in]
护套外径	49 – 75 mm[1.92 – 2.95 in]



长度（已安装）	380 mm[14.96 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 40 °C
--------	-------------

操作/应用

电源元件应用类型	室内
----------	----

行业标准

与已批准的标准产品兼容	HD CENELEC 629.1, IEEE 48
-------------	---------------------------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

包装特性

封装数量	1
------	---

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-CST
冷缩终端

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

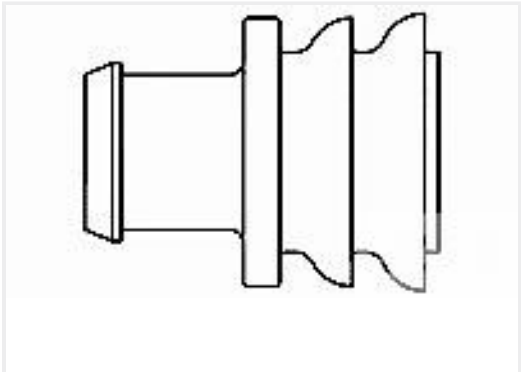

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸
CSTI-284G
英文版本

数据表/目录页
Raychem Cold Shrink Terminations CST Data Sheet - IEEE404
英文版本