



标识和标签 > 可打印套管 > Continuous Tube, Low Fire Hazard HX-CT



可打印套管类型: **连续**

可打印套管等级: **低火灾隐患**

收缩率: 2:1

主要产品颜色: **白色**

原始内径（最小值）: 2.4 mm [.094 in]

[所有 Continuous Tube, Low Fire Hazard HX-CT \(50\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印套管类型	连续
可打印套管等级	低火灾隐患

主体特性

收缩率	2:1
主要产品颜色	白色

尺寸

原始内径（最小值）	2.4 mm[.094 in]
收缩后内径（最大值）	1.19 mm[.047 in]
兼容电缆直径范围	1.2 – 1.9 mm[.046 – .105 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

打印机类型	热转印
-------	-----

包装特性

封装数量	50
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER



TE 产品编号 EC9926-000
PRINTER-UNIVERSAL-REEL-HOLDER



TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186502-1
T3224-PRINTER



TE 产品编号 1-2186503-1
T3224-SWARE-PRINTER

该系列中的其他产品 | [HX-CT](#)




可打印套管(50)

客户还购买了



TE 产品编号60635-1
250 FASTON REC 14-10 AWG TPBR

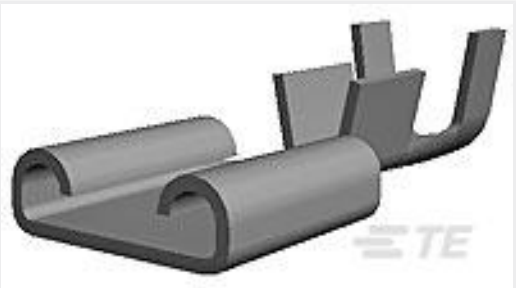

TE 产品编号5-160432-4
250 FASTON REC 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号1011-241-0605
BKSHL, 6P, BLK, REC, ST, NW8.5/10/13



TE 产品编号ZPF000000000146191
DMC-MD 26 B-K-T



TE 产品编号1-1703648-1
7POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,CODA



TE 产品编号ZPF0000000000000570
020-0511-20



TE 产品编号1-1703839-1
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号A34057-000
HX-SCE-1K-3.2-50-S1-9



TE 产品编号2226455-1
SOCKET INSERT, 16-02 CABLE APPLIED



TE 产品编号2226454-1
PIN INSERT, 16-02 CABLE APPLIED

文档

产品图纸

[HX-CT-50M-2.4-OUT-9](#)

英文版本

数据表/目录页

[Printable Continuous Tubing](#)

英文版本

[HX-CT, Low Fire Hazard Continuous Heat Shrink Identification Tube](#)



英文版本

[Cable Identification Product Shelf Life](#)

英文版本

[产品规格](#)

[产品规格](#)

英文版本

[使用说明书](#)

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本