



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > 高压终端：户外、复合



安装技术: 冷应用

电压等级: ≤ 145 kV

电缆屏蔽种类: CAS, 引线, 铜导线, 铝导线

兼容的电缆截面范围: 95 – 2500 mm²

兼容的绝缘直径范围: 34 – 108 mm [1.338 – 3.818 in]

[所有 高压终端：户外、复合 \(126\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
电缆屏蔽种类	CAS, 引线, 铜导线, 铝导线
电源元件选项	包含机械式接管

电气特征

电压等级	≤ 145 kV
------	----------

主体特性

绝缘材料	聚合物
------	-----

尺寸

兼容的电缆截面范围	95 – 2500 mm ²
兼容的绝缘直径范围	34 – 108 mm[1.338 – 3.818 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Pb (1.5% in 74023549)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CZ7752-000
OHVT-145C

TE 产品编号 BM6568-000
PHVX-145

该系列中的其他产品 | RAYCHEM OHVT

电气绝缘子外壳和附件(1)

电源电缆端接(187)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17




TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

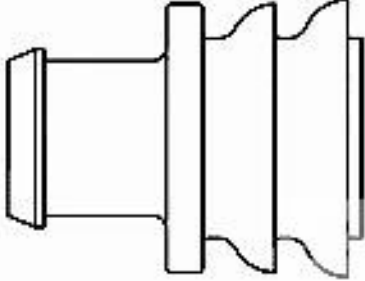

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

[OHVT-145CW-H36A-74-B2A](#)

英文版本

数据表/目录页

[High Voltage Outdoor Terminations \(OHVT\)](#)

英文版本