



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电气绝缘子外壳和附件 > MVCC 中压跨接线保护管



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装技术: 冷应用

电压等级: ≤ 25 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 线路外壳

兼容设备: 导体/引线

所有 MVCC 中压跨接线保护管 (25)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	线路外壳

结构特性

外观检查	否
------	---

电气特征

电压等级	≤ 25 kV
------	---------

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	硅胶

尺寸

兼容导体直径范围	44 – 89 mm[1.75 – 3.5 in]
----------	---------------------------

使用环境

工组温度范围	0 – 105 °C
--------	------------

操作/应用

电源元件应用类型	变电站, 配线
兼容设备	导体/引线



行业标准

与机构/标准产品兼容	RUS
------------	-----

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.15% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



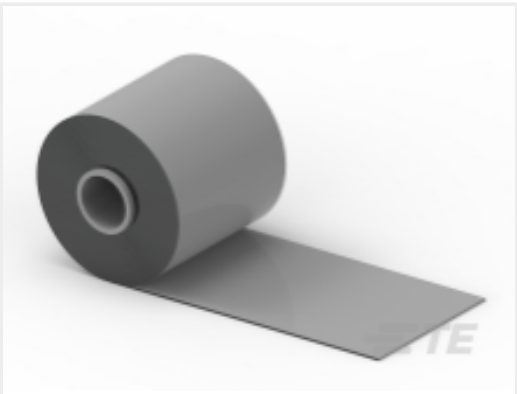

TE 产品编号 CN5708-000
[MVFT-G-2-12\(B4\)](#)

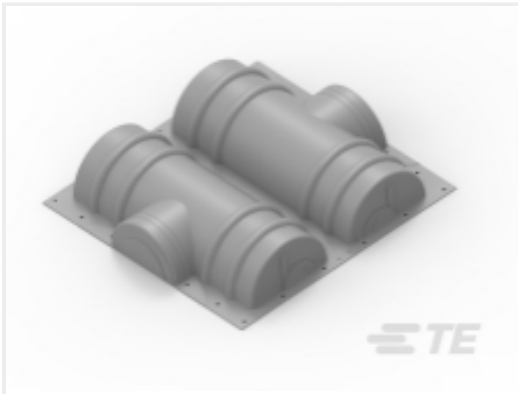


TE 产品编号 529405-000
[BCIC-7.5D/18-3\(B3\)](#)



TE 产品编号 EH8559-000
[MVL-38R-A/241-C\(50\)](#)

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM MVCC](#)

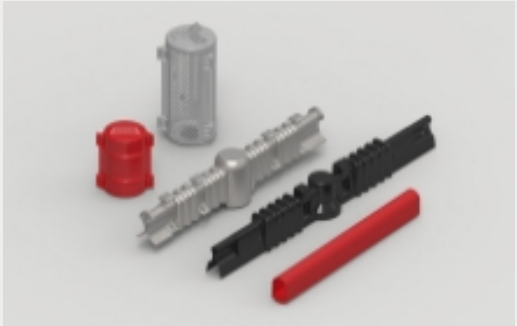

[电气绝缘子外壳和附件\(25\)](#)

文档

[MVCC-G-90/3.5X4\(S3.7\)](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[MEDIUM VOLTAGE CONDUCTOR COVERS \(MVCC\)](#)

英文版本

[使用说明书](#)

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本