



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

工作温度（最大值）： 125 °C [257 °F]

原始内径（最小值）： 4.8 mm [.189 in]

收缩后内径（最大值): 1.98 mm [.078 in]

预装引线: 否

电线温度（最大值）： 85 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	4.8 mm[.189 in]
收缩后内径（最大值)	1.98 mm[.078 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
电线温度（最大值）	85 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 EG1118-000
CV1981-ST-120V1600W-US



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO



TE 产品编号 EG6425-000
HL2020E-KIT-120V

客户还购买了



TE 产品编号621056-000
D-142-52




TE 产品编号CAT-T3437-D1
D-SCE Fluid Resistant Sleeves



TE 产品编号621065-000
D-142-65



TE 产品编号621060-000
D-142-56

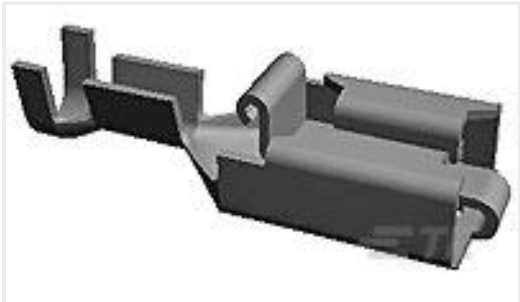

TE 产品编号160773-4
PL LP RECEPTACLE 0.5-1.5 MM2
TPPHBZ



TE 产品编号1-1437719-8
T01-0550-P04-MALE PLUG
CONNECTOR SOLDER



TE 产品编号2063520-1
SDE UMNL 0.2-0.82mm2 ASSY



TE 产品编号1-1102296-1
HB.16.AG-VS

文档

产品图纸

B-155-05-F

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_F53782-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_F53782-000_A.3d_stp.zip

B-155-05-F

4.8 mm [.189 in] Expanded Inside, Shrinks To 1.98 mm [.078 in], SolderSleeve Shield Terminators



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_F53782-000_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本