



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 负载断路连接 > Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV



电压等级: ≤ 15 kV

电源系统连接器类型: 压力

衬套类型: 200A

兼容导体直径范围: .83 – 1.05 mm

兼容的绝缘直径范围: 21.1 – 26.9 mm

[所有 Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	冷应用
电源系统连接器类型	压力
衬套类型	200A

电气特征

电压等级	≤ 15 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	聚合物
兼容导体材料	铜, 铝

尺寸

兼容导体直径范围	.83 – 1.05 mm
兼容的绝缘直径范围	21.1 – 26.9 mm

操作/应用

负载断路连接产品类型	负载断路肘形头
------------	---------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.68% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 EE5631-000
ELB-15-200-BI

TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING
ALROC 电缆制备工具

TE 产品编号 FG1871-000
ELB-200-CES-GRD-1

该系列中的其他产品 | RAYCHEM ELB



可插拔连接(5)




负载断路连接(45)

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

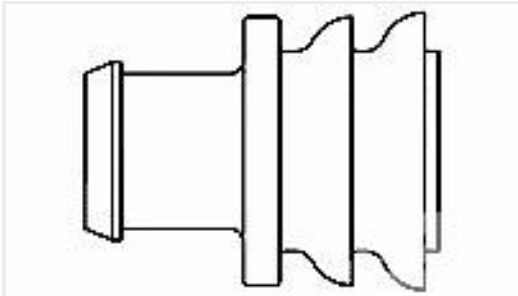

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

文档

[ELB-15-210C40-ES](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)
[RAYCHEM ELB-15-210](#)

英文版本

[ELB-15-210 RAYCHEM](#)
英文版本