



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 可分离连接器 > 负载断路连接 > Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV



电压等级: ≤ 15 kV

电源系统连接器类型: 压力

衬套类型: 200A

兼容导体直径范围: .83 – 1.05 mm

兼容的绝缘直径范围: 21.1 – 26.9 mm

所有 Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV (37)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |      |
|-----------|------|
| 安装技术      | 冷应用  |
| 电源系统连接器类型 | 压力   |
| 衬套类型      | 200A |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 15 kV |
|------|---------|

### 主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 兼容导体材料 | 铜, 铝 |
| 绝缘材料   | 聚合物  |

### 尺寸

|           |                |
|-----------|----------------|
| 兼容导体直径范围  | .83 – 1.05 mm  |
| 兼容的绝缘直径范围 | 21.1 – 26.9 mm |

### 操作/应用

|            |         |
|------------|---------|
| 负载断路连接产品类型 | 负载断路肘形头 |
|------------|---------|

### 产品供货情况

|        |    |
|--------|----|
| 产品供货情况 | 美洲 |
|--------|----|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.68% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                 |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING  
ALROC 电缆制备工具



TE 产品编号 FG1871-000  
ELB-200-CES-GRD-1

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM ELB](#)



可插拔连接(5)



负载断路连接(45)

客户还购买了



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

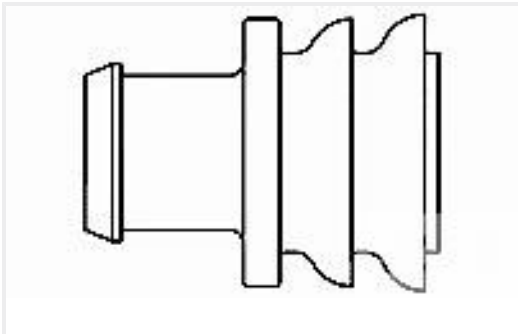

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸  
ELB-15-210C30  
英文版本

数据表/目录页  
RAYCHEM ELB-15-210  
英文版本  
ELB-15-210 RAYCHEM  
英文版本