



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 标准环氧树脂 NTC 热敏电阻



NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

引线长度: 76 mm [2.992 in]

电阻 (25°C): 100 kΩ

25°C 时的电阻偏差: ± .25 %

β 值 (25/85): 4261 K

[所有 标准环氧树脂 NTC 热敏电阻 \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

β 值 (0/50)	4143 K
温度公差	± .1 °C，从 0–70 °C
NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差	± .25 %
公差 β 值	±.5 %

电气特征

β 值 (25/85)	4261 K
-------------	--------

主体特性

引线导体类型	镀锡实芯铜合金
--------	---------

尺寸

引线尺寸	32 AWG
产品直径	2.4 mm[.094 in]
引线长度	76 mm[2.992 in]

使用环境

电阻 (25°C)	100 kΩ
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]



工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [BETACURVE](#)

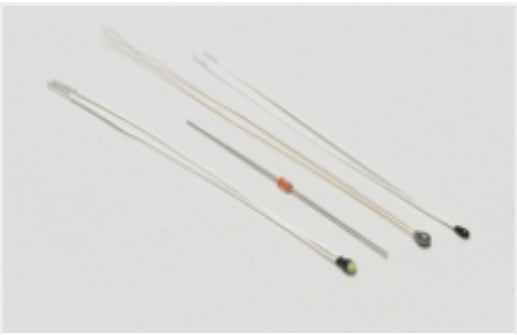


NTC 热敏电阻(60)

客户还购买了



TE 产品编号415340-1
PCB JACK, RTANG, SMB

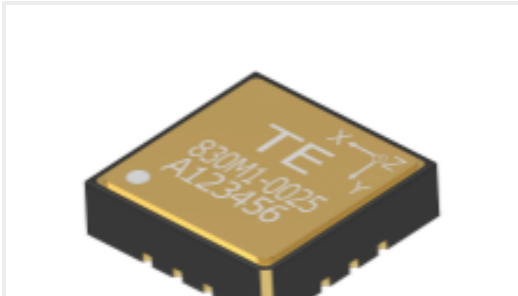

TE 产品编号20011423-00
830M1-0050 Triaxial 50g Tape Reel 150pc




TE 产品编号CONSMA010-G
SMA Jack to SMA Plug RA



TE 产品编号CONSMA010
SMA Jack to SMA Plug RA



TE 产品编号1-1478979-0
SMA STR PCB SKT GSS

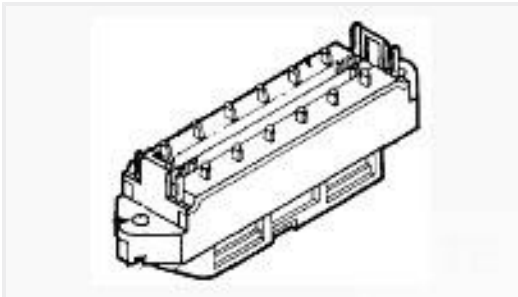


TE 产品编号553597-1
RECPT ASSY,14 POSN,SCR LK,L PF




TE 产品编号1-2176507-3
CJP 200W 5R6 5% Lead



TE 产品编号6-1462037-7
IM46GR=IM RELAY 100mW 12V BIS

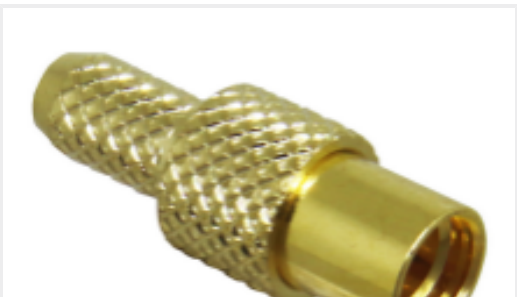

TE 产品编号CONMMCX011
MMCX Jack 50 Ohm Cable Crimp



TE 产品编号GAGR500KM4261J15
GLS9-RADIAL GLASS SUB

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_GA100K6A1A_11.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_GA100K6A1A_11.3d_igs.zip

GA100K6A1A

DISCRETE 100K OHM, +/-0.1C FROM 0C TO 70C



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_GA100K6A1A_11.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Series_L_Thermistor_100K6A1](#)

英文版本

[GA100K6A1 SERIES I THERMISTORS](#)

英文版本

[CAT-NTC0001 Epoxy coated NTC Thermistors](#)

英文版本