



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > DO-35 轴向玻璃 NTC 热敏电阻



NTC 传感器类型: 玻璃密封 NTC 热敏电阻

引线长度: 28 mm [1.102 in]

电阻 (25°C): 10 kΩ

β 值 (25/85): 3975 K

公差 β 值: ±1 %

[所有 DO-35 轴向玻璃 NTC 热敏电阻 \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

β 值 (0/50)	3896 K
NTC 传感器类型	玻璃密封 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±1 %

电气特征

β 值 (25/85)	3975 K
-------------	--------

主体特性

引线导体类型	镀锡实芯铜
--------	-------

尺寸

引线尺寸	24 AWG
产品直径	2 mm[.079 in]
产品长度	4 mm[.157 in]
引线长度	28 mm[1.102 in]

使用环境

电阻 (25°C)	10 kΩ
工组温度范围	-40 – 200 °C[-40 – 392 °F]
工作温度（最大值）	200 °C[392 °F]



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (14.34% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MEAS DO-35](#)



NTC 热敏电阻(4)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-AS22759-32
SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire



TE 产品编号YDTS24F25-61PBV001
RECP ASSY



TE 产品编号207684-5
AMPLIMITE,SKT CONT,SZ 22




TE 产品编号212562-2
AMPLIMITE CONN SVR,37 POS,TRW



TE 产品编号211675-4
HD90 44 POS GMT ASY PLUG



TE 产品编号1-102154-1
060 UNIV HDR SP 4S 30DP STD

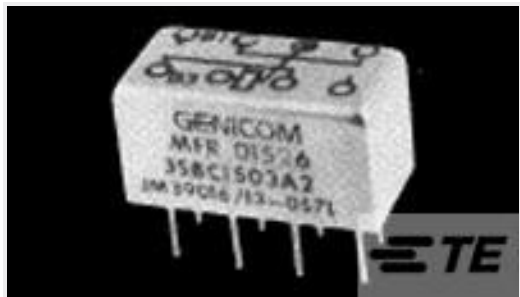

TE 产品编号3-1617072-9
3SBC1547A2 = M39016/13-073M



TE 产品编号227531-5
SMA PLUG W/LOOSE COUPLING NUT



TE 产品编号YDTS20G17-06SNV001
RECP ASSY

文档

数据表/目录页
DO-35 GLASS AXIAL NTC THERMISTORS
英文版本