

HDP26-24-14SE-L017

✓ 有效

DEUTSCH | [DEUTSCH HDP](#), [DEUTSCH HD](#)


TE 内部编号 HDP26-24-14SE-L017

14 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel,  
Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C  
[-67 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HDP20 Housings

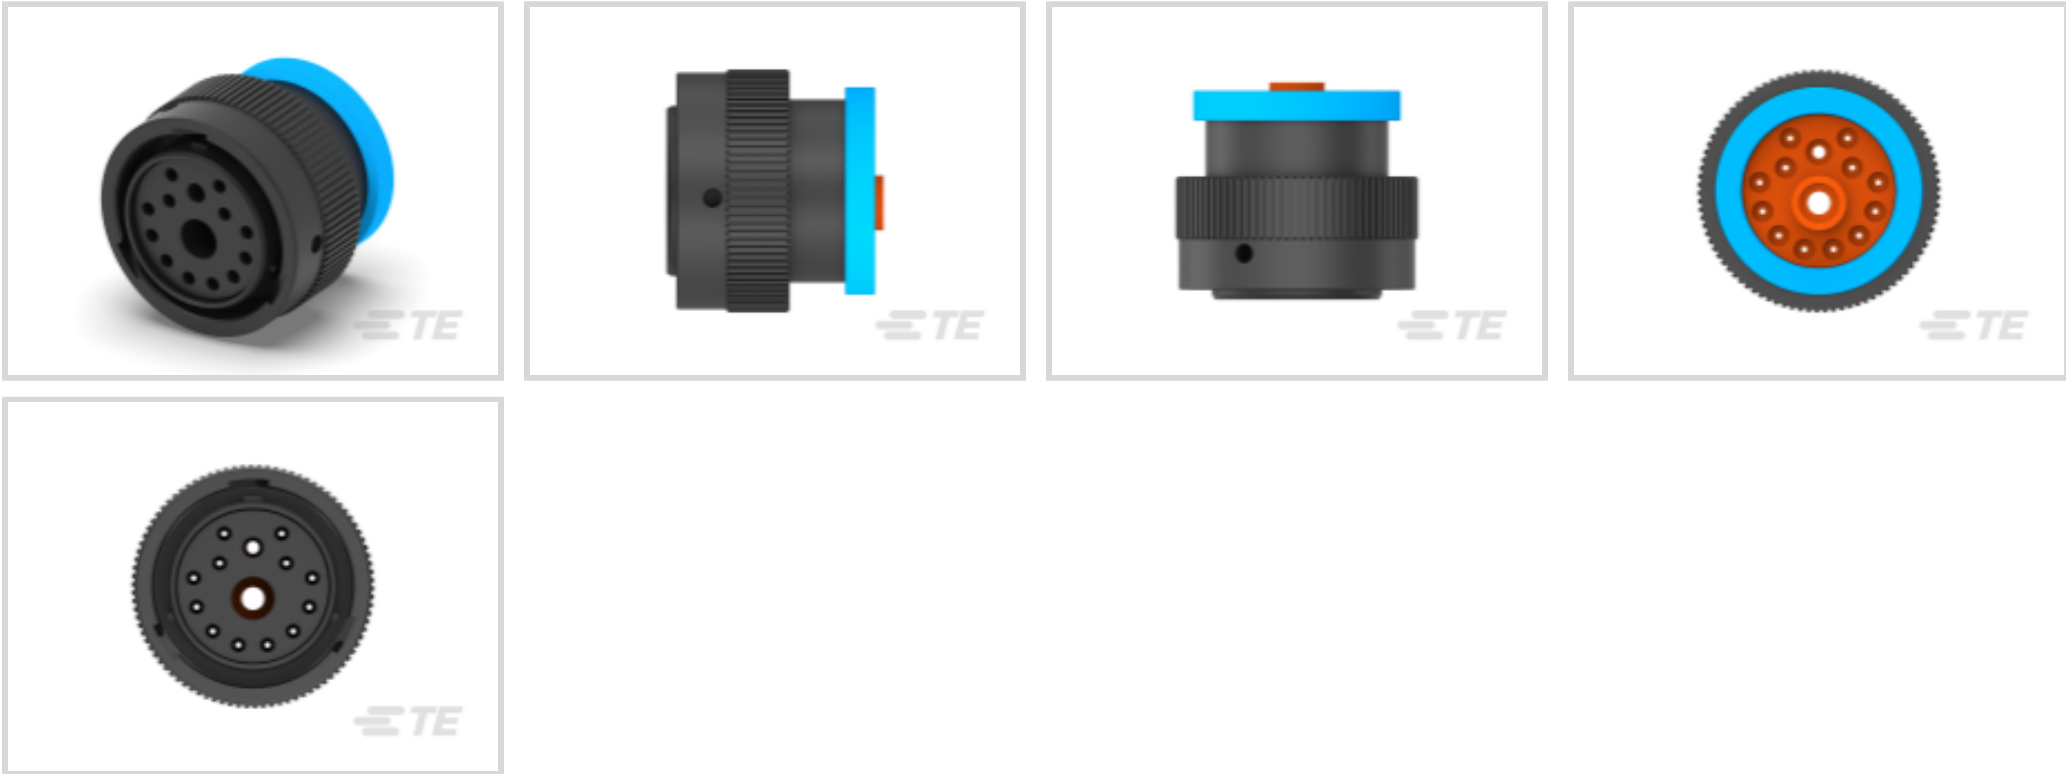

位数: 14

连接器和壳体类型: **母端子护套**

接合插针直径: 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm [ .063 in, .094 in, .225 in ]

连接器系统: **线到面板**

可密封: **是**

[所有 DEUTSCH HDP20 Housings \(357\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 是     |
| 连接器形状     | 圆形    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到面板  |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 触点固定器 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|          |       |
|----------|-------|
| 空白孔位     | 0     |
| 连接器密封件代码 | E 密封件 |
| 位数       | 14    |

电气特征

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                  |
|--------|------------------|
| 工作电压   | 250 VDC          |
| 标称电压架构 | 12 V, 24 V, 48 V |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 出线角度   | 180° |
| 主要产品颜色 | 黑色   |

接触件特性

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 端子大小        | 尺寸 12, 尺寸 16, 尺寸 4                                |
| 端子类型        | 插座                                                |
| 接合插针直径      | 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm[.063 in][.094 in][.225 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 13 A, 25 A, 100 A                                 |

机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 应力消除    | 不带    |
| 端子位置保证  | 否     |
| 接合对准类型  | 极性定位槽 |
| 接合对准    | 带有    |
| 连接器安装类型 | 面板安装  |

壳体特性

|      |          |
|------|----------|
| 外壳材料 | PA 66 GF |
|------|----------|

尺寸

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.4 – 3.8 mm, 3.6 – 5.2 mm[.055 – .15 in][.14 – .204 in] |
| 产品宽度      | 49.5 mm[1.95 in]                                         |
| 产品长度      | 49.5 mm[1.95 in]                                         |
| 连接器高度     | 42.5 mm[1.67 in]                                         |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F]             |
| 工组温度范围    | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP67 |
|-------|------|

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 40   |
| 封装方法 | Tray |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 HD30-24BT  
BOOT, 24SZ, ST, GRY

TE 产品编号 HD30-24BT-90-BK  
BOOT, 24SZ, RA, BLK

TE 产品编号 114009-ZZ  
EXT TOOL, SIZE 4, 6 AWG, N, WHT

TE 产品编号 HD30-24BT-BK  
BOOT, 24SZ, ST, BLK

TE 产品编号 0411-337-1205  
EXT TOOL, SIZE 12, 12-14 AWG, E, ORG

TE 产品编号 CAT-D48-SP729  
DEUTSCH Sealing Plugs

TE 产品编号 0411-336-1605  
EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E, DRK BLU

TE 产品编号 0411-204-1605  
EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, N, DRK BLU

TE 产品编号 CAT-H396-B128  
DEUTSCH HDP20 Backshells

TE 产品编号 CAT-H396-CH8172  
DEUTSCH HDP20 Housings

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD

Automotive Seals & Cavity Plugs(1)

其他汽车连接器附件(6)

汽车连接器护套(357)

汽车连接器盖帽(4)

连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | DEUTSCH HDP



[Automotive Seals & Cavity Plugs\(1\)](#)



[其他汽车连接器附件\(6\)](#)



[汽车连接器护套\(357\)](#)



[汽车连接器盖帽\(4\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号AEC14-40PBE-E019  
[REC, 40P, BLK, E, XCAP, B](#)



TE 产品编号DTCE06-1-4S-E003  
[DTCE PLUG ASM](#)



TE 产品编号M902-2193  
[BKSHL, 9SZ, CBL SZ .430-.570, HD10](#)




TE 产品编号CAT-J41-DDPC  
[DEUTSCH DT Plug Connectors](#)




TE 产品编号W2SD  
[WEDGE LOCK, 2P, PLG, BRN, STD, DT, D](#)



TE 产品编号CAT-H396-CH8172  
[DEUTSCH HDP20 Housings](#)



TE 产品编号4062-006-04141  
[SOC, SOLID, SIZE 4, 4AWG, NI](#)



TE 产品编号4060-005-04141  
[PIN, SOLID, SIZE 4, 4AWG, NI](#)

文档

产品图纸

[PLG, 14P, BLK, E, RNG, 4/12/16, S](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_HDP26-24-14SE-L017\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_HDP26-24-14SE-L017\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_HDP26-24-14SE-L017\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本



数据表/目录页

DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本