

HDP26-24-14SN-L015

✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HDP, DEUTSCH HD


TE 内部编号 HDP26-24-14SN-L015

14 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel,
Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C
[-67 – 257 °F]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > DEUTSCH HDP20 Housings

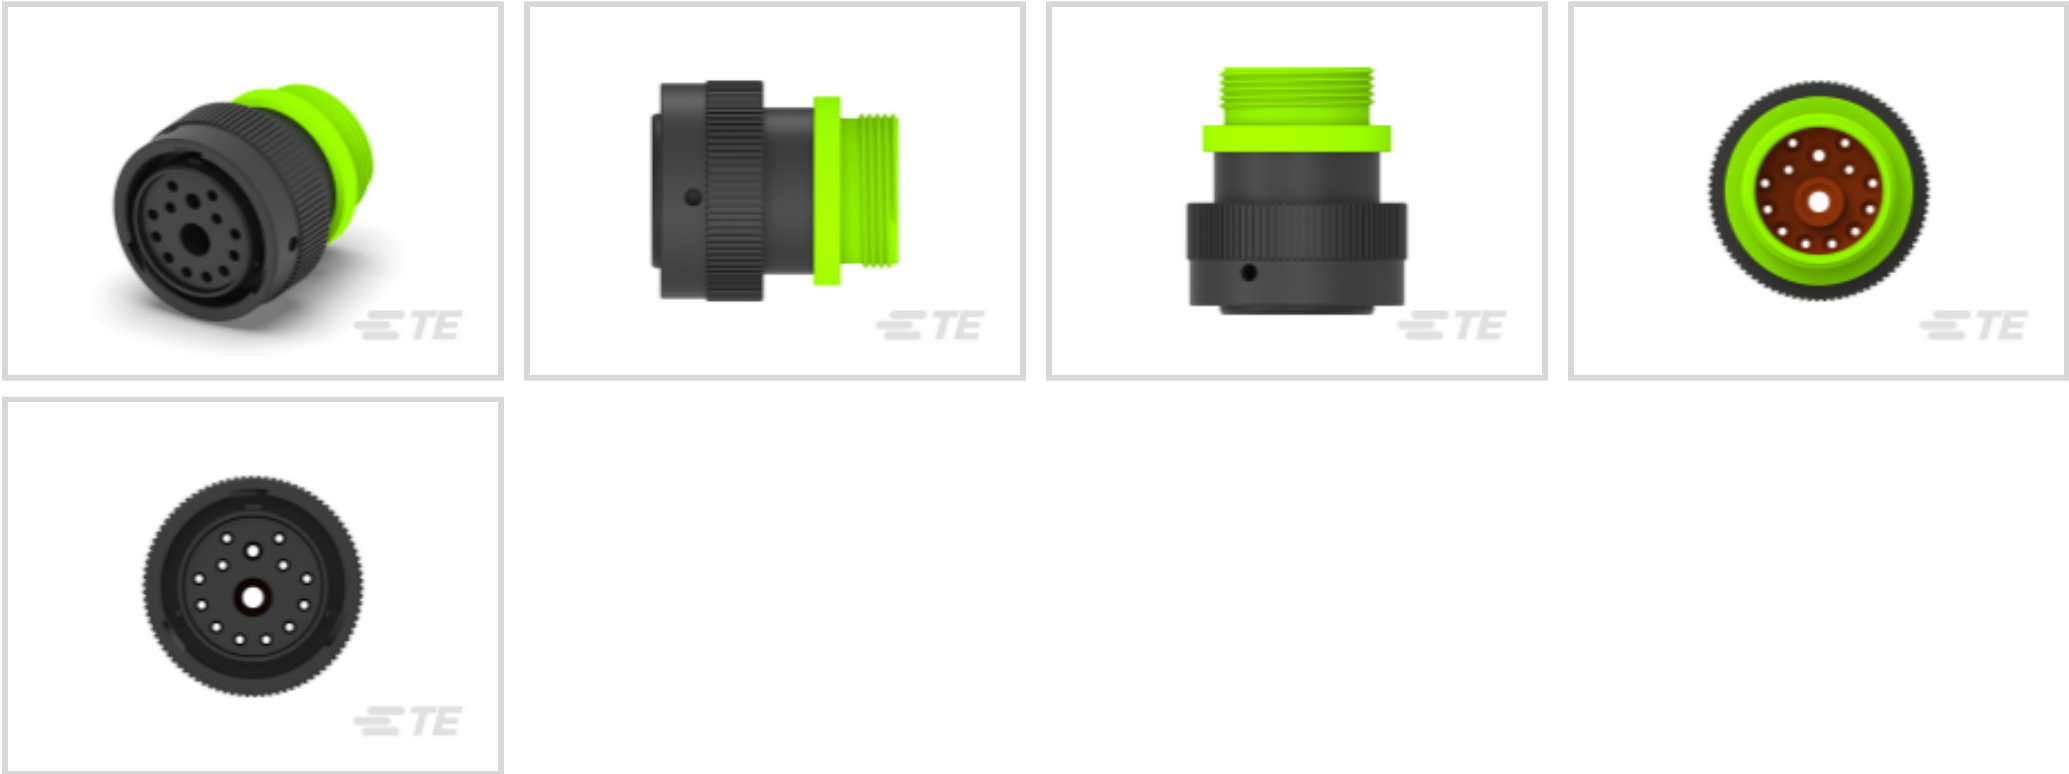

位数: 14

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm [.063 in, .094 in, .225 in]

连接器系统: 线到面板

可密封: 是

[所有 DEUTSCH HDP20 Housings \(357\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	圆形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到面板
可密封	是
主要锁定特性	触点固定器
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
连接器修改	螺纹适配器
连接器密封件代码	N 密封件
位数	14

电气特征

工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 12, 尺寸 16, 尺寸 4
端子类型	插座
接合插针直径	1.6 mm, 2.4 mm, 5.7 mm[.063 in][.094 in][.225 in]
端子额定电流（最大值）	13 A, 25 A, 100 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF
------	----------

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.4 – 3.8 mm, 3.6 – 5.2 mm[.055 – .15 in][.14 – .204 in]
产品宽度	49.5 mm[1.95 in]
产品长度	49.5 mm[1.95 in]
连接器高度	55.4 mm[2.18 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

--	--

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


HDP26-24-14SN-L015

14 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, Sealable, Black,
Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]



 TE 产品编号 114010-ZZ EXT TOOL, SIZE 12, 12 AWG, N, YEL	 TE 产品编号 CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号 0411-310-1605 EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, T, LT BLU	 TE 产品编号 SRN21 SEAL RING, CONDUIT ADAPTER, NW22
 TE 产品编号 CN21 CAP NUT, CONDUIT ADAPTER, NW22	 TE 产品编号 CAT-H3910-B128 DEUTSCH HD10 Backshells	 TE 产品编号 0411-354-1605 EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, N, BRN	 TE 产品编号 114009-ZZ EXT TOOL, SIZE 4, 6 AWG, N, WHT BRN
 TE 产品编号 0411-204-1605 EXT TOOL, SIZE 16, 16-18 AWG, N, DRK BLU	 TE 产品编号 CAT-D48-SP729 DEUTSCH Sealing Plugs	 TE 产品编号 1062-12-0166 SOC, SF, SIZE 12, 12-14, NI/SN	 TE 产品编号 0411-336-1605 EXT TOOL, SIZE 16, 16-20 AWG, E, DRK BLU
 TE 产品编号 0411-337-1205 EXT TOOL, SIZE 12, 12-14 AWG, E, ORG	 TE 产品编号 CAT-H396-CH8172 DEUTSCH HDP20 Housings	 TE 产品编号 CAT-H396-B128 DEUTSCH HDP20 Backshells	 TE 产品编号 1062-14-0177 SOC, SF, SIZE 16, 14-18, SN/SN
 TE 产品编号 0411-291-1405 EXT TOOL, SIZE 16, 14-16 AWG, N, GRN	 TE 产品编号 1062-12-0144 SOC, SF, SIZE 12, 12-14, AU/SN	 TE 产品编号 1062-12-0222 SOC, SF, SIZE 12, 10, NI/NI	 TE 产品编号 1062-12-0244 SOC, SF, SIZE 12, 10, AU/SN

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HD](#)

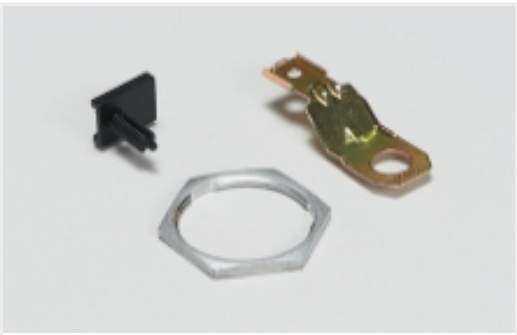

其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(11)



汽车接头(1)



汽车连接器护套(357)



连接器后盖(10)




连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(5)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH HDP](#)

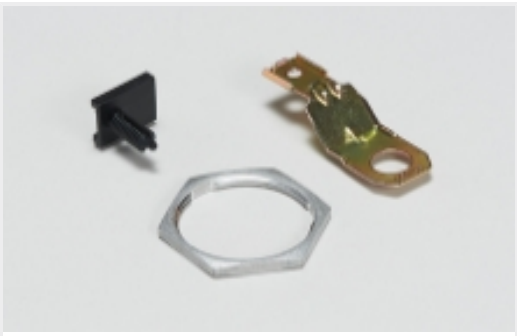

其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(11)



汽车连接器护套(357)



汽车连接器盖帽(4)



连接器后盖(10)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

HDP26-24-14SN-L015

14 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]



TE 产品编号1011-229-0205
BKSHL, 2P, BLK, REC, ST, NW6/7.5/8.5 /10

TE 产品编号W6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, GRN, DT

TE 产品编号CAT-J41-DDPC
DEUTSCH DT Plug Connectors

TE 产品编号CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors

TE 产品编号114020-90
PANEL NUT, SIZE 18, HD30

TE 产品编号M902-2244
BKSHL, 24SZ, CBL SZ .570-.710, HDP L015

TE 产品编号184058-1
12 POS. PLUG DLP L015

文档

PLG, 14P, BLK, N, THD, 4/12/16, S

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-14SN-L015_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-14SN-L015_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-14SN-L015_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DEUTSCH HD30 & HDP20 CONNECTOR SERIES

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

HDP26-24-14SN-L015

14 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Panel, Sealable, Black,
Wire & Cable, Power, Panel Mount, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

