

HDP26-24-9PN ✓ 有效

DEUTSCH | DEUTSCH HD, DEUTSCH HDP

TE 内部编号 HDP26-24-9PN

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 9 Position, Sealable, Black, Wire & Cable, Power & Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [DEUTSCH HDP20 Housings](#)



连接器系统: **线到线**

位数: 9

连接器和壳体类型: **公端子护套**

可密封: **是**

接合插针直径: 2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm [.094 in, .142 in, .225 in]

[所有 DEUTSCH HDP20 Housings \(324\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	圆形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	触点固定器

结构特性

空白孔位	0
连接器密封件代码	N 密封件
位数	9

电气特征

工作电压	250 VAC
标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	尺寸 12, 尺寸 4, 尺寸 8
端子类型	插针
接合插针直径	2.39 mm, 3.61 mm, 5.72 mm [.094 in][.142 in][.225 in]
端子额定电流 (最大值)	25 A, 60 A, 100 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	按附件添加
接合对准类型	引导槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

尺寸

连接器高度	49.53 mm[1.95 in]
产品宽度	49.53 mm[1.95 in]
产品长度	38.63 mm[1.521 in]
兼容的绝缘直径范围	3.4 – 4.32 mm, 4.83 – 6.1 mm, 7.11 – 7.42 mm [.134 – .17 in][.19 – .24 in][.28 – .292 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	按照 UL-94 标准进行的 20 mm 火焰测试

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)</p> <p>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)</p> <p>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D48-SF729
DEUTSCH Sealing Plugs



TE 产品编号 CAT-H396-CH8172
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号 114009-ZZ
EXT TOOL, SIZE 4, 6 AWG, N, WHT



该系列中的其他产品 | DEUTSCH HD



该系列中的其他产品 | DEUTSCH HDP

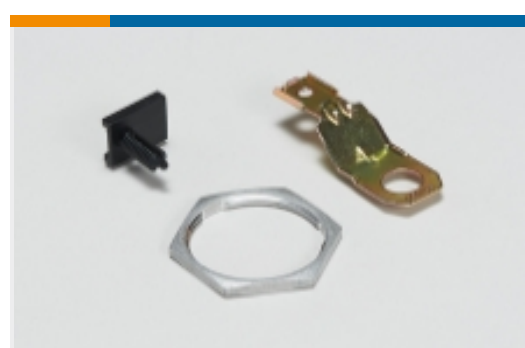

其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(11)



汽车连接器护套(331)



汽车连接器盖帽(4)



连接器后盖(8)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号HDP26-18-14PN
DEUTSCH HDP20 Housings



TE 产品编号DTHD04-1-4P
REC, 1P, BLK, N, SIZE 4




TE 产品编号0460-204-0490
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号T4111502041-000
M12, MALE, STRAIGHT, D CODE, 4P,
PG9, GOLD




TE 产品编号DT04-08PA-P028
REC, 8P, GRY, BUSBAR 5X3, NICKEL, A

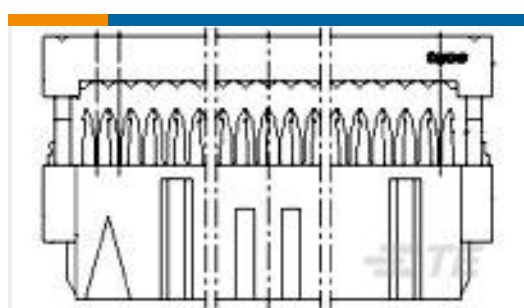

TE 产品编号6-215882-4
64 WAY GREY MK II RECP



TE 产品编号DTM12P-BT
BOOT, 12P, REC, ST, GRY



TE 产品编号AEC16-40SU
PLG, 40P, BLK, N, U

文档

产品图纸

PLG, 9P, BLK, N, 4/8/12, P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_HDP26-24-9PN_C.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HDP26-24-9PN_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_HDP26-24-9PN_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本