

85-520-F-950 907

✓ 有效

KISSLING | KISSLING 85 系列

TE 内部编号 K1041174

Time Delay Relay, DC, 1 Form C SPDT-CO, 10 A Contact Rating, 24 VDC Coil Voltage, 24 VDC Contact Voltage, Socket Mount, KISSLING Series 85

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 10 A

线圈电压额定值: 24 VDC

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 继电器和接触器类型 | 延时继电器 |
|-----------|-------|

结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子排列方式 | 1 Form C SPDT-CO |
|--------|------------------|

电气特征

|         |        |
|---------|--------|
| 输入电压    | 24 VDC |
| 触点额定电流  | 10 A   |
| 线圈电压额定值 | 24 VDC |
| 端子电压额定值 | 24 VDC |

主体特性

|      |    |
|------|----|
| 外壳类型 | 防尘 |
|------|----|

端接特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 干线端接和连接类型 | 快速连接端子 |
| 线圈端接和连接类型 | 快速连接端子 |



机械附件

|        |      |
|--------|------|
| 产品安装类型 | 插座安装 |
|--------|------|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品宽度 | 27.4 mm[1.079 in] |
| 产品长度 | 27.4 mm[1.07 in]  |
| 产品高度 | 38 mm[1.496 in]   |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 70 °C[-40 – 158 °F] |
| 环境温度（最大值） | 70 °C[158 °F]             |

操作/应用

|      |         |
|------|---------|
| 控制类型 | 固定      |
| 保护功能 | 过频率/欠频率 |
| 电流类型 | DC      |

其他

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 端子电流类   | >5 – ≤10 A                       |
| 高度类（机械） | >33 – ≤45 mm[>1.299 – ≤1.772 in] |
| 长度类（机械） | >22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]  |
| 宽度类（机械） | >22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Not Yet Reviewed                                                 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Not Yet Reviewed                                                 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 未针对中国 RoHS 符合性进行审核 Not reviewed for China RoHS compliance        |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | Not Yet Reviewed for halogen content                             |
| 焊接工艺能力                                                  | Not reviewed for solder process capability                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。


配套部件



TE 产品编号 K1040997  
Relay 85-120-X-500



TE 产品编号 K1042065  
Relay 85-220-M-005



TE 产品编号 K1132114  
Relay 85-220-H-072




TE 产品编号 K1129930  
Relay 85-220-H-024



TE 产品编号 K1132118  
Relay 85-120-X-100



TE 产品编号 K1132117  
Relay 85-220-M-003



TE 产品编号 K1142015  
Relay 85-020-A-000 900



TE 产品编号 K1138440  
Relay 85-120-S-030



TE 产品编号 K1147860  
Relay 85-220-M-001


该系列中的其他产品 | KISSLING 85 系列



插拔式继电器(12)




机电继电器(12)

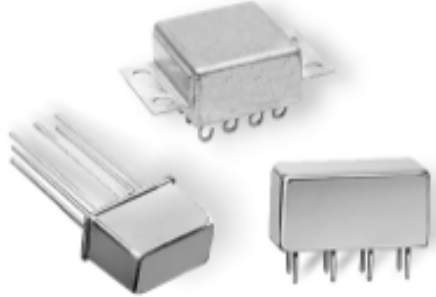

直流继电器(12)

客户还购买了



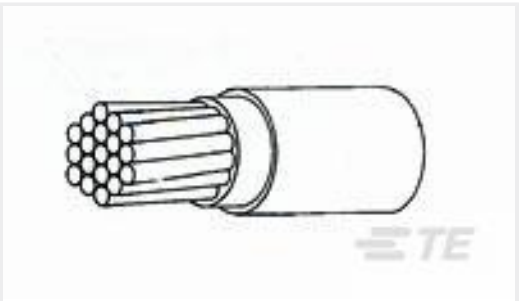

TE 产品编号2820333007  
[44A0111-22-3](#)



TE 产品编号5039274019  
[DR-25-1/4-0-SP](#)

TE 产品编号833222-000  
[602A012-3/42-0](#)

文档

产品图纸

Relay frequ 85-520-F-950 907

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_K1041174\\_1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_K1041174\\_1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_K1041174\\_1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING Cube Relay - Series 85

英文版本