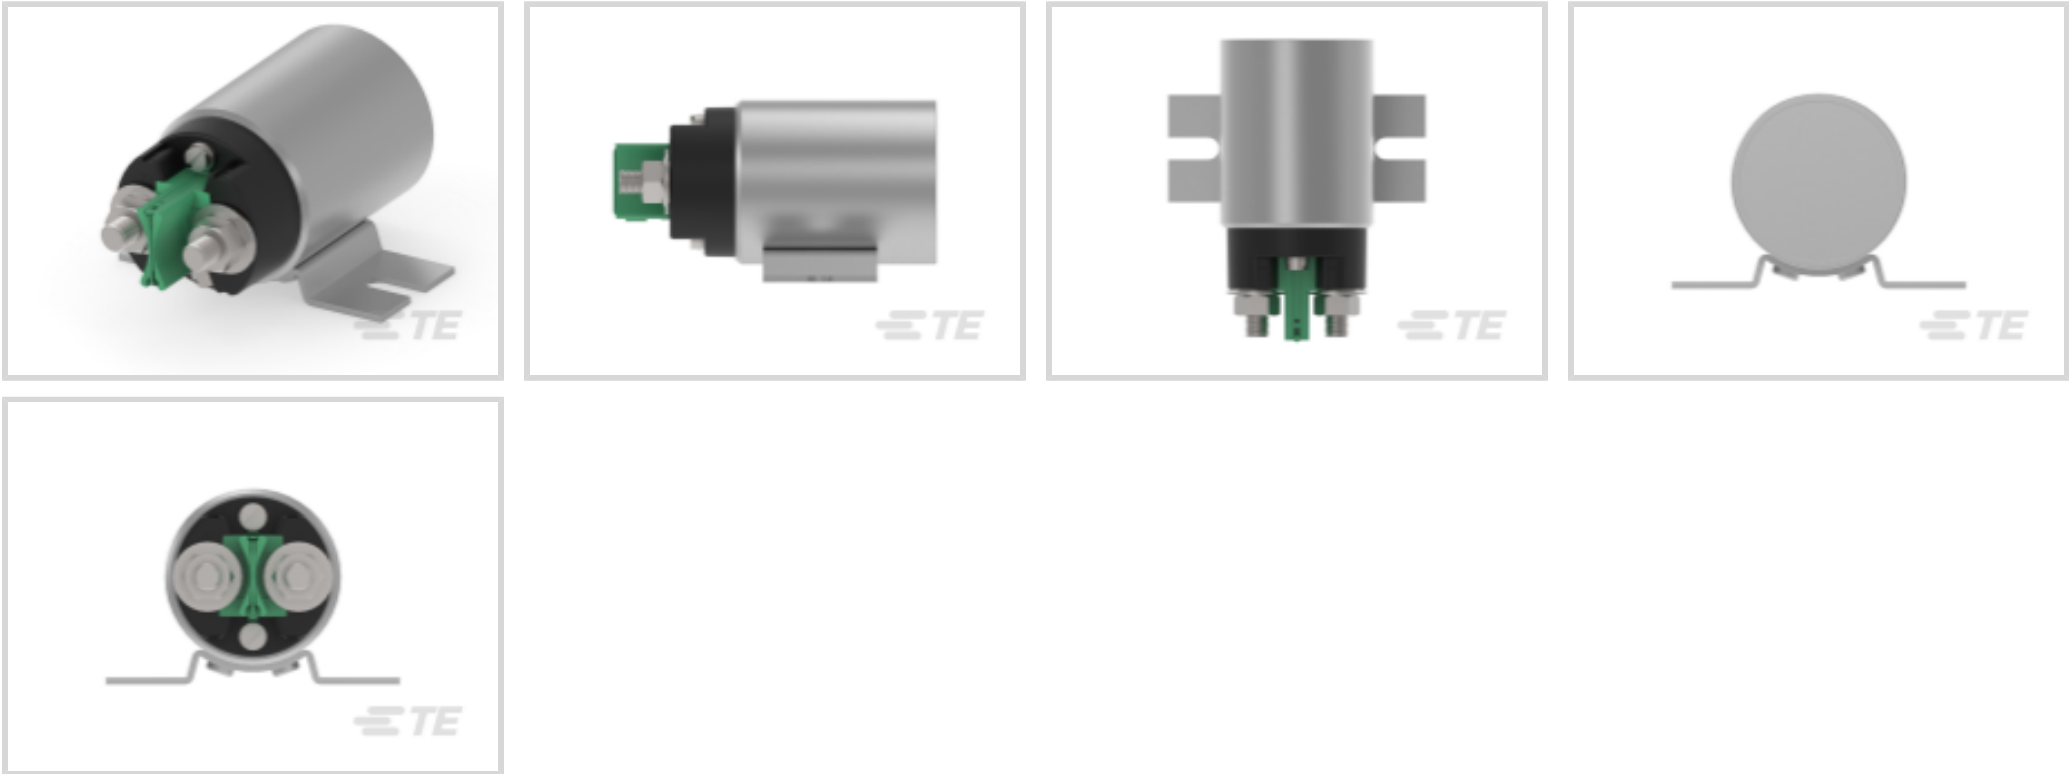




继电器和接触器 > 机电继电器 > Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form X SPST-NO-DM

触点额定电流: 75 A

[所有 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

线圈特性	线圈抑制二极管
端子极数	1
端子排列方式	1 Form X SPST-NO-DM

电气特征

线圈电阻	75 Ω
触点额定电流	75 A
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	24 VDC
线圈功率额定值（直流）	7 W

接触件特性

--	--



端子材料	银合金
------	-----

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	76.2 mm[3 in]
产品长度	62 mm[2.44 in]
产品高度	50 mm[1.96 in]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	75 A
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (93.2% in 17071202736) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

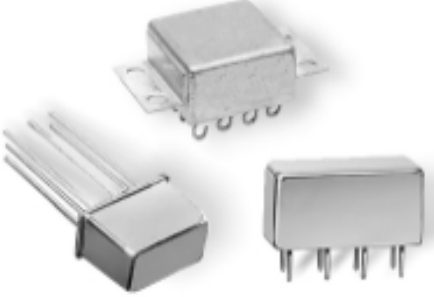
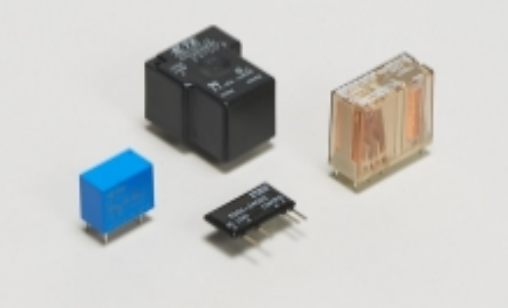
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 K1155069 Relay 29-5314-12-965	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29200 Power Relay, 200A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1060251 Relay 29-311-12-915	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29300 功率继电器，300A，标准，单稳态，直 流
 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR2975 Power Relay, 75A, Standard, Monostable, DC	 TE 产品编号 K1060400 Relay 500A 24V S-FL LK 29-511-12-900	 TE 产品编号 K1021411 Suppression Device 24V 29-200-50
 TE 产品编号 K1156884 Relay 29-5314-11-964	 TE 产品编号 K1024998 Relay 300A F-FL LK 29-313-11-910BS		

该系列中的其他产品 | KISSLING 29 系列

 汽车继电器(123)	 直流继电器(123)	 通用功率继电器(123)
---	---	---

客户还购买了





TE 产品编号CAT-AL8-KSDRSS
Rotary Switch, Socket, Short Handle Selector, Sealed



TE 产品编号CAT-AL4-SBD355002
Battery Disconnecter, 500A, 2 Pole



TE 产品编号2-1703773-1
6POS,TAB 1.6X0.6,PIN HSG,ASSY



TE 产品编号K1154325
Push button switch TS-111-GN32



TE 产品编号K1156175
Batt. Disconnecter 35-514-231-R-A5-904



TE 产品编号CAT-AL8-STPBSC
Push Button Switch, Center Thread, 1 Actuator, Flush Profile



TE 产品编号K1156657
Emergency Switch ES-2012-A111 900

文档

Relay 29-014-12-919

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-014-12-919_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-014-12-919_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-014-12-919_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 75A

英文版本